

Siemens  
EcoTech



przełącznik kluczykowy O.M.R, 22 mm, okrągły, metal, błyszczący, nr zamka 73034, czarny, z 2 kluczami, 3 położenia przełączania I-O-II, bez samopowrotu, kąt przełączania 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, wyciąganie klucza O



|                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                   | SIRIUS ACT                                    |
| oznaczenie produktu                                      | Przełącznik kluczykowy                        |
| wykonanie produktu                                       | Element uruchamiający/sygnalizacyjny          |
| oznaczenie typu produktu                                 | 3SU1                                          |
| Linia produktów                                          | metal, błyszczący, 22 mm                      |
| Nr artykułu producenta załączonego klucza                | <a href="#">3SU1950-0FL10-0AA0</a>            |
| Element uruchamiający                                    |                                               |
| sposób działania napędu                                  | Bez samopowrotu, 2x45° (godz. 10:30/12/13:30) |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący        | Nie                                           |
| kolor                                                    |                                               |
| • napędu                                                 | srebrny                                       |
| materiał napędu                                          | Metal                                         |
| Kształt napędu                                           | Klucz                                         |
| średnica zewnętrzna napędu                               | 29,5 mm                                       |
| Liczba pozycji łączeniowych                              | 3                                             |
| Pozycja przełącznika do wyjęcia klucza                   | O                                             |
| Kąt załączenia                                           |                                               |
| • zgodnie z ruchem wskazówek zegara                      | 45°                                           |
| • przeciwnie do ruchu wskazówek zegara                   | 45°                                           |
| Wykonanie zamków                                         | O.M.R.                                        |
| Numer klucza                                             | 73034                                         |
| Pierścień frontowy                                       |                                               |
| element składowy produktu pierścień metalowy             | Tak                                           |
| Wykonanie pierścienia                                    | standard                                      |
| materiał pierścienia                                     | Metal błyszczący                              |
| kolor pierścienia                                        | Srebrny                                       |
| Ogólne dane techniczne                                   |                                               |
| Stopień ochrony IP                                       | IP66, IP67, IP69(IP69K)                       |
| stopień ochrony IP zacisku przyłączeniowego              | IP20                                          |
| Stopień ochrony NEMA                                     | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13                    |
| odporność na wstrząsy                                    |                                               |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                               | Półfala sinusoidalna 15 g / 11 ms             |
| wytrzymałość zmęczeniowa                                 |                                               |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                                | 10 ... 500 Hz: 5 g                            |
| częstotliwość przełączania maksymalny                    | 1 800 1/h                                     |
| żywoćność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy | 300 000                                       |

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | S          |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                      | 10/01/2014 |
| Waga netto na jedn.                                     | 112 g      |

| Warunki środowiska                                   |                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| temperatura otoczenia                                |                                                                                             |
| • podczas pracy                                      | -25 ... +70 °C                                                                              |
| • podczas magazynowania                              | -40 ... +80 °C                                                                              |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |

| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary          |         |
|-----------------------------------------|---------|
| wysokość                                | 29,5 mm |
| szerokość                               | 29,5 mm |
| Kształt otworu instalacyjnego           | Okragły |
| Średnica montażowa                      | 22,3 mm |
| dodatnia tolerancja średnicy montażowej | 0,4 mm  |
| wysokość montażowa                      | 51,7 mm |
| szerokość montażowa                     | 29,5 mm |
| głębokość montażowa                     | 25,4 mm |

| Environmental footprint                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                           | Tak             |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem               | 0,593 kg        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji    | 0,625 kg        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji | 0,235 kg        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life       | -0,267 kg       |
| Ekoprofil Siemens (SE)                                           | Siemens EcoTech |

| Zezwolenia Certyfikaty                                               |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| deklaracja środowiskowa produktu                                     |           |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji    | 0.625 kg  |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji | 0.235 kg  |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life       | -0.267 kg |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem               | 0.593 kg  |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Confirmations](#)



|                          |                   |                      |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| General Product Approval | Test Certificates | Maritime application |
|--------------------------|-------------------|----------------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Maritime application | other |
|----------------------|-------|



[Confirmation](#)



| Więcej informacji |
|-------------------|
|-------------------|

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1050-4HL01-0AA0>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-4HL01-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1050-4HL01-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1050-4HL01-0AA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-4HL01-0AA0&lang=en)

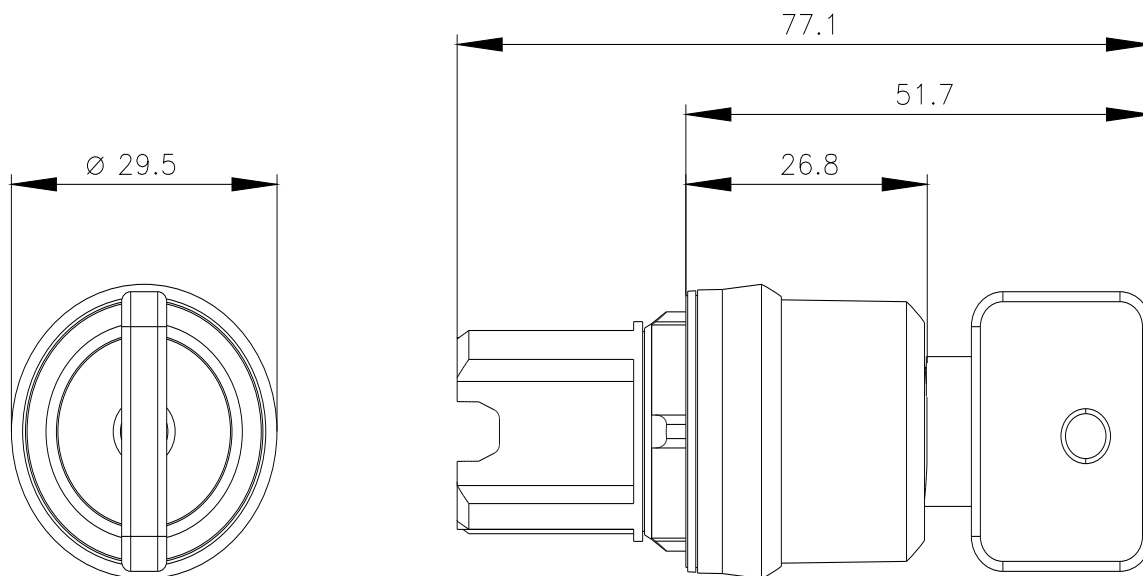

Ostatnia zmiana:

4.04.2026 