



Przełącznik obrotowy podświetlany, 30 mm, okrągły, metal matowy, czarny, Pióro krótkie, Pierścień frontowy do zabudowy płaskiej, bez samopowrotu, kąt załączenia 90°, 10:30h/13:30h

|                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                  | SIRIUS ACT                                                                   |
| oznaczenie produktu                                     | Przełącznik                                                                  |
| wykonanie produktu                                      | Element uruchamiający/sygnalizacyjny                                         |
| oznaczenie typu produktu                                | 3SU1                                                                         |
| Linia produktów                                         | metal, matowy, płaski, 30 mm                                                 |
| Obudowa                                                 |                                                                              |
| Liczba punktów sterowniczych                            | 1                                                                            |
| Element uruchamiający                                   |                                                                              |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                       | pióro, krótka                                                                |
| sposób działania napędu                                 | Bez samopowrotu, 90° (godz. 10:30/13:30)                                     |
| rozszerzenie produktu                                   |                                                                              |
| • opcjonalny element świecący                           | Tak                                                                          |
| • opcjonalnie moduł zestyku                             | Tak                                                                          |
| kolor napędu                                            | czarny                                                                       |
| materiał napędu                                         | Tworzywo                                                                     |
| Kształt napędu                                          | Przełącznik                                                                  |
| średnica zewnętrzna napędu                              | 38 mm                                                                        |
| Liczba pozycji łączeniowych                             | 2                                                                            |
| Kąt załączenia                                          |                                                                              |
| • zgodnie z ruchem wskazówek zegara                     | 90°                                                                          |
| Pierścień frontowy                                      |                                                                              |
| element składowy produktu pierścień metalowy            | Tak                                                                          |
| Wykonanie pierścienia                                   | płaski                                                                       |
| materiał pierścienia                                    | Metal matowy                                                                 |
| kolor pierścienia                                       | Piaskowoszary                                                                |
| Ogólne dane techniczne                                  |                                                                              |
| Stopień ochrony IP                                      | IP66, IP67, IP69(IP69K)                                                      |
| Stopień ochrony NEMA                                    | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13                                                   |
| odporność na wstrząsy                                   |                                                                              |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                              | Półfala sinusoidalna 15 g / 11 ms                                            |
| • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373            | Kategoria 1, Klasa B                                                         |
| wytrzymałość zmęczeniowa                                |                                                                              |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                               | 10 ... 500 Hz: 5 g                                                           |
| • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373            | Kategoria 1, klasa B                                                         |
| częstotliwość przełączania maksymalny                   | 1 800 1/h                                                                    |
| żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy  | 300 000                                                                      |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | S                                                                            |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                      | 03/01/2017                                                                   |
| SVHC substance name                                     | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) CAS-No. |

|                                                                                    |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 3147-75-9                                                                                   |
| <b>Waga netto na jedn.</b>                                                         | 72 g                                                                                        |
| <b>Dane związane z bezpieczeństwem</b>                                             |                                                                                             |
| Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920 | 20 %                                                                                        |
| <b>Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920</b>            | 100 000                                                                                     |
| <b>IEC 61508</b>                                                                   |                                                                                             |
| Wartość T1 dla testowego interwału lub czasu życia zgodnie z IEC 61508             | 20 a                                                                                        |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                          |                                                                                             |
| <b>temperatura otoczenia</b>                                                       |                                                                                             |
| • podczas pracy                                                                    | -25 ... +70 °C                                                                              |
| • podczas magazynowania                                                            | -40 ... +80 °C                                                                              |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721                               | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                              |                                                                                             |
| <b>wysokość</b>                                                                    | 44,8 mm                                                                                     |
| <b>szerokość</b>                                                                   | 38 mm                                                                                       |
| <b>Kształt otworu instalacyjnego</b>                                               | Okrągły                                                                                     |
| <b>Średnica montażowa</b>                                                          | 30,5 mm                                                                                     |
| <b>dodatnia tolerancja średnicy montażowej</b>                                     | 0,5 mm                                                                                      |
| <b>wysokość montażowa</b>                                                          | 22,1 mm                                                                                     |
| <b>szerokość montażowa</b>                                                         | 38 mm                                                                                       |
| <b>głębokość montażowa</b>                                                         | 32,1 mm                                                                                     |

|                               |                                 |                          |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b> |                                 |                          |
| <b>Environment</b>            | <b>General Product Approval</b> | <b>Test Certificates</b> |

[Environmental Conformations](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

|                          |                             |              |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Test Certificates</b> | <b>Maritime application</b> | <b>other</b> |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

other



## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1062-2DF10-0AA0>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1062-2DF10-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1062-2DF10-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1062-2DF10-0AA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1062-2DF10-0AA0&lang=en)

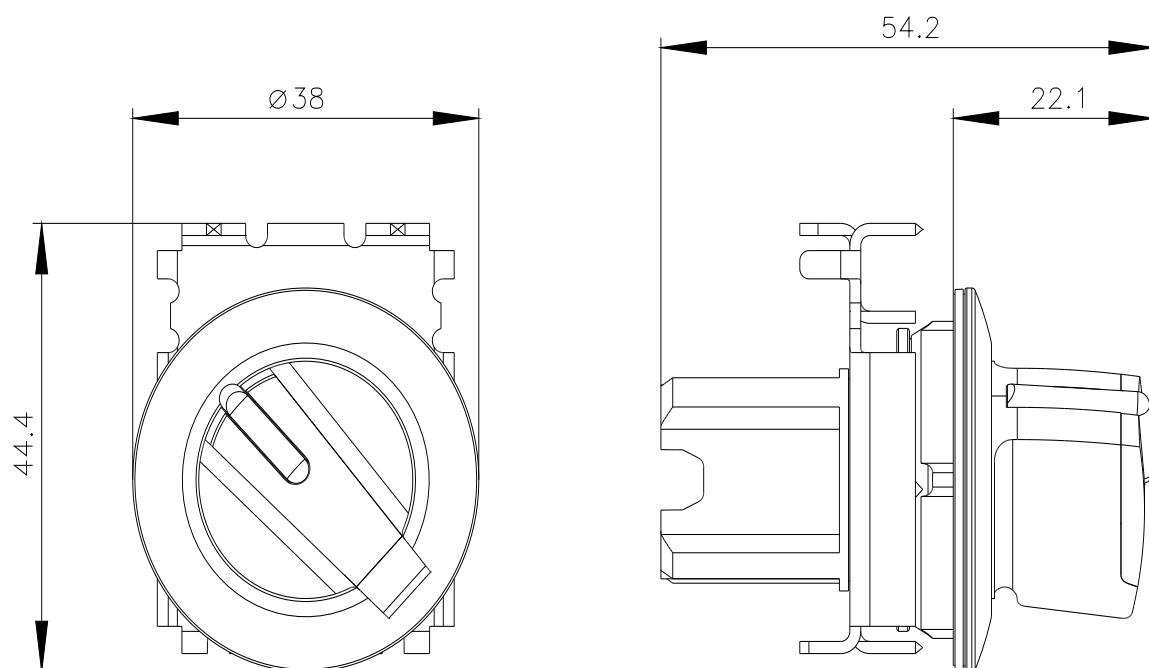

Ostatnia zmiana:

18.06.2026 