

Siemens  
EcoTech



Przycisk grzybkowy, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, zielony, 60 mm, impulsowy



|                                                                                                                                                         |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                  | SIRIUS ACT                                                |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                     | Przycisk grzybkowy                                        |
| wykonanie produktu                                                                                                                                      | Element uruchamiający/sygnalizacyjny                      |
| oznaczenie typu produktu                                                                                                                                | 3SU1                                                      |
| Linia produktów                                                                                                                                         | tworzywo sztuczne, czarny, 22 mm                          |
| Obudowa                                                                                                                                                 |                                                           |
| Liczba punktów sterowniczych                                                                                                                            | 1                                                         |
| Element uruchamiający                                                                                                                                   |                                                           |
| sposób działania napędu                                                                                                                                 | Z samopowrotem                                            |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący                                                                                                       | Nie                                                       |
| kolor napędu                                                                                                                                            | zielony                                                   |
| materiał napędu                                                                                                                                         | Tworzywo                                                  |
| Kształt napędu                                                                                                                                          | Okrągły                                                   |
| średnica zewnętrzna napędu                                                                                                                              | 60 mm                                                     |
| Liczba pozycji łączeniowych                                                                                                                             | 2                                                         |
| Pierścień frontowy                                                                                                                                      |                                                           |
| element składowy produktu pierścień metalowy                                                                                                            | Tak                                                       |
| Wykonanie pierścienia                                                                                                                                   | standard                                                  |
| materiał pierścienia                                                                                                                                    | Tworzywo                                                  |
| kolor pierścienia                                                                                                                                       | Czarny                                                    |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                  |                                                           |
| funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE <ul style="list-style-type: none"><li></li><li></li></ul>                                                 | Nie<br>Nie                                                |
| Stopień ochrony IP                                                                                                                                      | IP66, IP67, IP69(IP69K)                                   |
| Stopień ochrony NEMA                                                                                                                                    | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13                                |
| odporność na wstrząsy <ul style="list-style-type: none"><li>• zgodnie z IEC 60068-2-27</li><li>• do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373</li></ul>   | Półfala sinusoidalna 15 g / 11 ms<br>Kategoria 1, Klasa B |
| wytrzymałość zmęczeniowa <ul style="list-style-type: none"><li>• zgodnie z IEC 60068-2-6</li><li>• do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373</li></ul> | 10 ... 500 Hz: 5 g<br>Kategoria 1, klasa B                |
| częstotliwość przełączania maksymalny                                                                                                                   | 3 600 1/h                                                 |
| żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy                                                                                                | 10 000 000                                                |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                                                                 | S                                                         |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                                                                                                                      | 10/01/2014                                                |

|                                                      |                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Waga netto na jedn.</b>                           | 0,031 kg                                                                                    |
| <b>Warunki środowiska</b>                            |                                                                                             |
| <b>temperatura otoczenia</b>                         |                                                                                             |
| • podczas pracy                                      | -25 ... +70 °C                                                                              |
| • podczas magazynowania                              | -40 ... +80 °C                                                                              |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>          |         |
| <b>wysokość</b>                                | 60 mm   |
| <b>szerokość</b>                               | 60 mm   |
| <b>Kształt otworu instalacyjnego</b>           | Okrągły |
| <b>Średnica montażowa</b>                      | 22,3 mm |
| <b>dodatnia tolerancja średnicy montażowej</b> | 0,4 mm  |
| <b>wysokość montażowa</b>                      | 27,5 mm |
| <b>szerokość montażowa</b>                     | 60 mm   |
| <b>głębokość montażowa</b>                     | 24,4 mm |

|                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Environmental footprint</b>                                                |                 |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                        | Tak             |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 0,787 kg        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 0,566 kg        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 0,235 kg        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | -0,015 kg       |
| Ekoprofil Siemens (SE)                                                        | Siemens EcoTech |

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                                     |            |
| deklaracja środowiskowa produktu                                                  |            |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas produkcji    | 0.566 kg   |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas eksploatacji | 0.235 kg   |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / po End of Life       | -0.0145 kg |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / ogółem               | 0.787 kg   |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Environment</b> | <b>General Product Approval</b> |
|--------------------|---------------------------------|

[Environmental Confirmations](#)



|                                 |                          |                             |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>General Product Approval</b> | <b>Test Certificates</b> | <b>Maritime application</b> |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Maritime application</b> | <b>other</b> |
|-----------------------------|--------------|



[Confirmation](#)



|                          |
|--------------------------|
| <b>Więcej informacji</b> |
|--------------------------|

**Informacje dotyczące opakowania**

[Informacje dotyczące opakowania](#)

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter**

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1000-1CD40-0AA0>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-1CD40-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1000-1CD40-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1000-1CD40-0AA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-1CD40-0AA0&lang=en)

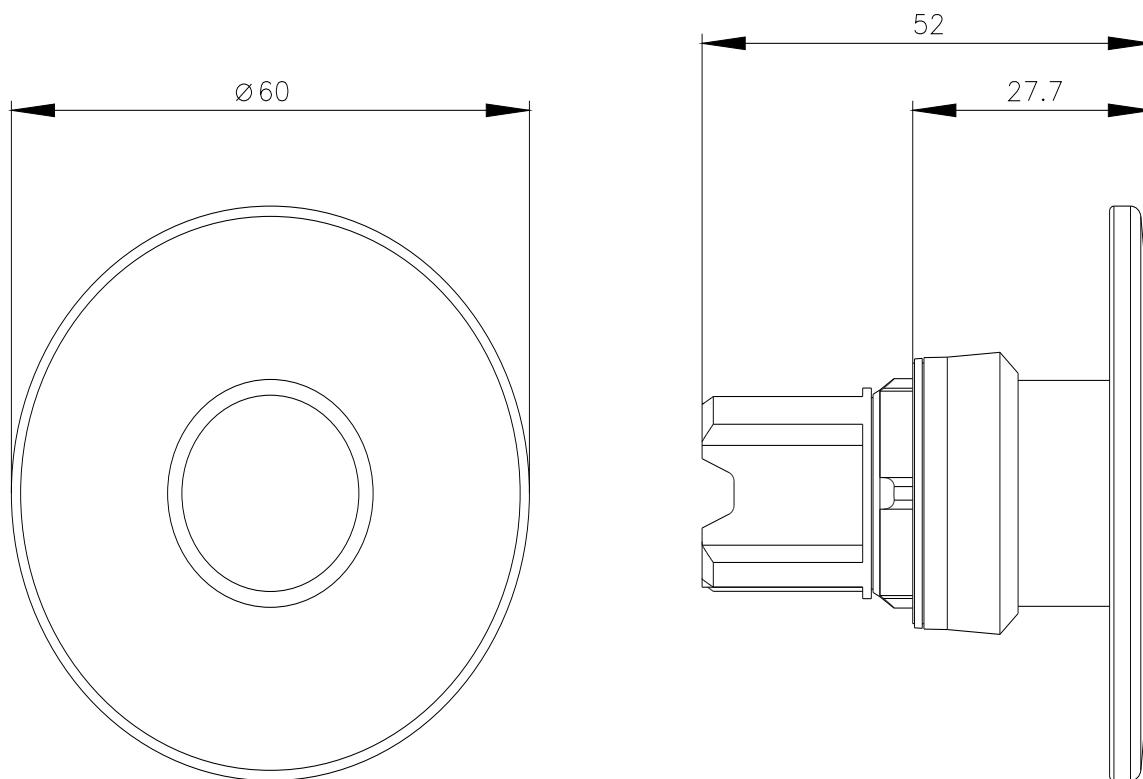

Ostatnia zmiana:

4.04.2026 