

Siemens  
EcoTech



Przycisk grzybkowy podświetlany, 22 mm, okrągły, metal, błyszczący, czerwony, 40 mm, bez samopowrotu, odryglowanie pociągowe

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                  | SIRIUS ACT                           |
| oznaczenie produktu                                     | Przycisk grzybkowy                   |
| wykonanie produktu                                      | Element uruchamiający/sygnalizacyjny |
| oznaczenie typu produktu                                | 3SU1                                 |
| Linia produktów                                         | metal, błyszczący, 22 mm             |
| Obudowa                                                 |                                      |
| Liczba punktów sterowniczych                            | 1                                    |
| Element uruchamiający                                   |                                      |
| sposób działania napędu                                 | Bez samopowrotu                      |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący       | Tak                                  |
| kolor napędu                                            | czerwony                             |
| materiał napędu                                         | Tworzywo                             |
| Kształt napędu                                          | Okrągły                              |
| średnica zewnętrzna napędu                              | 40 mm                                |
| Rodzaj urządzenia otwierającego                         | Odblokowanie przez pociągnięcie      |
| Liczba pozycji łączeniowych                             | 2                                    |
| Pierścień frontowy                                      |                                      |
| element składowy produktu pierścień metalowy            | Tak                                  |
| Wykonanie pierścienia                                   | standard                             |
| materiał pierścienia                                    | Metal błyszczący                     |
| kolor pierścienia                                       | Srebrny                              |
| Ogólne dane techniczne                                  |                                      |
| funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE           |                                      |
| •                                                       | Nie                                  |
| •                                                       | Nie                                  |
| Stopień ochrony IP                                      | IP66, IP67, IP69(IP69K)              |
| Stopień ochrony NEMA                                    | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13           |
| odporność na wstrząsy                                   |                                      |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                              | Półfala sinusoidalna 15 g / 11 ms    |
| wytrzymałość zmęczeniowa                                |                                      |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                               | 10 ... 500 Hz: 5 g                   |
| częstotliwość przełączania maksymalny                   | 1 800 1/h                            |
| żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy  | 500 000                              |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | S                                    |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                      | 10/01/2014                           |
| Waga netto na jedn.                                     | 0,06 kg                              |

| Warunki środowiska                                   |                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>temperatura otoczenia</b>                         |                                                                                             |
| • podczas pracy                                      | -25 ... +70 °C                                                                              |
| • podczas magazynowania                              | -40 ... +80 °C                                                                              |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |

| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                 |         |
|------------------------------------------------|---------|
| <b>wysokość</b>                                | 40 mm   |
| <b>szerokość</b>                               | 40 mm   |
| <b>Kształt otworu instalacyjnego</b>           | Okrągły |
| <b>Średnica montażowa</b>                      | 22,3 mm |
| <b>dodatnia tolerancja średnicy montażowej</b> | 0,4 mm  |
| <b>wysokość montażowa</b>                      | 27,5 mm |
| <b>szerokość montażowa</b>                     | 40 mm   |
| <b>głębokość montażowa</b>                     | 24,4 mm |

| Environmental footprint                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                        | Tak             |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 0,593 kg        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 0,625 kg        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 0,235 kg        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | -0,267 kg       |
| Ekoprofil Siemens (SE)                                                        | Siemens EcoTech |

| Zezwolenia Certyfikaty                                                            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| deklaracja środowiskowa produktu                                                  |           |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas produkcji    | 0.625 kg  |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas eksploatacji | 0.235 kg  |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / po End of Life       | -0.267 kg |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / ogółem               | 0.593 kg  |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Confirmations](#)



|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Test Certificates | Maritime application |
|-------------------|----------------------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



|       |
|-------|
| other |
|-------|

[Confirmation](#)



| Więcej informacji |
|-------------------|
|-------------------|

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1051-1BA20-0AA0>

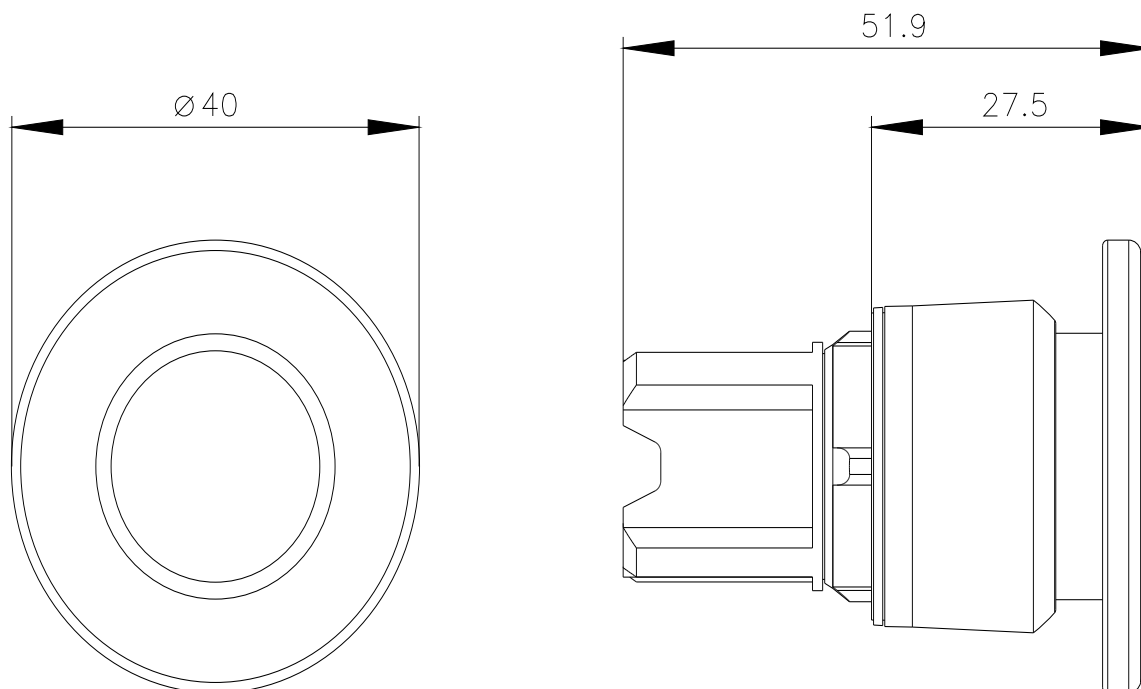

Ostatnia zmiana:

4.04.2026 