


Siemens  
EcoTech

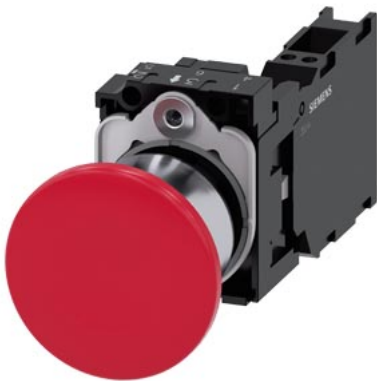

Przycisk grzybkowy, 22 mm, okrągły, metal, błyszczący, czerwony, 40 mm, bez samopowrotu, odryglowanie pociągowe, z uchwytem, 1NO+1NC, przyłączy sprężynowe

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                            | SIRIUS ACT                                                                                                     |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                                                               | Przycisk grzybkowy                                                                                             |
| wykonanie produktu                                                                                                                                                                                                                                | Kompletne urządzenie                                                                                           |
| oznaczenie typu produktu                                                                                                                                                                                                                          | 3SU1                                                                                                           |
| Linia produktów                                                                                                                                                                                                                                   | metal, błyszczący, 22 mm                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>nr artykułu producenta dołączonego modułu bloku styków na pozycji 1</li><li>numer artykułu producenta dostarczonego uchwyty</li><li>numer artykułu producenta dostarczonego elementu wykonawczego</li></ul> | <a href="#">3SU1400-1AA10-3FA0</a><br><a href="#">3SU1550-0AA10-0AA0</a><br><a href="#">3SU1050-1BA20-0AA0</a> |
| Obudowa                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
| Liczba punktów sterowniczych                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                              |
| Element uruchamiający                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| sposób działania napędu                                                                                                                                                                                                                           | Bez samopowrotu                                                                                                |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący                                                                                                                                                                                                 | Nie                                                                                                            |
| kolor napędu                                                                                                                                                                                                                                      | czerwony                                                                                                       |
| materiał napędu                                                                                                                                                                                                                                   | Tworzywo                                                                                                       |
| Kształt napędu                                                                                                                                                                                                                                    | Okrągły                                                                                                        |
| średnica zewnętrzna napędu                                                                                                                                                                                                                        | 40 mm                                                                                                          |
| Liczba bloków styków                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                              |
| Rodzaj urządzenia otwierającego                                                                                                                                                                                                                   | Odblokowanie przez pociągnięcie                                                                                |
| Liczba pozycji łączeniowych                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                              |
| Pierścień frontowy                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| element składowy produktu pierścień metalowy                                                                                                                                                                                                      | Tak                                                                                                            |
| Wykonanie pierścienia                                                                                                                                                                                                                             | standard                                                                                                       |
| materiał pierścienia                                                                                                                                                                                                                              | Metal błyszczący                                                                                               |
| kolor pierścienia                                                                                                                                                                                                                                 | Srebrny                                                                                                        |
| Uchwyt                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| materiał uchwyty                                                                                                                                                                                                                                  | Tworzywo                                                                                                       |
| Wyświetlacz                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| liczba LED                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                              |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| funkcja produktu                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>wymuszone otwarcie</li><li>funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE</li></ul>                                                                                                                                           | <div>Tak</div> <div>Nie</div>                                                                                  |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE                                    | Nie                                                                                                                                                                                     |
| element składowy produktu element świecący                        | Nie                                                                                                                                                                                     |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                              | 500 V                                                                                                                                                                                   |
| stopień zanieczyszczenia                                          | 3                                                                                                                                                                                       |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                | AC/DC                                                                                                                                                                                   |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa               | 6 kV                                                                                                                                                                                    |
| Stopień ochrony IP                                                | IP66, IP67, IP69(IP69K)                                                                                                                                                                 |
| stopień ochrony IP zacisku przyłączeniowego                       | IP20                                                                                                                                                                                    |
| Stopień ochrony NEMA                                              | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13                                                                                                                                                              |
| odporność na wstrząsy                                             |                                                                                                                                                                                         |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                                        | Półfala sinusoidalna 15 g / 11 ms                                                                                                                                                       |
| wytrzymałość zmęczeniowa                                          |                                                                                                                                                                                         |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                                         | 10 ... 500 Hz: 5 g                                                                                                                                                                      |
| częstotliwość przełączania maksymalny                             | 1 800 1/h                                                                                                                                                                               |
| żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy            | 500 000                                                                                                                                                                                 |
| żywność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa                     | 10 000 000                                                                                                                                                                              |
| prąd termiczny                                                    | 10 A                                                                                                                                                                                    |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009           | P                                                                                                                                                                                       |
| prąd ciągły charakterystyki C wyłącznika silnikowego              | 10 A; Dla prądu zwarcowego poniżej 400 A                                                                                                                                                |
| prąd ciągły szybkiego bezpiecznika DIAZED                         | 10 A                                                                                                                                                                                    |
| Prąd ciągły wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG                     | 10 A                                                                                                                                                                                    |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                                | 10/01/2014                                                                                                                                                                              |
| Waga netto na jedn.                                               | 100 g                                                                                                                                                                                   |
| napięcie robocze                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| • przy AC                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| — przy 50 Hz wartość znamionowa                                   | 5 ... 500 V                                                                                                                                                                             |
| — przy 60 Hz wartość znamionowa                                   | 5 ... 500 V                                                                                                                                                                             |
| • przy DC wartość znamionowa                                      | 5 ... 500 V                                                                                                                                                                             |
| <b>Elektronika mocy</b>                                           |                                                                                                                                                                                         |
| niezawodność styku                                                | Jedna awaria styku na 100 milionów cykli przełączeniowych (17 V, 5 mA), jedna awaria styku na 10 milionów (5 V, 1 mA)                                                                   |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                           |                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie styku styków pomocniczych                               | Stop srebra                                                                                                                                                                             |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych               | 1                                                                                                                                                                                       |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych                 | 1                                                                                                                                                                                       |
| <b>Przyląca/ Zaciski</b>                                          |                                                                                                                                                                                         |
| wykonanie przyląca elektrycznego modułów i akcesoriów             | Przyląca sprężynowe                                                                                                                                                                     |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów |                                                                                                                                                                                         |
| • jednożyłowy bez tulejki kablowej                                | 2x (0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                      |
| • typu linka z tulejką kablową                                    | 2x (0,25 ... 0,75 mm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                     |
| • typu linka bez tulejki kablowej                                 | 2x (0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                      |
| • przy przewodach AWG                                             | 2x (24 ... 16)                                                                                                                                                                          |
| moment dokręcenia śrub w uchwycie                                 | 1 ... 1,2 N·m                                                                                                                                                                           |
| <b>Warunki środowiska</b>                                         |                                                                                                                                                                                         |
| temperatura otoczenia                                             |                                                                                                                                                                                         |
| • podczas pracy                                                   | -25 ... +70 °C                                                                                                                                                                          |
| • podczas magazynowania                                           | -40 ... +80 °C                                                                                                                                                                          |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721              | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona w przypadku wszystkich urządzeń za tablicą przednią) |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                             |                                                                                                                                                                                         |
| rodzaj montażu                                                    |                                                                                                                                                                                         |
| • modułów i akcesoriów                                            | montaż do płyty czołowej                                                                                                                                                                |
| wysokość                                                          | 40 mm                                                                                                                                                                                   |
| szerokość                                                         | 40 mm                                                                                                                                                                                   |
| Kształt otworu instalacyjnego                                     | Okrągły                                                                                                                                                                                 |
| Średnica montażowa                                                | 22,3 mm                                                                                                                                                                                 |
| dodatnia tolerancja średnicy montażowej                           | 0,4 mm                                                                                                                                                                                  |
| wysokość montażowa                                                | 27,5 mm                                                                                                                                                                                 |

|                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| szerokość montażowa                                                           | 40 mm           |
| głębokość montażowa                                                           | 71,7 mm         |
| <b>Environmental footprint</b>                                                |                 |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                        | Tak             |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 0,593 kg        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 0,625 kg        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 0,235 kg        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | -0,267 kg       |
| Ekoprofil Siemens (SE)                                                        | Siemens EcoTech |

#### Zezwolenia Certyfikaty

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| deklaracja środowiskowa produktu                                                  |           |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas produkcji    | 0.625 kg  |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas eksploatacji | 0.235 kg  |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / po End of Life       | -0.267 kg |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / ogółem               | 0.593 kg  |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Confirmations](#)



|                          |                   |                      |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| General Product Approval | Test Certificates | Maritime application |
|--------------------------|-------------------|----------------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Maritime application | other |
|----------------------|-------|



[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1150-1BA20-3FA0>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1150-1BA20-3FA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1150-1BA20-3FA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1150-1BA20-3FA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1150-1BA20-3FA0&lang=en)

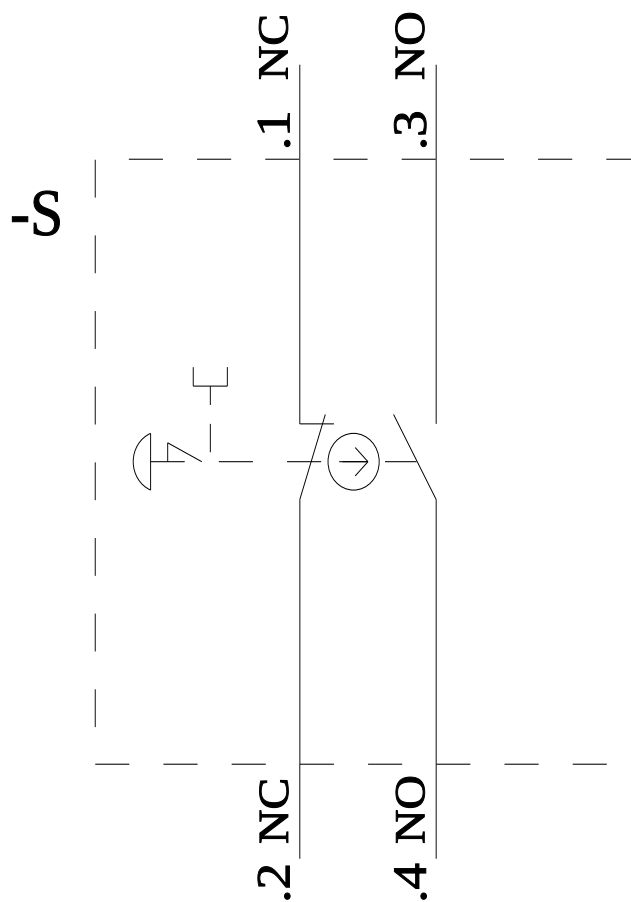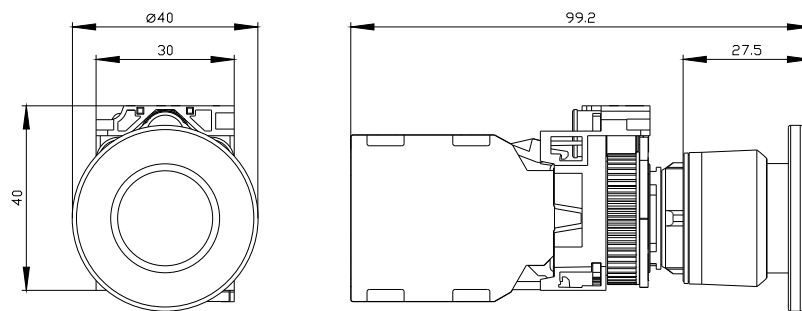

Ostatnia zmiana:

4.04.2026 