

Siemens  
EcoTech



Kołnierz ochronny do Przycisk grzybkowy awaryjnego zatrzymania, 60 mm, projekt 22 mm, dla 3 kłódek, żółty, tworzywo sztuczne



|                                                                                   |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                            | SIRIUS ACT                                                           |
| oznaczenie produktu                                                               | Kołnierz ochronny                                                    |
| wykonanie produktu                                                                | dla grzybkowego przycisku zatrzymania awaryjnego 60 mm, dla 3 kłódek |
| oznaczenie typu produktu                                                          | 3SU1                                                                 |
| Ogólne dane techniczne                                                            |                                                                      |
| Stopień ochrony IP                                                                | IP66, IP67, IP69(IP69K)                                              |
| Stopień ochrony NEMA                                                              | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12                                               |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                                                | 10/01/2014                                                           |
| Waga netto na jedn.                                                               | 38 g                                                                 |
| Warunki środowiska                                                                |                                                                      |
| temperatura otoczenia                                                             |                                                                      |
| • podczas magazynowania                                                           | -40 ... +80 °C                                                       |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                                                    |                                                                      |
| wysokość                                                                          | 58,9 mm                                                              |
| szerokość                                                                         | 74,8 mm                                                              |
| głębokość                                                                         | 47,5 mm                                                              |
| Akcesoria                                                                         |                                                                      |
| materiał akcesorium                                                               | Tworzywo                                                             |
| kolor akcesorium                                                                  | Żółty                                                                |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                            |                                                                      |
| deklaracja środowiskowa produktu                                                  |                                                                      |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas produkcji    | 0.566 kg                                                             |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas eksploatacji | 0.235 kg                                                             |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / po End of Life       | -0.0145 kg                                                           |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / ogółem               | 0.787 kg                                                             |
| Environment                                                                       | General Product Approval                                             |

[Environmental Con-  
firmations](#)

Siemens  
EcoTech



EG-Konf.

General Product Ap-  
proval

Test Certificates

Maritime application

other

[Confirmation](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0EX30-0AA0>

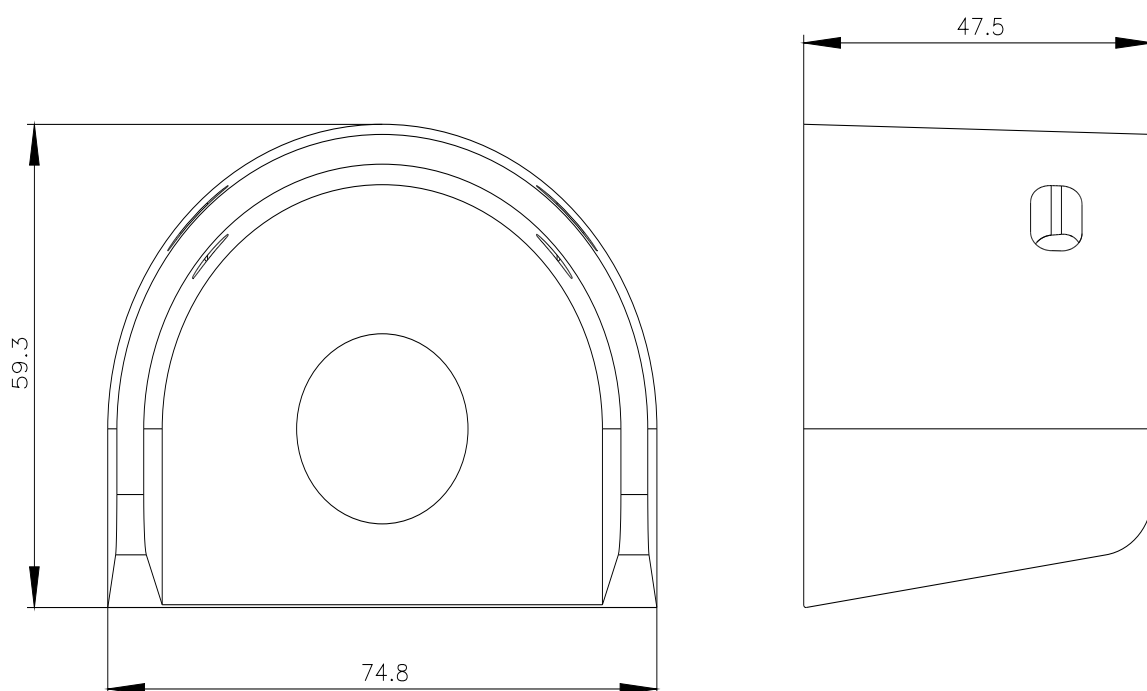
CAx-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0EX30-0AA0>

Service&amp;Support

<https://support.automation.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0EX30-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0EX30-0AA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0EX30-0AA0&lang=en)

Ostatnia zmiana:

2.04.2025 