

Siemens
EcoTech



Pulpit obsługi dwuręcznej do przyrządy sterujące, 22 mm, okrągły, Materiał obudowy: metal, górna część obudowy szara, 3 punkty sterujące, bez wyposażenia, z przepustami kablowymi do metrycznych izolatorów przepustowych



Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Pulpit obsługi dwuręcznej
oznaczenie typu produktu	3SU1
Obudowa	
Wykonanie obudowy	Oburęczny pulpit sterowniczy bez standardowego wyposażenia
materiał obudowy	Metal
Liczba punktów sterowniczych	3
kolor górnej części obudowy	Szary
stan przy dostawie	
• jako zestaw	Nie
• wstępne okablowanie na listwie zaciskowej	Nie
rodzaj montażu obudowy	Poziomo
Element uruchamiający	
konstrukcja mechanizmu napędowego	Bez wyposażenia
sposób działania napędu	Brak
wyposażenie produktu	
• odcięcie obwodu	Nie
• regulacja stopniowa	Nie
Liczba bloków styków	0
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu	
• wymuszone otwarcie	Nie
• funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nie
• funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nie
element składowy produktu stojak	Nie
Stopień ochrony IP	IP66
Stopień ochrony NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
odporność na wstrząsy zgodnie z IEC 60068-2-27	Półfala sinusoidalna 15 g / 11 ms
wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5 g
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	U
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2014
Waga netto na jedn.	4,421 kg
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0
Przyłącza/ Zaciski	

wykonanie przyłącza elektrycznego na obudowie		Prowadzenie przewodów z tyłu 2 x M25	
Warunki środowiska			
temperatura otoczenia			
• podczas pracy		-25 ... +70 °C	
• podczas magazynowania		-40 ... +80 °C	
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721		3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona w przypadku wszystkich urządzeń za tablicą przednią)	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary			
wysokość	185,5 mm		
szerokość	492,3 mm		
głębokość	159,5 mm		
Akcesoria			
Liczba etykiet podkładowych	0		
Zezwolenia Certyfikaty			
deklaracja środowiskowa produktu			
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji		0.625 kg	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji		0.235 kg	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life		-0.267 kg	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem		0.593 kg	
Environment		General Product Approval	
Environmental Conformations		    	
General Product Approval		Test Certificates	Maritime application
  		Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate 
Maritime application		other	
  		Confirmation	

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1853-3AA00-0AA1>

CAX-Online-Generator




<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1853-3AA00-0AA1>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1853-3AA00-0AA1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1853-3AA00-0AA1&lang=en

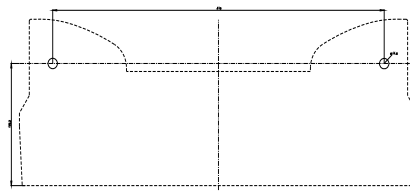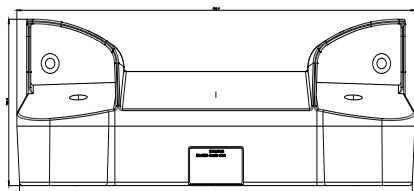

Ostatnia zmiana:

5.05.2026 