

SIMATIC DF, kabel Y do zdecentralizowanego urządzenia fail-safe peryferyjnego ET200, IP66/67, do wspólnego przyłączenia F-DQ i kanału F-DI, dla wyłącznika bezpieczeństwa RFID 3SE64 z urządzeniem zapadkowym za pomocą 8-bieg. gniazda M12, 200mm





Ogólne dane techniczne	
Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Kabel czujnika / elementu wykonawczego
prąd roboczy 40°C wartość znamionowa	4 A
napięcie robocze wartość znamionowa	60 V
liczba biegunów	5
rezystancja izolacji	100 MΩ
długość przewodu przyłączanego przewodu	5 m
temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... +90 °C
Kodowanie wtyczki okrągłej złączki M12	A - Standard
wykonanie przyłącza elektrycznego	Złączka wtykowa M12
kategoria przepięciowa	2
stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony IP	IP65, IP68
materiał	
• styku	CuSn
• pokrycia styku	Ni/Au
• pokrycia głównej części styku	TPU GF
• pierścienia uszczelniającego	NBR
Aprobaty/ Certyfikaty	
General Product Approval	other



Environment
Environmental Confirmations
Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter

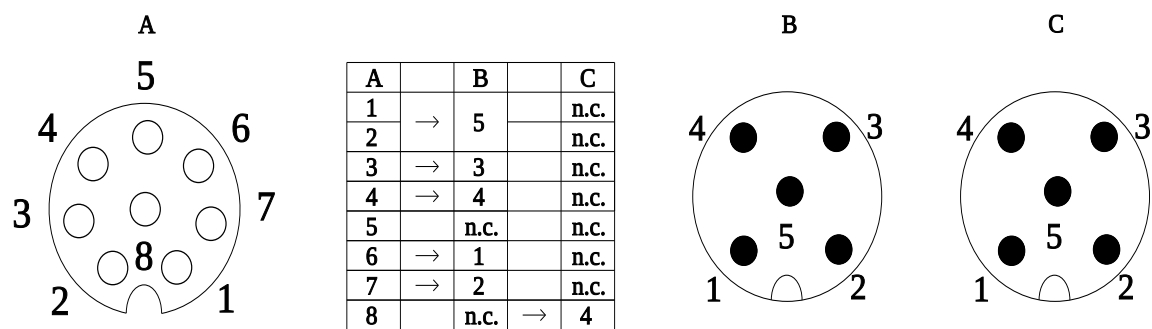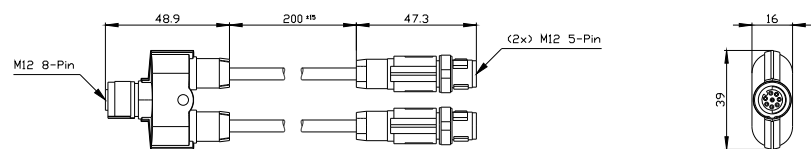

Ostatnia zmiana: 22.10.2025