



Napęd prądu przemiennego do stycznika próżniowego 3RT126 AC (50...60 Hz) / uruchamianie DC, 42 ... 48 V, napęd: standard, przełączenie na tryb oszczędnościowy przyłącze śrubowe

|                                                     |                          |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Nazwa markowa produktu                              |                          | SIRIUS            |
| kategoria produktu                                  |                          | Cewki magnetyczne |
| oznaczenie produktu                                 |                          | Napęd zmienny     |
| oznaczenie typu produktu                            |                          | 3RT19             |
| Ogólne dane techniczne                              |                          |                   |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                  |                          | 05/01/2012        |
| Waga netto na jedn.                                 |                          | 0,975 kg          |
| rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego   |                          | AC/DC             |
| zasilające napięcie sterujące 1 przy AC             |                          |                   |
| • przy 50 Hz                                        |                          | 42 ... 48 V       |
| • przy 60 hz                                        |                          | 42 ... 48 V       |
| zasilające napięcie sterujące 1 przy DC             |                          | 42 ... 48 V       |
| Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC             |                          |                   |
| • przy 50 Hz                                        |                          | 630 VA            |
| • przy 60 hz                                        |                          | 630 VA            |
| Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki |                          |                   |
| • przy 50 Hz                                        |                          | 0,9               |
| • przy 60 hz                                        |                          | 0,9               |
| Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC  |                          |                   |
| • przy 50 Hz                                        |                          | 7,4 VA            |
| • przy 60 hz                                        |                          | 7,4 VA            |
| Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki |                          |                   |
| • przy 50 Hz                                        |                          | 0,9               |
| • przy 60 hz                                        |                          | 0,9               |
| Zezwolenia Certyfikaty                              |                          |                   |
| Environment                                         | General Product Approval | EMV               |

[Environmental Con-  
firmations](#)



|                   |                      |       |
|-------------------|----------------------|-------|
| Test Certificates | Maritime application | other |
|-------------------|----------------------|-------|

[Special Test Certi-  
ficate](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT1966-5AD31>

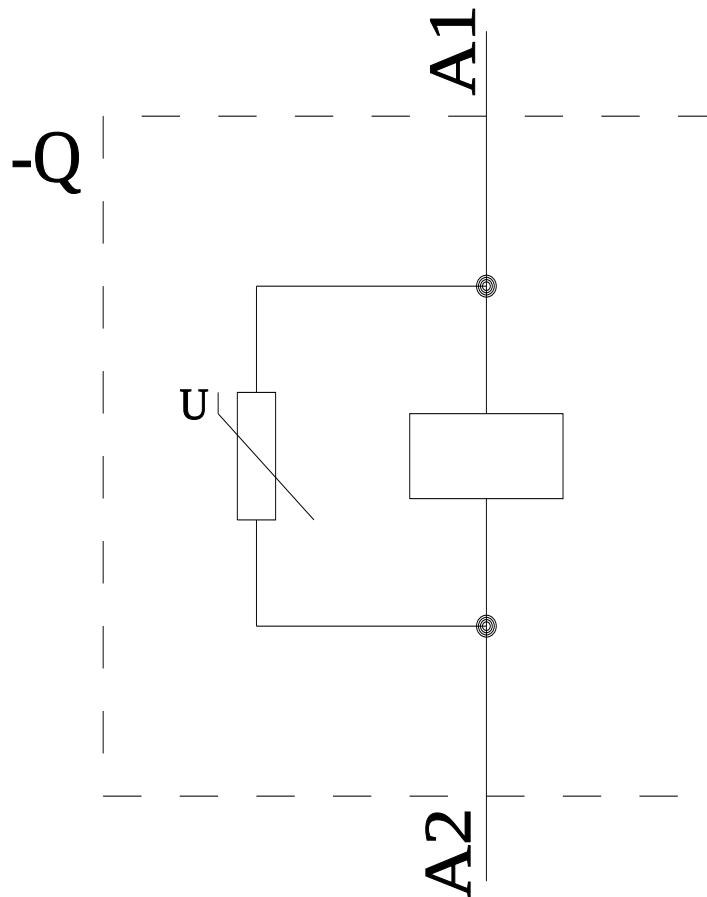
CAx-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1966-5AD31>

Service&amp;Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1966-5AD31>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1966-5AD31&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1966-5AD31&lang=en)

Ostatnia zmiana:

26.05.2026