

Światło ciągłe, z wbudowaną LED, czerwony, AC 230 V, średnica 70 mm



Ogólne dane techniczne	
Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Element ze światłem ciągłym
Wykonanie sygnału optycznego	Światło ciągłe
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
napięcie robocze	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> • 1 przy AC przy 60 hz wartość znamionowa 	230 V
Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego	10 %
Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego	-10 %
pobierany prąd maksymalny	35 mA
Żywotność diody LED	100 000 h
materiał	PC
kolor	Czerwony
rodzaj montażu	bagnet
oznaczenie środków roboczych	
<ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z DIN EN 61246-2 	P
<ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z IEC 81346-2:2009 	P

Dane mechaniczne

średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej	70 mm
--	-------

Lampa

element składowy produktu element świecący	Tak
rodzaj elementu świecącego	LED
Natężenie oświetlenia	0,68 cd
Natężenie oświetlenia	0,47 ... 1,07 cd

Warunki środowiska

temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... +50 °C
Stopień ochrony IP	IP65
wysokość	65,5 mm
szerokość	70 mm

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval

EMC

Declaration of Conformity

other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mfb=8WD4450-5AB>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=8WD4450-5AB>

Service&Support


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4450-5AB>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8WD4450-5AB&lang=en

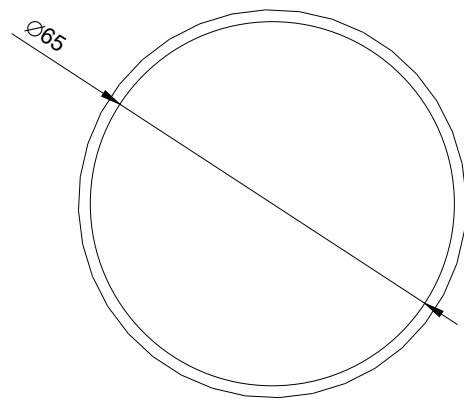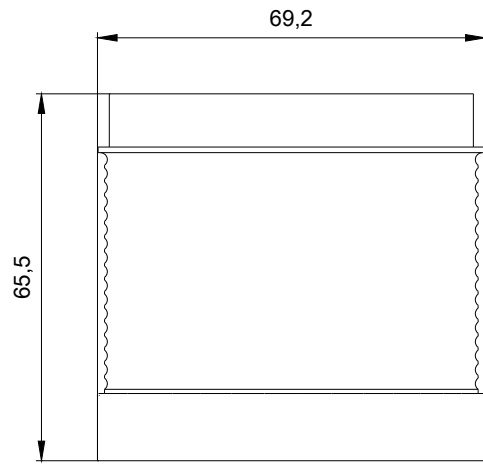

Ostatnia zmiana:



WS 4444;
W6.8333; 8WD44..._ALL
27.04.2020