

Nr artykułu : 6SL3210-1PE13-2UL1

Nr zamówienia klienta :  
Nr zamów. :  
Nr oferty :  
Wskazówka :

Nr poz. :  
Nr kompletacji :  
Projekt :



Rysunek podobny

| Dane projektowe                                                                                                                                                                                     |                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Wejście                                                                                                                                                                                             |                     |                        |
| Ilość faz                                                                                                                                                                                           | 3 AC                |                        |
| Napięcie sieci                                                                                                                                                                                      | 380 ... 480 V ±10 % |                        |
| Częstotliwość sieci                                                                                                                                                                                 | 47 ... 63 Hz        |                        |
| Prąd zmierzony (LO)                                                                                                                                                                                 | 4,10 A              |                        |
| Prąd zmierzony (HO)                                                                                                                                                                                 | 3,30 A              |                        |
| Wyjście                                                                                                                                                                                             |                     |                        |
| Ilość faz                                                                                                                                                                                           | 3 AC                |                        |
| Napięcie projektowe                                                                                                                                                                                 | 400V IEC            | 480V NEC <sup>1)</sup> |
| Moc projektowa (LO)                                                                                                                                                                                 | 1,10 kW             | 1,50 hp                |
| Moc zmierzona (HO)                                                                                                                                                                                  | 0,75 kW             | 1,00 hp                |
| Prąd zmierzony (LO)                                                                                                                                                                                 | 3,10 A              |                        |
| Prąd zmierzony (HO)                                                                                                                                                                                 | 2,20 A              |                        |
| Prąd wyjściowy, maks.                                                                                                                                                                               | 4,70 A              |                        |
| Częstotliwość impulsu                                                                                                                                                                               | 4 kHz               |                        |
| Częstotliwość wyjściowa przy regulacji wektorowej                                                                                                                                                   | 0 ... 200 Hz        |                        |
| Częstotliwość wyjściowa dla regulacji częstotliwości/ przetwornicą                                                                                                                                  | 0 ... 550 Hz        |                        |
| Przeciążalność                                                                                                                                                                                      |                     |                        |
| Niskie przeciążenie (LO)                                                                                                                                                                            |                     |                        |
| 1,1 × projektowy prąd wyjściowy (tzn. 110 % przeciążenia) w czasie 57 sek dla czasu cyklu 300 sek; 1,5 × projektowy prąd wyjściowy (tzn. 150 % przeciążenia) w czasie 3 sek dla czasu cyklu 300 sek |                     |                        |
| Duże przeciążenie (HO)                                                                                                                                                                              |                     |                        |
| 1,5 × projektowy prąd wyjściowy (tzn. 150 % przeciążenia) w czasie 57 sek dla czasu cyklu 300 sek; 2 × projektowy prąd wyjściowy (tzn. 200 % przeciążenia) w czasie 3 sek dla czasu cyklu 300 sek   |                     |                        |

| Ogólne techniczne Dane                 |         |  |
|----------------------------------------|---------|--|
| Współczynnik mocy λ                    | 0,85    |  |
| Kąt przesunięcia cos φ                 | 0,95    |  |
| Współczynnik sprawności η              | 0,96    |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego LpA (1m) | 72 dB   |  |
| Moc tracona                            | 0,04 kW |  |
| Klasa filtracji (zintegrowana)         | -       |  |

| Warunki otoczenia                      |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Chłodzenie                             | Wewnętrzne chłodzenie powietrzem         |
| Zapotrzebowanie na powietrze chłodzące | 0,005 m³/s (0,177 ft³/s)                 |
| Wysokość instalacji                    | 1 000 m (3 280,84 ft)                    |
| Temperatura otoczenia                  |                                          |
| Praca LO                               | -10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)            |
| Praca HO                               | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)            |
| Transport                              | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)           |
| Przechowywanie                         | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)           |
| Względna wilgotność powietrza          |                                          |
| Praca, maks.                           | 95 % RH, Obroszenie jest niedopuszczalne |

| Przyłącza                       |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Od strony sieci                 |                                       |
| Wykonanie                       | Wtykowe zaciski śrubowe               |
| Przekrój podłączenia            | 1,00 ... 2,50 mm² (AWG 18 ... AWG 14) |
| Od strony silnika               |                                       |
| Wykonanie                       | Wtykowe zaciski śrubowe               |
| Przekrój podłączenia            | 1,00 ... 2,50 mm² (AWG 18 ... AWG 14) |
| Długość przewodu silnika, maks. |                                       |
| Ekranowany                      | 50 m (164,04 ft)                      |
| Nieekranowany                   | 100 m (328,08 ft)                     |


| Dane mechaniczne |                     |
|------------------|---------------------|
| Rodzaj ochrony   | IP20 / UL open type |
| Wielkość         | FSA                 |
| Ciężar netto     | 1,40 kg (3,09 lb)   |
| Wymiary          |                     |
| Szerokość        | 7 300 mm (2,87 in)  |
| Wysokość         | 196 mm (7,72 in)    |
| Głębokość        | 1 650 mm (6,50 in)  |

| Normy              |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Zgodność z normami | UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), SEMI F47  |
| Oznaczenie CE      | Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE |

Karta danych technicznych SINAMICS Moduł mocy  
PM240-2

Nr artykułu : 6SL3210-1PE13-2UL1

| Straty w falowniku wg IEC61800-9-2*               |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Klasa sprawności energetycznej                    | IE2     |
| Porównanie z falownikiem odniesienia (90% / 100%) | 26,40 % |

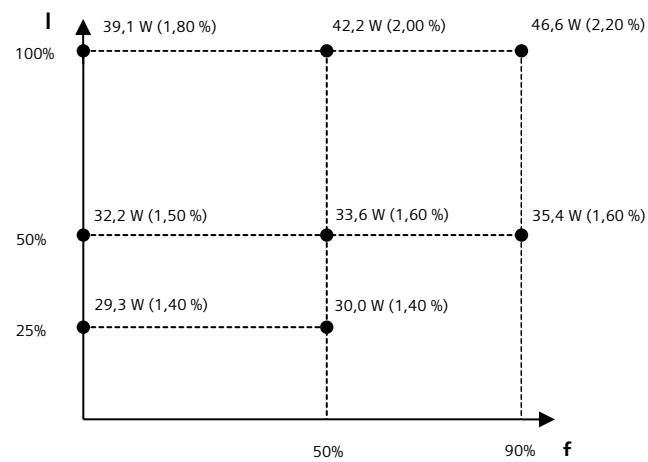

Wartości procentowe określają straty w odniesieniu do zmierzonej mocy pozornej falownika.

Wykres przedstawia straty dla punktów (zgodnie z normą IEC61800-9-2) dla prądu względnego moment obrotowy (I) w funkcji względnej częstotliwości stojana silnika (f). Wartości dotyczą podstawowej wersji przetwornika bez opcji/elementów dodatkowych.

\*wartości obliczone

<sup>1)</sup>Dane dotyczące prądu wyjściowego i mocy obowiązują dla zakresu napięcia od 440 V do 480 V