

Odgałęzienie M12 interfejsu AS-i U_ASI bez Uaux, kabel 2 m oraz Gniazdo kablowe M12 kątowe IP67/68/69K, maksymalnie 4 A



kategoria produktu	Akcesoria AS-Interface	
oznaczenie produktu	Przejsie płaskiego kabla AS-i do M12	
możliwość zastosowania	kompatybilny z przewodem płaskim AS-i (żółty) lub przewodem płaskim AUX (czarny)	
Ogólne dane techniczne		
napięcie robocze zg. ze specyfikacją AS Interface	26,5 ... 31,6 V	
prąd roboczy wartość znamionowa	3 A	
liczba biegunów	2	
Stopień ochrony IP	IP67, IP68, IP69K	
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	07/01/2006	
Waga netto na jedn.	0,11 kg	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe na dnie obudowy	
Moment dociągający śrub montażowych minimalny	1,65 N·m	
Moment dociągający śrub montażowych maksymalny	1,65 N·m	
wysokość	22 mm	
szerokość	27,7 mm	
długość	40,5 mm	
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	-25 ... +75 °C	
• podczas magazynowania	-25 ... +85 °C	
Przyłącza/ Zaciski		
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze nakłuwane do płaskiego kabla AS-Interface	
wskazówka dotycząca instalacji lub montażu	niedopuszczalne jest zakończenie przewodu płaskiego w odgałęzieniu	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu przewodu okrągłego	0,34 mm²	
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	EMV
Environmental Conformations 		
Maritime application	other	



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1901-2NR12>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-2NR12>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-2NR12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-2NR12&lang=en

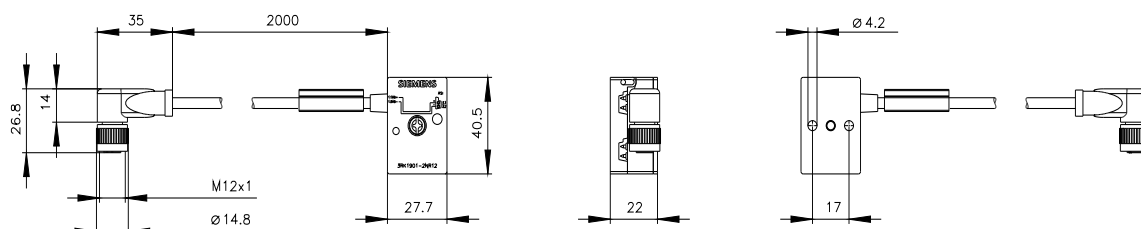

Ostatnia zmiana:

3.12.2025