



Odgałęzienie M12 interfejsu AS-i U\_ASI bez Uaux, z gniazdem M12 IP67/68/69K, maks. 4 A

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| kategoria produktu     | Akcesoria AS-Interface                                                         |
| oznaczenie produktu    | Przejście płaskiego kabla AS-i do M12                                          |
| możliwość zastosowania | kompabilny z przewodem płaskim AS-i (żółty) lub przewodem płaskim AUX (czarny) |

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Ogólne dane techniczne                            |                   |
| napięcie robocze zg. ze specyfikacją AS Interface | 26,5 ... 31,6 V   |
| prąd roboczy wartość znamionowa                   | 4 A               |
| liczba biegunów                                   | 2                 |
| Stopień ochrony IP                                | IP67, IP68, IP69K |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                | 07/01/2006        |
| Waga netto na jedn.                               | 0,046 g           |

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                 |                                   |
| rodzaj montażu                                 | mocowanie śrubowe na dnie obudowy |
| Moment dociągający śrub montażowych minimalny  | 1,65 N·m                          |
| Moment dociągający śrub montażowych maksymalny | 1,65 N·m                          |
| wysokość                                       | 34,8 mm                           |
| szerokość                                      | 27,7 mm                           |
| długość                                        | 40,5 mm                           |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Warunki środowiska      |                |
| temperatura otoczenia   |                |
| • podczas pracy         | -25 ... +75 °C |
| • podczas magazynowania | -25 ... +85 °C |

|                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Przyłącza/ Zaciski                         |                                                                    |
| wykonanie przyłącza elektrycznego          | Przyłącze nakłuwane do płaskiego kabla AS-Interface                |
| wskazówka dotycząca instalacji lub montażu | niedopuszczalne jest zakończenie przewodu płaskiego w odgałęzieniu |

|                        |                          |     |
|------------------------|--------------------------|-----|
| Zezwolenia Certyfikaty |                          |     |
| Environment            | General Product Approval | EMV |

[Environmental Con-  
firmations](#)



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Maritime application | other |
|----------------------|-------|



[Confirmation](#)



## Więcej informacji

**Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.**

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

**Siemens has decided to exit the Russian market (see here).**

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

**Informacje dotyczące opakowania**

[Informacje dotyczące opakowania](#)

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (System zamawiania online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1901-2NR10>

**CAX-Online-Generator**


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-2NR10>

**Service&Support**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-2NR10>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1901-2NR10&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-2NR10&lang=en)

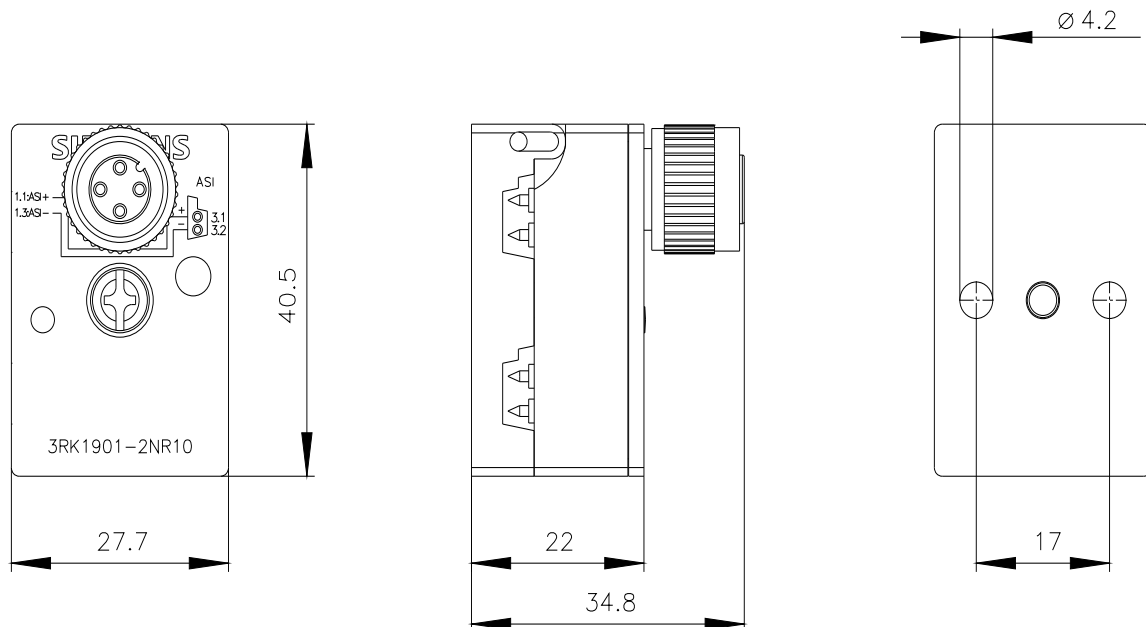

Ostatnia zmiana:

3.12.2025