FIBOX
Enclosing innovations

MNX PC 200/125 XHG

Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PC 200/125 XHG	**Kod EAN**:	6418074021939
Kod produktu:	6013327	:	
Opis:	Obudowa PC	Finland:	3421685
Uwagi:	Pokrywa szara	Electric numer Dania:	8212022616
		Electric numer Wlochy:	7351150
		Electric numer Szwecja:	6013327

Zawiera: Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	**Dlugosc**	**Szerokosc**	**Wysokosc**
mm:	255	180	125
cale:	10.0	7.1	4.9

Materials:	
Materiał:	Poliweglan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Material srub do pokryw:	Poliamid
Kolor pokrywy:	RAL 7035
Kolor srub do pokryw:	Szary
Material uszczelki:	Poliuretan

Zakresy temperaturowe:	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 … 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 … 80 °C
Temp °F (krótkotrwale):	-40 … 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 … 175 °F

Akcesoria:	
MIV 200	Płyta montażowa (stal ocynkowana)

Akcesoria:	
MIN 15	Szyna DIN 15
MIN 20	Szyna DIN 15
MIV 15	Szyna DIN 35
MIV 20	Szyna DIN 35
FP A 200/180	Panel czołowy (aluminiowy)
HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów

Wartosc znamionowa:

Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odpornosc UV: UL 508
Klasa palnosci: UL 746C 5"
Próba rozzarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Certyfikaty:

SGS Fimko

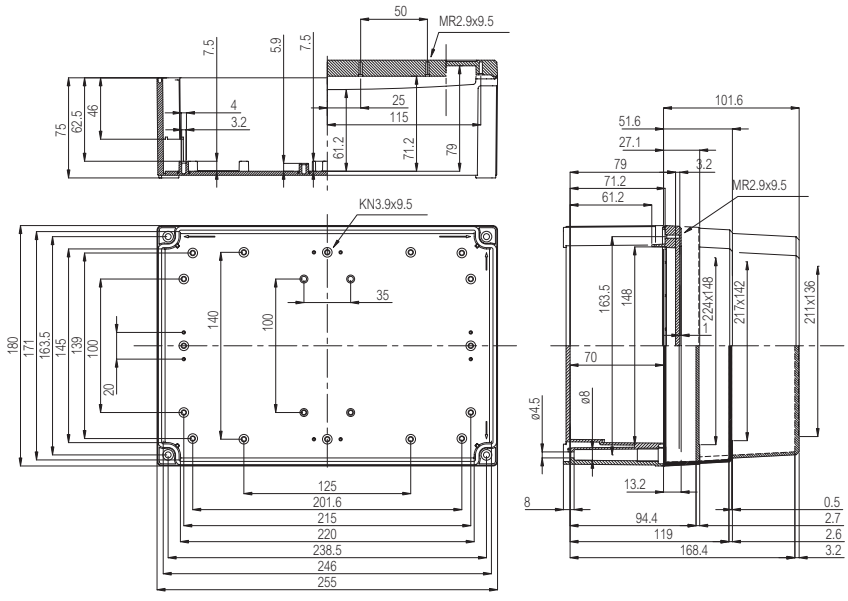

© Fibox Oy, Zastrzega się prawo do zmiany danych bez uprzedzenia (wydrukowane: 30.3.2021)