

Przekładnik prądowy, 3-fazowy do montażu na styczniku i montaż swobodny 820 A / 1 A, 0,1 VA



Figure similar

Nazwa markowa produktu		SIMOCODE	
oznaczenie produktu		Przekładnik prądowy do zabezpieczenia od przeciążeń	
oznaczenie typu produktu		3UF18	
Ogólne dane techniczne			
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009		T	
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)		05/01/2012	
Waga netto na jedn.		8,951 kg	
Wejścia/ Wyjścia			
prąd na wejściu		205 ... 820 A	
prąd na wyjściu maksymalny		1 A	
Dokładność			
Dokładność pomiaru w przypadku pomiaru prądu 1		+/- 3%, w zakresie 205 A ... 4920 A, 50/60 Hz, 25°C	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary			
rodzaj montażu		Mocowanie śrubowe do montażu na styczniku i do montażu swobodnego	
wysokość		195 mm	
szerokość		230 mm	
głębokość		170 mm	
Przylączy/ Zaciski			
wykonanie przylączy elektrycznego			
• na wejściu		przylączy płaskie	
• na wyjściu		Przylączy śrubowe	
Warunki środowiska			
temperatura otoczenia podczas pracy		-25 ... +60 °C	
Obwód główny			
liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego		3	
Zezwolenia Certyfikaty			
Environment	General Product Approval	EMV	For use in hazardous locations

[Environmental Conformations](#)



other



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UF1868-3GA00>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF1868-3GA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF1868-3GA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF1868-3GA00&lang=en

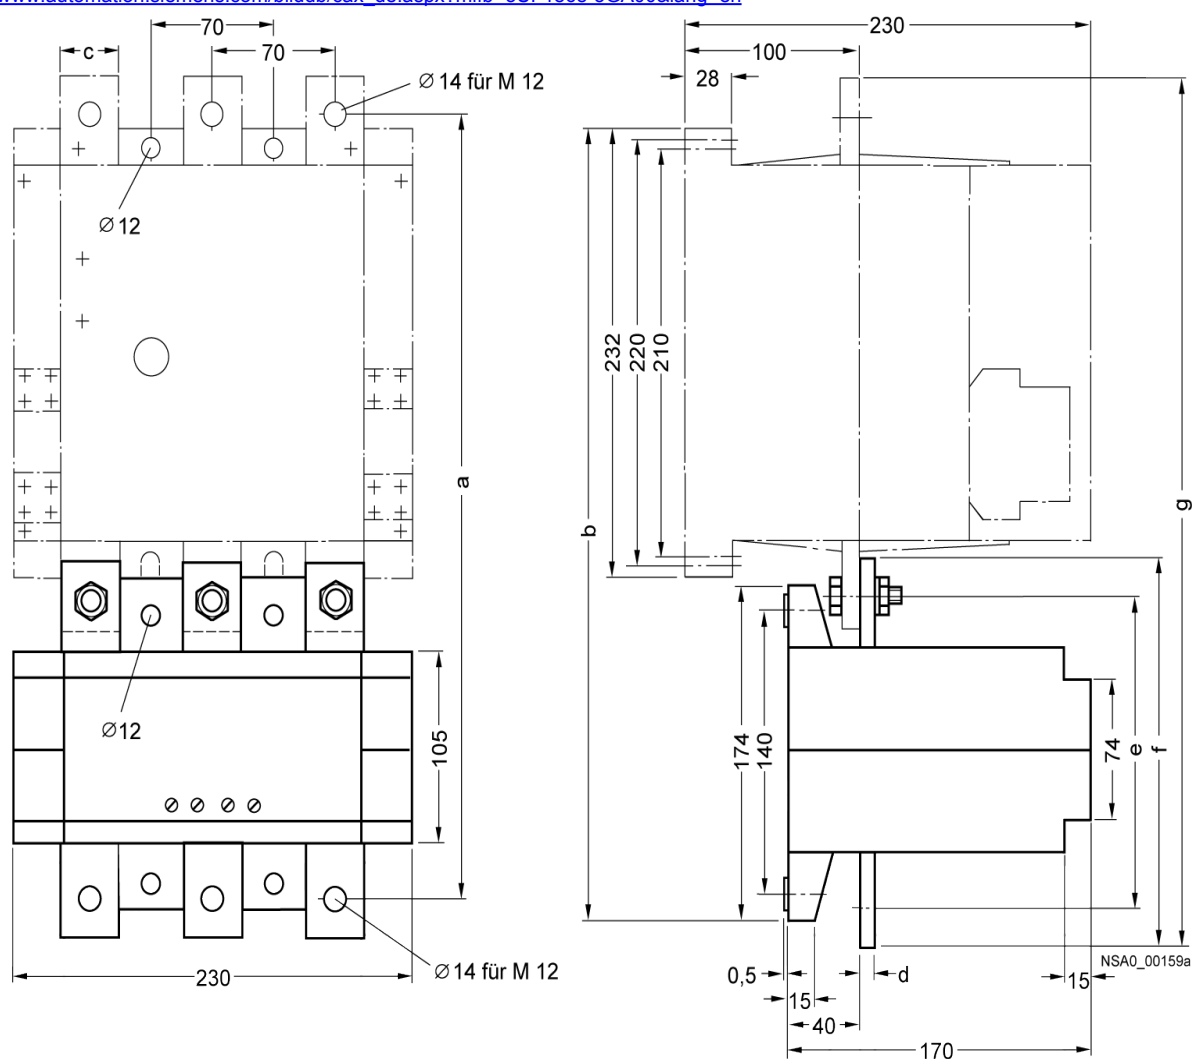

Stromwandler	Schütze	a	b	c	d	e	f	g
3UF18 68-3FA00	3TF68	390	398	30	5	145	175	420
3UF18 68-3GA00	3TF68	410	408	40	8	155	195	450



