

moduł poprzedzający Przekątnik do monitorowania stanu izolacji 3UG4583 do rozszerzenia zakres napięć sieciowych do 690 V AC i 1000 V DC przyłącze śrubowe

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Moduł statecznikowy
oznaczenie typu produktu	3UG4
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu	Moduł przekształtnika
rodzaj napięcia	
• do monitorowania	AC/DC
• roboczego do uruchomienia	AC/DC
• zasilającego napięcia sterującego	AC/DC
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	8 000 V
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	05/01/2012
Waga netto na jedn.	0,2 kg
Funkcja produktu	
funkcja produktu	
• kontrola kierunku wirowania fazy	Nie
• kontrola zaniku fazy	Nie
• kontrola asymetrii	Nie
• zapamiętywanie błędów	Nie
• regulowana zasada obwodu otwartego/zamkniętego	Tak
• RESET ręczny	Tak
Obwód pomiarowy	
możliwa do zmierzenia częstotliwość	15 ... 400 Hz
możliwe do zmierzenia napięcie przy AC	0 ... 690 V
możliwe do zmierzenia napięcie przy DC	0 ... 1 000 V
Komunikacja/ Protokół	
protokół obsługiwany protokół IO-Link	Nie
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków rozwiernych zwłoczny	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych zwłoczny	0
liczba zestyków przełącznych	
• zwłoczny	0
Obwód główny	
częstotliwość robocza wartość znamionowa	15 ... 400 Hz
Dane związane z bezpieczeństwem	
funkcja produktu nadaje się do funkcji bezpieczeństwa	Nie
Bezpieczeństwo elektryczne	

stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529		IP20					
Przyłącza/ Zaciski							
część składowa produktu zdejmowany zacisk do obwodu pomocniczego i prądu sterowania		Nie					
wykonanie przyłącza elektrycznego		Przyłącze wtykowe					
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów							
• jednożyłowy		2x (0,5 ... 1,5 mm²)					
• typu linka z tulejką kablową		2x (0,5 ... 1,5 mm²)					
• typu linka bez tulejki kablowej		2x (0,5 ... 1,5 mm²)					
• przy przewodach AWG jednożyłowy		2x (20 ... 16)					
• przy przewodach AWG wielożyłowy		2x (18 ... 16)					
przekrój możliwego do podłączenia przewodu							
• jednożyłowy		0,5 ... 1,5 mm²					
• typu linka z tulejką kablową		0,5 ... 1,5 mm²					
• typu linka bez tulejki kablowej		0,5 ... 1,5 mm²					
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu							
• jednożyłowy		20 ... 16					
• wielożyłowy		18 ... 16					
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary							
pozycja montażowa		Dowolny					
rodzaj montażu		Mocowanie zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm					
wysokość		78 mm					
szerokość		45 mm					
głębokość		100 mm					
odległość do zachowania							
• przy montażu szeregowym							
— do przodu		0 mm					
— do tyłu		0 mm					
— w górę		0 mm					
— w dół		0 mm					
— na boki		0 mm					
• do części uziemionych							
— do przodu		0 mm					
— do tyłu		0 mm					
— w górę		0 mm					
— na boki		0 mm					
— w dół		0 mm					
• do części czynnych							
— do przodu		0 mm					
— do tyłu		0 mm					
— w górę		0 mm					
— w dół		0 mm					
— na boki		0 mm					
Warunki środowiska							
temperatura otoczenia podczas pracy		-25 ... +60 °C					
Zezwolenia Certyfikaty							
Environment		General Product Approval					
Environmental Con- firmations  CCC  UL US  EAC  EG-Konf.  UKCA <table><tr><td>General Product Ap- proval</td><td>EMV</td><td>Maritime application</td><td>other</td></tr></table>				General Product Ap- proval	EMV	Maritime application	other
General Product Ap- proval	EMV	Maritime application	other				



[Confirmation](#)

other



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UG4983-2AA01>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UG4983-2AA01>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UG4983-2AA01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UG4983-2AA01&lang=en

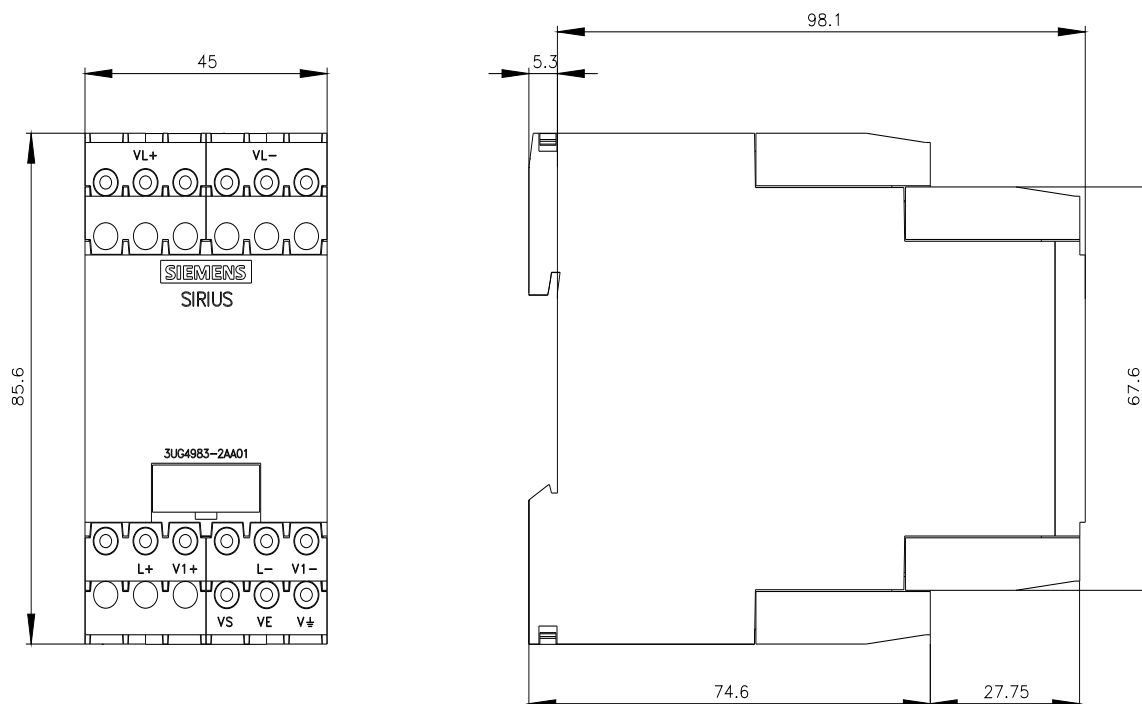

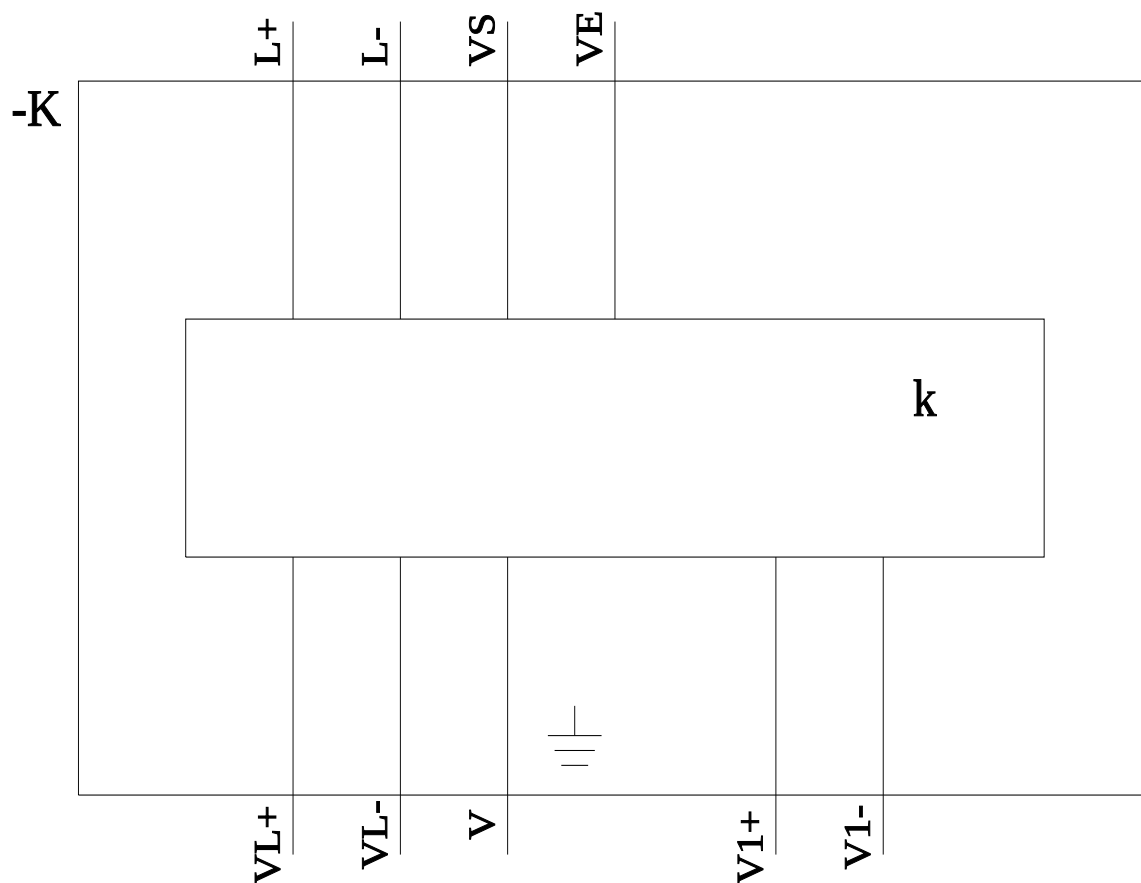

Ostatnia zmiana:

29.05.2026 