



Dźwignia napędowa dla łącznika drogowego 3SE5132 dźwignia rolkowa dźwignia metalowa z rolką z tworzywa sztucznego 22 mm sprawny przy -40 °C

Nazwa markowa produktu	SIRIUS		
oznaczenie produktu	Główka wykonawcza do wyłącznika pozycyjnego		
oznaczenie typu produktu	3SE5		
Ogólne dane techniczne			
funkcja produktu wymuszone otwarcie	Tak		
odporność na wstrząsy			
• zgodnie z IEC 60068-2-27	30 g / 11 ms		
• do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B		
wytrzymałość zmęczeniowa			
• zgodnie z IEC 60068-2-6	0,35 mm / 5 g		
• do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, klasa B		
żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	15 000 000		
materiał obudowy głowicy przełączającej	Tworzywo		
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	T		
zasada działania	Mechaniczne		
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	07/01/2006		
Waga netto na jedn.	0,03 kg		
Minimalna siła załączenia w kierunku aktywacji	10 N		
Warunki środowiska			
temperatura otoczenia			
• podczas pracy	-40 ... +85 °C		
• podczas magazynowania	-40 ... +90 °C		
Kategoria ochrony przeciwybuchowej dla pyłu	Brak		
Obudowa			
Pokrycie obudowy	Pozostałe		
Głowica napędowa			
konstrukcja mechanizmu napędowego	dźwignia rolkowa, rolka z tworzywa sztucznego		
Główka elementu wykonawczego zgodna z normą	EN 50041		
kształt głowicy przełączającej	Rolka		
średnica zewnętrzna głowicy przełączającej	22 mm		
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary			
pozycja montażowa	Dowolny		
rodzaj montażu	Blokowane mocowanie wtykowe		
wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem	Brak		
Komunikacja/ Protokół			
wykonanie złącza	Brak		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		Test Certificates	other



Type Test Certificates/Test Report

Confirmation

other

Environment



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AE05-1AJ0>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AE05-1AJ0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AE05-1AJ0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AE05-1AJ0&lang=en

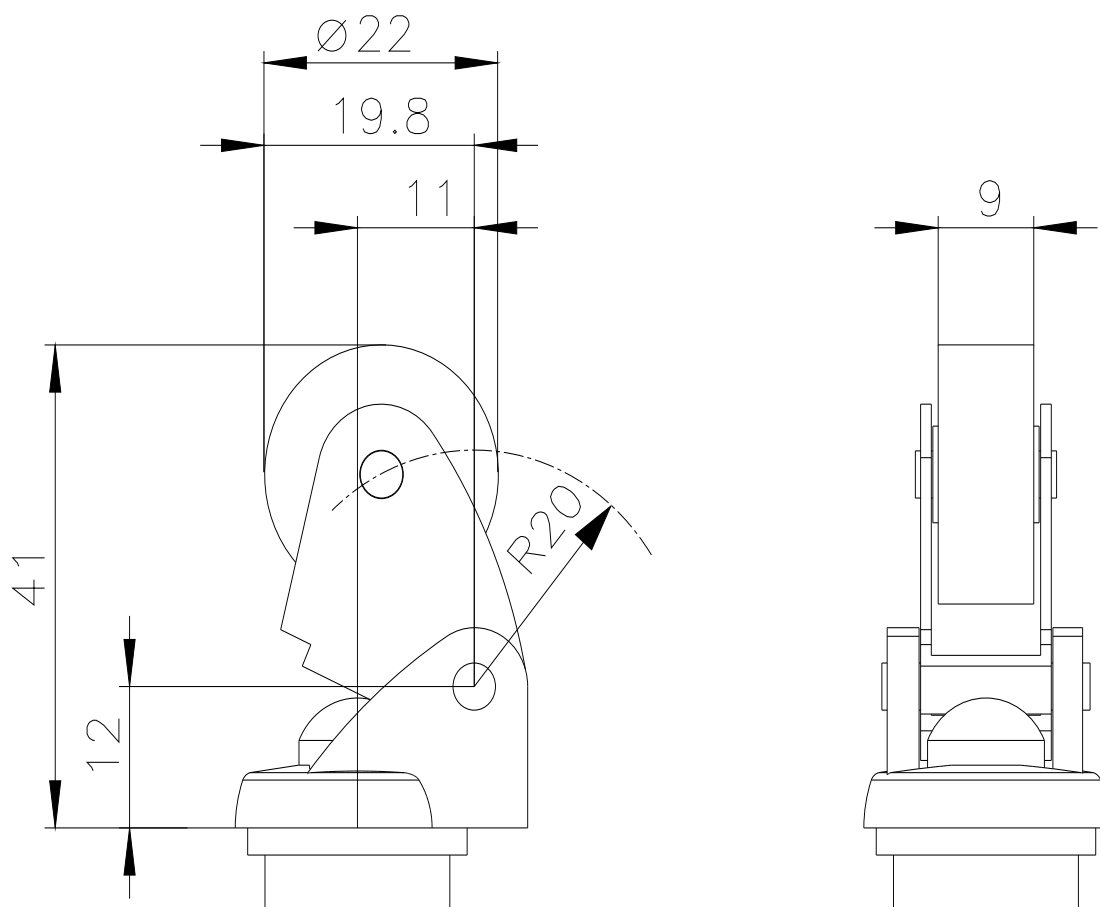

Ostatnia zmiana:

4.04.2026