



Figure similar

Wyłącznik zawiasowy Obudowa z materiału formowanego z zawiasem aluminiowym 3xNC, Pełzające elementy łączeniowe do profili 40 mm Dostawa z dodatkowym zawiasem i materiał mocujący wejście kablowe 2 x M20 x 1,5 kąt załączenia 8°

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	zawiasowe wyłączniki bezpieczeństwa
oznaczenie typu produktu	3SE228
możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa	Tak
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu wymuszone otwarcie	Tak
napięcie izolacji wartość znamionowa	250 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV
Stopień ochrony IP	IP65
odporność na wstrząsy	30g / 18 ms
wytrzymałość zmęczeniowa	10 ... 200 Hz: 20g
żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	1 000 000
prąd termiczny	2,5 A
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	B
zasada działania	Mechaniczne
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1
Waga netto na jedn.	0,422 g
Długość czujnika	92 mm
Szerokość czujnika	111,5 mm
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia • podczas pracy	-25 ... +65 °C
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłu	Brak
wykonanie styku łączeniowego	Mechaniczny
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	3
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0
prąd roboczy przy AC-15 • przy 125 V wartość znamionowa • przy 230 V wartość znamionowa	4,2 A 2 A
prąd roboczy przy DC-13 • przy 24 V wartość znamionowa	1 A
Obudowa	
Wykonanie obudowy	Wykonanie specjalne
materiał obudowy	Termoplast wzmacniany włóknem szklanym
Pokrycie obudowy	Brak
Wykonanie obudowy zgodnie z normą	Nie
Głowica napędowa	

konstrukcja mechanizmu napędowego	Napęd obrotowy
wykonanie funkcji łączeniowych	Rozwierny z wymuszonym otwarciem
zasada łączenia	Styki pelzające
Liczba styków łączeniowych dla zadań bezpieczeństwa	3
wykonanie przepustu kablowego	2x (M20 x 1,5)
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze śrubowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	1x (0,5 ... 1 mm²)
• typu linka z tulejką kablową	
wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem	Brak
Komunikacja/ Protokół	
wykonanie złącza	Brak
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	
Test Certificates	
Maritime application	



[Miscellaneous](#)



other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE2283-6GA53>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2283-6GA53>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE2283-6GA53>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2283-6GA53&lang=en

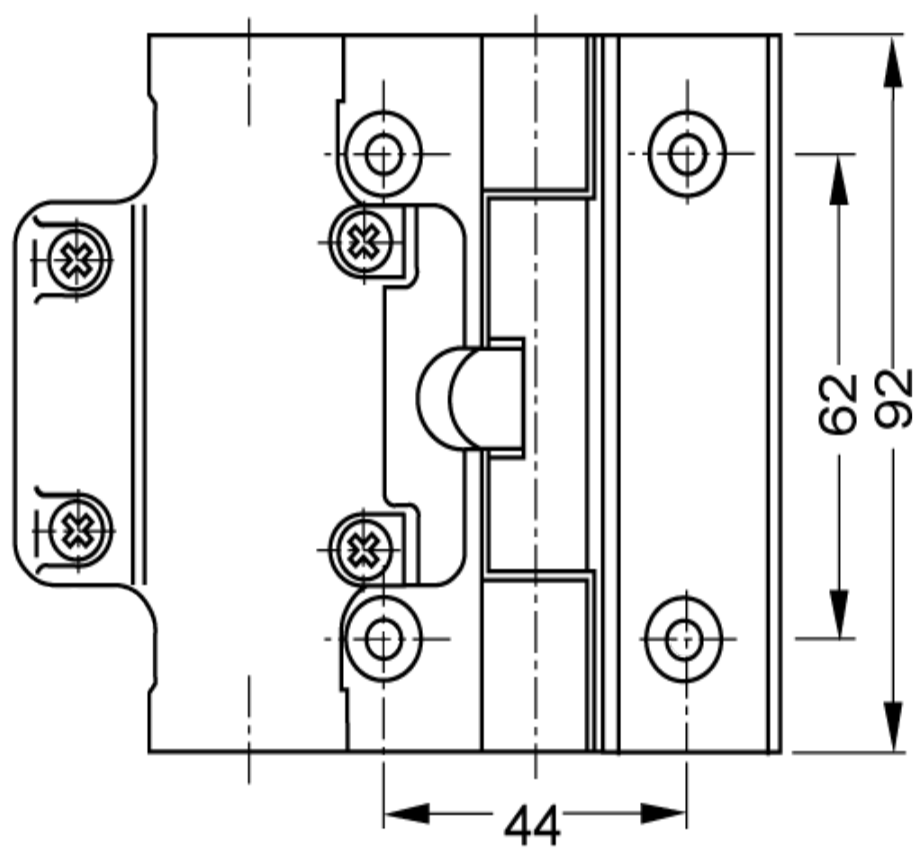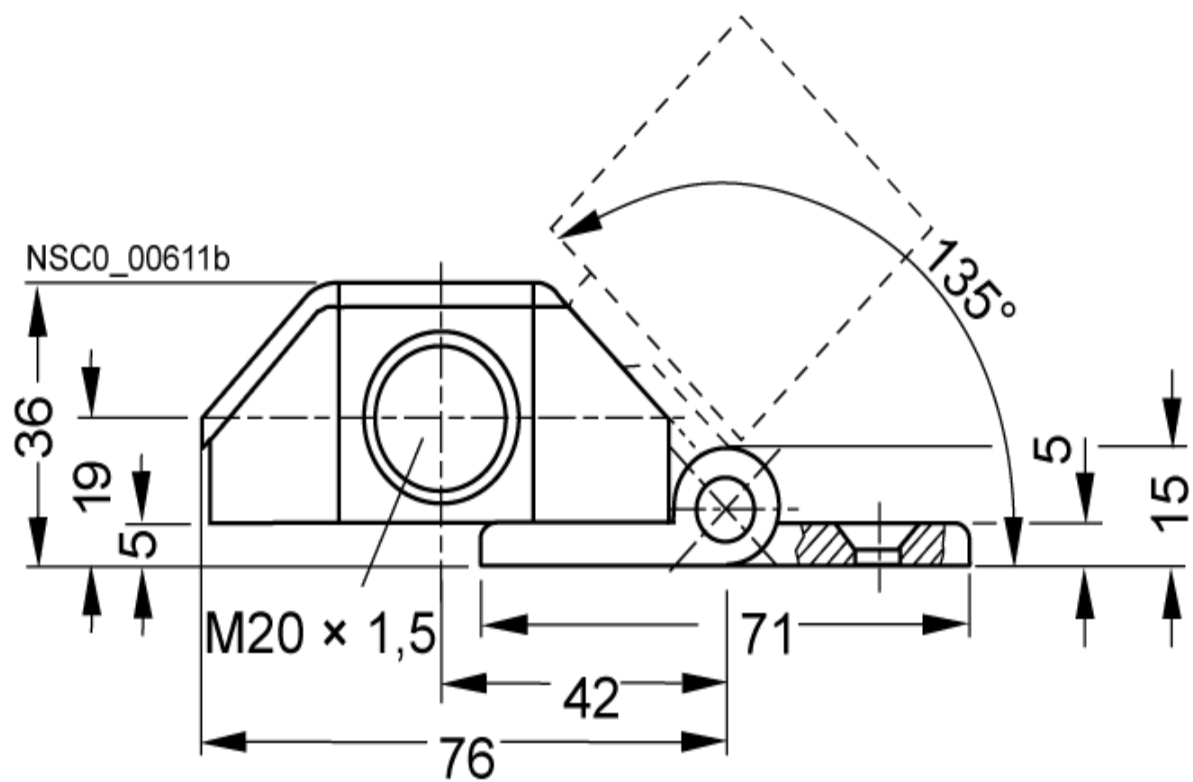

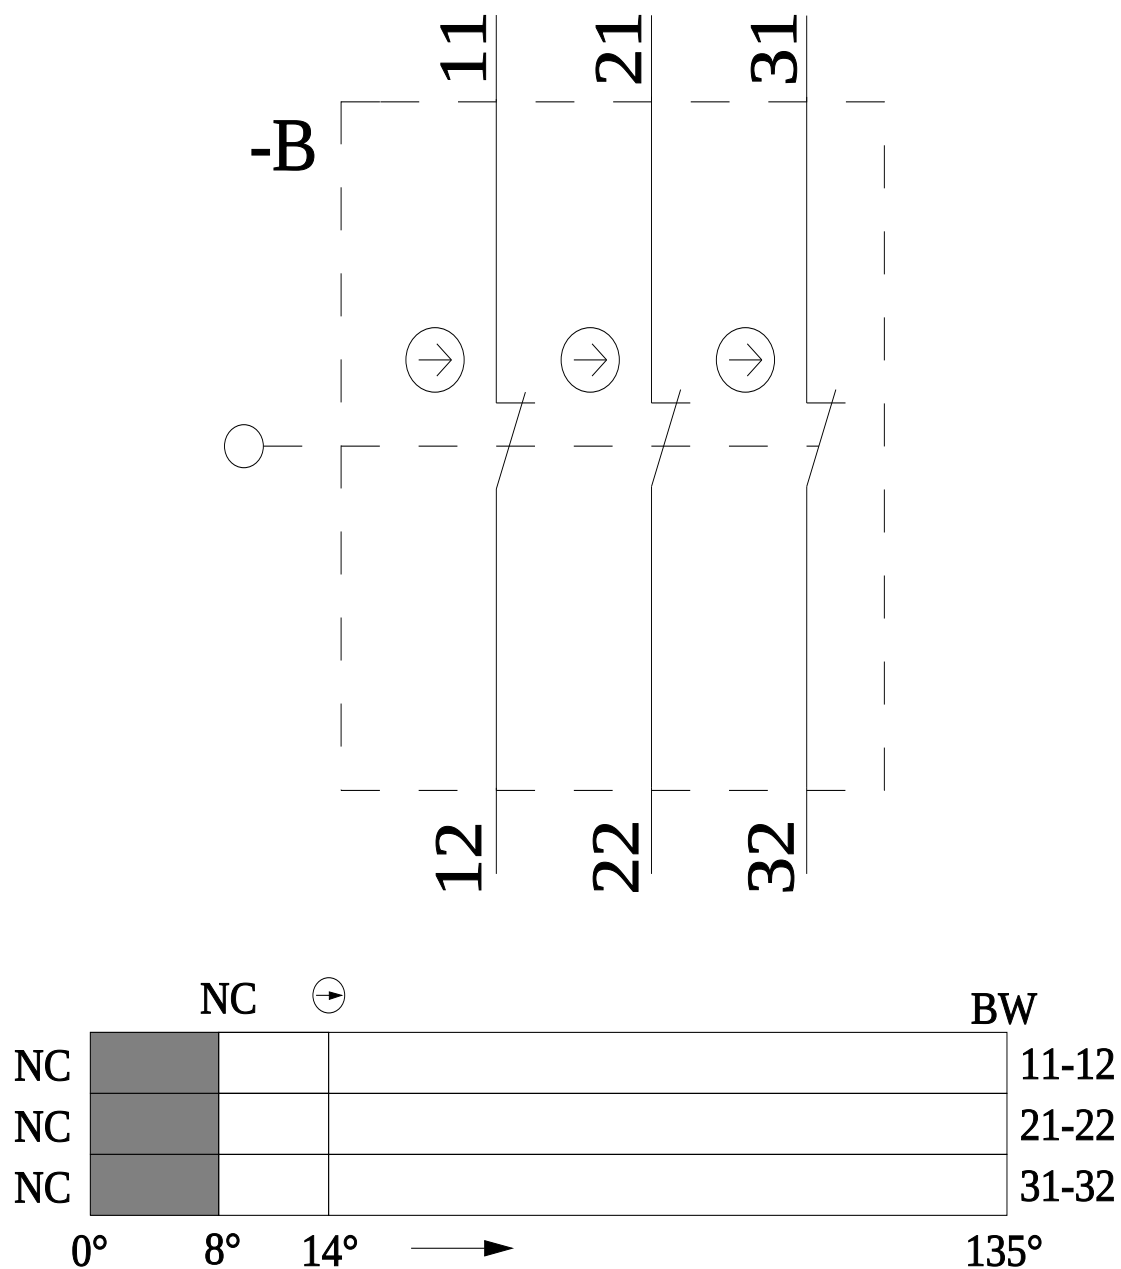

NC Öffnerkontakt / NC contact

➔ Betätigungsrichtung / Travel

BW Betätigungsweg / Actuator travel

⊕ Zwangsöffnung nach / positive opening operation according to EN 60967-5-1

■ Schaltglied geschlossen / Contact element closed

□ Schaltglied geöffnet / Contact element open