



Napęd z dźwignią uchylną sprawny przy $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ dla łącznika drogowego 3SE52, dla 31/50 mm, Punkty przełączania wg EN 50047, Kierunek przełączania Dźwignię należy na lewo/prawo lub tylko lewo lub tylko prawo ustawić. Stan przy dostawie to strona lewa/prawa. (Dźwignię prosimy zamawiać osobno)

Nazwa markowa produktu	SIRIUS		
oznaczenie produktu	Napęd obrotowy do łączników drogowych 3SE52/3SF12		
oznaczenie typu produktu	3SE5		
Ogólne dane techniczne			
odporność na wstrząsy			
zgodnie z IEC 60068-2-27	30 g / 11 ms		
do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B		
wytrzymałość zmęczeniowa			
zgodnie z IEC 60068-2-6	0,35 mm / 5 g		
do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, klasa B		
materiał obudowy głowicy przełączającej	Tworzywo		
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	T		
zasada działania	Mechaniczne		
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	07/01/2006		
Waga netto na jedn.	0,03 kg		
Minimalny moment obrotowy zadziałania w kierunku aktywacji	0,25 N·m		
Warunki środowiska			
temperatura otoczenia			
podczas pracy	-40 ... +85 °C		
podczas magazynowania	-40 ... +90 °C		
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłu	Brak		
Obudowa			
Pokrycie obudowy	Pozostałe		
Głowica napędowa			
konstrukcja mechanizmu napędowego	Napęd obrotowy, bez dźwigni lub pręta		
Główka elementu wykonawczego zgodna z normą	EN 50047		
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary			
pozycja montażowa	Dowolny		
rodzaj montażu	Blokowane mocowanie wtykowe		
wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem	Brak		
Komunikacja/ Protokół			
wykonanie złącza	Brak		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		Test Certificates	other



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

other

Environment



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AK00-1AJ0>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AK00-1AJ0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AK00-1AJ0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AK00-1AJ0&lang=en

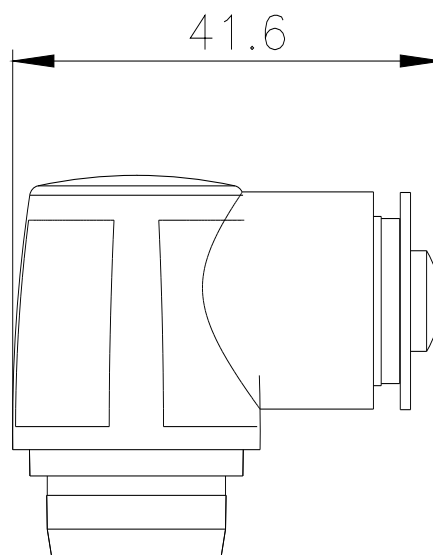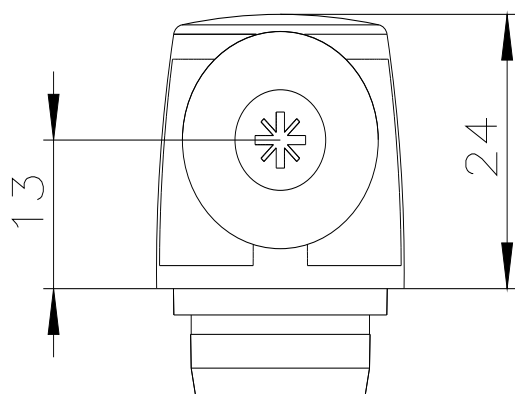

Ostatnia zmiana:

4.04.2026