



Figure similar

wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH000, In: 63 A, aM, Un AC: 500 V, wskaźnik czołowy, nakładki uchwytów przewodzące napięcie

| Wersja                                                                                                               |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                               | SETRON                                       |
| oznaczenie produktu                                                                                                  | Wkładka topikowa NH                          |
| wykonanie produktu                                                                                                   | z zestykami nożowymi                         |
| wykonanie wskaźnika zadziałania                                                                                      | Sygnalizator paskowy                         |
| wykonanie styku łączeniowego                                                                                         | odporny na korozję, posrebrzany              |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej                                                                                    | Wkładka topikowa NH                          |
| Ogólne dane techniczne                                                                                               |                                              |
| rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1                                                                        | NH000                                        |
| charakterystyka wkładki bezpiecznikowej                                                                              | aM                                           |
| rodzaj montażu                                                                                                       | Nakładki uchwytów przewodzące napięcie       |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                                   | AC                                           |
| prąd roboczy przy AC wartość znamionowa                                                                              | 63 A                                         |
| napięcie zasilające <ul style="list-style-type: none"><li>• przy AC</li></ul>                                        | 500 V                                        |
| Klasa ochrony                                                                                                        |                                              |
| Stopień ochrony IP                                                                                                   | IP20, z podłączonymi przewodami              |
| Zdolność przełączania                                                                                                |                                              |
| zdolność wyłączania przy AC zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa                                                   | 120 kA                                       |
| Rozpraszanie                                                                                                         |                                              |
| Strata mocy [W]                                                                                                      | 3,3 W                                        |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun                  | 3 W                                          |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                                              |                                              |
| szerokość obudowy                                                                                                    | 21 mm                                        |
| pozycja montażowa                                                                                                    | dowolnie, najlepiej pionowo                  |
| Waga netto na jedn.                                                                                                  | 130 g                                        |
| Warunki środowiskowe                                                                                                 |                                              |
| temperatura otoczenia podczas pracy <ul style="list-style-type: none"><li>• minimalny</li><li>• maksymalny</li></ul> | -5 °C<br>40 °C                               |
| Kategoria środowiskowa                                                                                               | od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej |
| kategoria otoczenia podczas przechowywania                                                                           | wilgotność powietrza 90% przy 20°C           |
| Certyfikaty                                                                                                          |                                              |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                              | FC                                           |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                                               |                                              |
| Environment                                                                                                          | General Product Approval                     |

|                               |                   |       |
|-------------------------------|-------------------|-------|
| General Product Ap-<br>proval | Test Certificates | other |
|-------------------------------|-------------------|-------|



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3ND1822>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3ND1822>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3ND1822](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND1822)

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

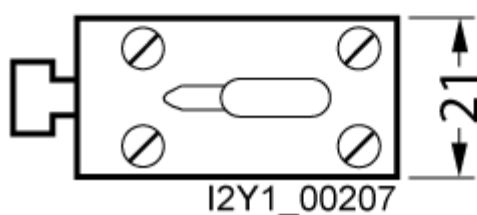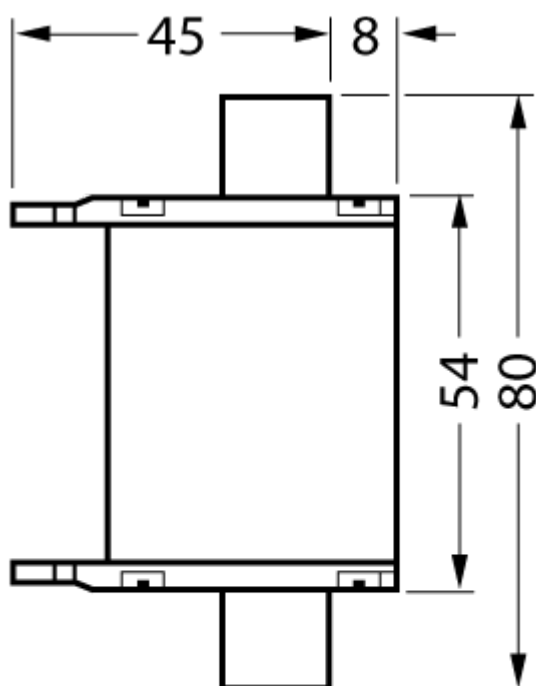

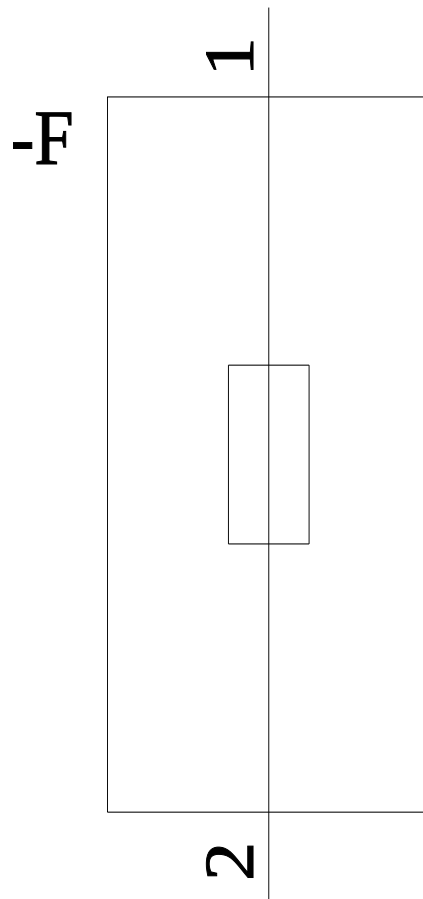

---

Ostatnia zmiana:

16.05.2026 

