

wyłącznik ochronny aparatowy elektroniczny, 1 A, DC 24 V 1 łącznik pomocniczy



Figure similar

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	elektroniczny wyłącznik ochronny aparatowy
wykonanie produktu	konstrukcja jak zacisk
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	1
wersja biegunów	1-bieg.
Napięcie	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	DC
- prąd roboczy — 40°C wartość znamionowa	1 A
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające przy DC wartość znamionowa	24 V
napięcie robocze przy DC wartość znamionowa maksymalny	30 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
możliwość zainstalowania	infrastruktura / przemysł
Szczegóły produktu	
wyposażenie produktu ochrona przed dotykiem	Tak
część składowa produktu współłązący przewód neutralny	Nie
właściwość produktu bezhalogenowy	Tak
rozszerzenie produktu możliwość instalacji wyposażenie dodatkowe	Nie
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy - minimalny - maksymalny	0,2 mm ² 4 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy - minimalny - maksymalny	0,2 mm ² 3 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka z tulejką kablową - minimalny - maksymalny	0,2 mm ² 2,5 mm ²
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego	

przewodu	
• minimalny	24
• maksymalny	12
pozycja kabla przyłączeniowego zasilania	dowolnie
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	105,8 mm
szerokość	6,2 mm
głębokość	55,6 mm
głębokość montażowa	56 mm
liczba jednostek podziału szerokości	1
rodzaj montażu	szyna montażowa TS 35
pozycja montażowa	Dowolny
Waga netto na jedn.	45 g
Warunki środowiskowe	
wpływ temperatury otoczenia	maks. 95% wilgotności
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	60 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SK9101-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SK9101-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SK9101-1

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

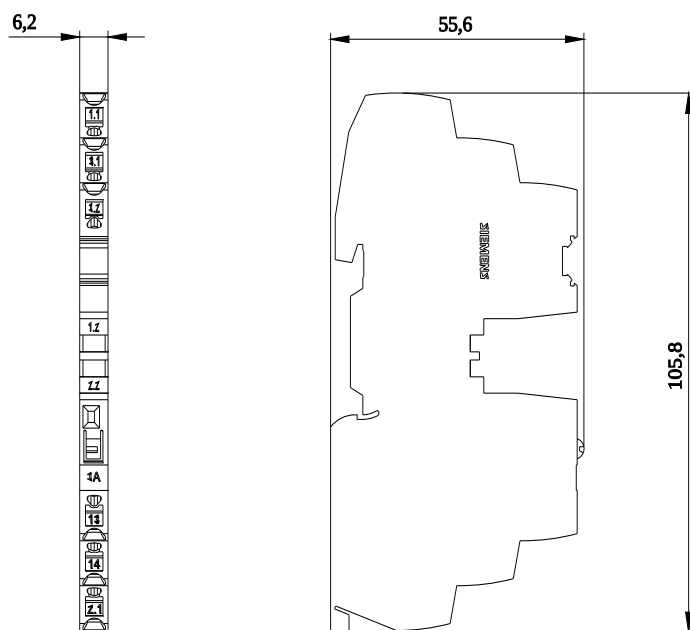

5SK91..-1

Ostatnia zmiana:

26.05.2026 

