

wyłącznik ochronny aparatowy elektroniczny, 3 A, DC 24 V 1 łącznik pomocniczy



| Wersja                                                                  |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                  | SENTRON                                    |
| oznaczenie produktu                                                     | elektroniczny wyłącznik ochronny aparatowy |
| wykonanie produktu                                                      | konstrukcja jak zacisk                     |
| Ogólne dane techniczne                                                  |                                            |
| liczba biegunów                                                         | 1                                          |
| wersja biegunów                                                         | 1-bieg.                                    |
| Napięcie                                                                |                                            |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                      | DC                                         |
| <div>• prąd roboczy<br/>— 40°C wartość znamionowa</div>                 | 3 A                                        |
| Napięcie zasilania                                                      |                                            |
| napięcie zasilające                                                     |                                            |
| <div>• przy DC wartość znamionowa</div>                                 | 24 V                                       |
| napięcie robocze przy DC wartość znamionowa maksymalny                  | 30 V                                       |
| Klasa ochrony                                                           |                                            |
| Stopień ochrony IP                                                      | IP20                                       |
| możliwość zainstalowania                                                | infrastruktura / przemysł                  |
| Szczegóły produktu                                                      |                                            |
| wyposażenie produktu ochrona przed dotykiem                             | Tak                                        |
| <div>• część składowa produktu współłązący przewód neutralny</div>      | Nie                                        |
| właściwość produktu bezhalogenowy                                       | Tak                                        |
| rozszerzenie produktu możliwość instalacji wyposażenie dodatkowe        | Nie                                        |
| Połączenia                                                              |                                            |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy                  |                                            |
| <div>• minimalny<br/>• maksymalny</div>                                 | 0,2 mm <sup>2</sup><br>4 mm <sup>2</sup>   |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy                  |                                            |
| <div>• minimalny<br/>• maksymalny</div>                                 | 0,2 mm <sup>2</sup><br>3 mm <sup>2</sup>   |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka z tulejką kablową |                                            |
| <div>• minimalny<br/>• maksymalny</div>                                 | 0,2 mm <sup>2</sup><br>2,5 mm <sup>2</sup> |
| numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu               |                                            |

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| • minimalny                              | 24                    |
| • maksymalny                             | 12                    |
| pozycja kabla przyłączeniowego zasilania | dowolnie              |
| <b>Konstrukcja mechaniczna</b>           |                       |
| wysokość                                 | 105,8 mm              |
| szerokość                                | 6,2 mm                |
| głębokość                                | 55,6 mm               |
| głębokość montażowa                      | 56 mm                 |
| liczba jednostek podziału szerokości     | 1                     |
| rodzaj montażu                           | szyna montażowa TS 35 |
| pozycja montażowa                        | Dowolny               |
| Waga netto na jedn.                      | 44 g                  |
| <b>Warunki środowiskowe</b>              |                       |
| wpływ temperatury otoczenia              | maks. 95% wilgotności |
| temperatura otoczenia podczas pracy      |                       |
| • minimalny                              | -25 °C                |
| • maksymalny                             | 60 °C                 |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>            |                       |
| General Product Approval                 | other                 |



[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SK9103-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SK9103-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SK9103-1](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SK9103-1)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

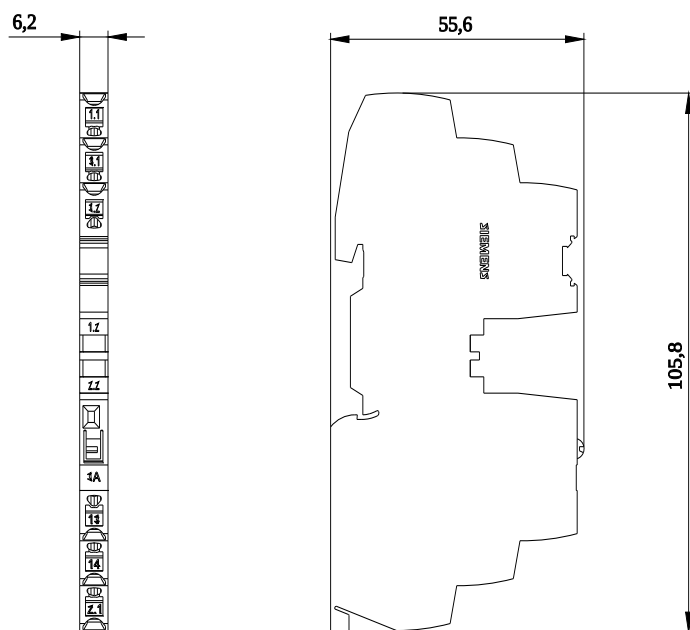

5SK91..-1

Ostatnia zmiana:

26.05.2026 

