

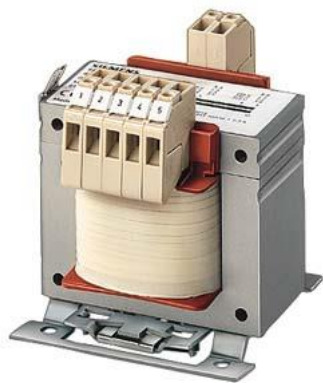


Figure similar

transformator SITAS; fazy: 1; Pn/Pn(S6)(kVA): 0,25/0,85; Upri(V): 400-230+/-15; Usec(V): 2x115; Isec(A): 2 x 1,09; F(Hz): 50 ... 60; grupa poł./uzwoj. ekran.: II0 /0; TA/klasa izol: 40 /B; IP00; przyłącze: przyłącze śrubowe/z płaską wtyczką ; montaż: śruby / szyna montażowa; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >uznany przez UL/CSA< >transformator sterujący< >transformator separacyjny<

Ogólne dane techniczne		
oznaczenie produktu		Transformator SITAS
Nazwa markowa produktu		SIDAC
robocza moc pozorna wartość znamionowa	VA	250
Sprawność		0,89
Rodzaj podłączenia transformatorów		II0
świadczenie kwalifikacyjne		CE / cRUus
funkcja produktu		
• monitorowanie temperatury		Nie
• monitorowanie izolacji		Nie
• ochrona zwarciova i przeciążeniowa		Nie
Liczba uzwojeń ekranujących		0
Moc chwilowa krótkotrwała	VA	850
Względne napięcie zwarcia	%	5,4
Wejścia		
liczba faz wejść		1
napięcie wejściowe		
• _1 wartość znamionowa	V	415
• _2 wartość znamionowa	V	400
• _3 wartość znamionowa	V	385
• _4 wartość znamionowa	V	245
• _5 wartość znamionowa	V	230
• _6 wartość znamionowa	V	215
wejściowa częstotliwość elektryczna		
• minimalny	Hz	50
• maksymalny	Hz	60
Wyjścia		
liczba faz wyjść		1
napięcie wyjściowe		
• _1 wartość znamionowa	V	230
• _2 wartość znamionowa	V	115
Częstotliwość elektryczna wyjścia		
• maksymalny	Hz	60
• minimalny	Hz	50
Warunki środowiska		
Klasa termiczna zg. z IEC 60085		B
temperatura otoczenia wartość znamionowa	°C	40
Stopień ochrony IP		IP00

Dane mechaniczne		
wykonanie przyłącza elektrycznego		
- na wyjściu dla głównego obwodu prądowego - na wejściu dla głównego obwodu prądowego		Przyłącze śrubowe / płaskie Przyłącze śrubowe/płaskie
rodzaj montażu		Śruby / szyna montażowa
Forma konstrukcyjna żelaznego rdzenia		EI 96/58
szerokość	m	0,098
wysokość	m	0,106
głębokość	m	0,118
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment



[Confirmation](#)



[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=4AM4042-8JD40-0FA0>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM4042-8JD40-0FA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AM4042-8JD40-0FA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM4042-8JD40-0FA0&lang=en

Ostatnia zmiana:

2.04.2025