



wyłącznik 3VA5 UL Frame 125 klasa zdolności załączania M 35kA przy 480V 4-bieg., ochrona instalacji TM210, FTFM,  $I_n=40A$  zabezpieczenie od przeciążeń  $I_r=40A$  nastawiony na stałe zabezpieczenie przeciwzwarciowe  $I_i=10 \times I_n$  przewód neutralny bez ochrony bez przyłącza

| Wersja                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                  | SETRON               |
| oznaczenie produktu                                                                                                     | Wyłącznik kompaktowy |
| nazwa produktu / według UL-File                                                                                         | MEAS                 |
| wykonanie produktu                                                                                                      | Ochrona instalacji   |
| wersja rozłącznika / według UL 489 / Heating, wyłącznik Air Conditioning, and Refrigeration (typ HACR)                  | Tak                  |
| wersja rozłącznika / według UL 489 / wyłącznik High Intensity Discharge (typ HID)                                       | Nie                  |
| wersja rozłącznika / według UL 489 / wyłącznik Switching Duty (typ SWD)                                                 | Nie                  |
| wykonanie wyzwalacza nadprądowego                                                                                       | TM210                |
| funkcja ochrony wyzwalacza nadprądowego                                                                                 | LI                   |
| liczba biegunów                                                                                                         | 4                    |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                  |                      |
| Znamionowe napięcie izolacji $U_i$                                                                                      | 800 V                |
| napięcie robocze / przy DC / wartość znamionowa                                                                         | 600 V                |
| napięcie robocze / przy AC / wartość znamionowa                                                                         | 690 V                |
| Strata mocy [W] / maksymalna                                                                                            | 11,2 W               |
| Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun             | 3,73 W               |
| żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) / typowy                                                                | 20 000               |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) / przy AC-1 / przy 380/415 V                                               | 8 000                |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) / przy AC-1 / przy 690 V                                                   | 4 000                |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) / przy 480 V                                                               | 8 000                |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) / przy 600 V                                                               | 4 000                |
| właściwość produktu / dla przewodu neutralnego / możliwość wyposażenia/doposażenia / ochrona zwarciova i przeciążeniowa | Nie                  |
| funkcja produktu                                                                                                        |                      |
| • funkcja komunikacji                                                                                                   | Nie                  |
| • inna funkcja pomiarowa                                                                                                | Nie                  |
| Waga netto na jedn.                                                                                                     | 1,2 kg               |
| Elektryczność                                                                                                           |                      |
| oznakowanie / według UL 489 / 100 % rated breaker                                                                       | Nie                  |
| prąd roboczy                                                                                                            |                      |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40°C</li> <li>• przy 45°C</li> <li>• przy 50°C</li> <li>• przy 55°C</li> <li>• przy temp. 60°C</li> <li>• przy 65°C</li> <li>• przy 70°C</li> </ul>             | 40 A<br>39 A<br>39 A<br>38 A<br>37 A<br>37 A<br>36 A                                                                                                                 |
| <b>Zdolność przełączania IEC 60947</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
| klasa zdolności łączeniowej wyłącznika                                                                                                                                                                   | M                                                                                                                                                                    |
| zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu) <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 240 V</li> <li>• przy 415 V</li> <li>• przy 690 V</li> </ul>                                         | 85 kA<br>55 kA<br>7 kA                                                                                                                                               |
| zdolność wyłączeniowa eksploatacyjnego prądu zwarcia (Ics) <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 240 V</li> <li>• przy 415 V</li> <li>• przy 690 V</li> </ul>                                    | 85 kA<br>55 kA<br>5 kA                                                                                                                                               |
| zdolność załączania, prąd zwarciový (Icm) <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 240 V</li> <li>• przy 415 V</li> <li>• przy 690 V</li> </ul>                                                     | 187 kA<br>121 kA<br>11,9 kA                                                                                                                                          |
| rodzaj ochrony przed zwarcie                                                                                                                                                                             | do wartości mocy łączeniowych w sieciach DC patrz Podręcznik obsługi wyłącznika kompaktowego 3VA; link znajduje się w punkcie Wsparcie i serwis w ostatnim rozdziale |
| <b>Zdolność przełączania UL 489</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zdolność wyłączeniowa prądu / przy 240 V</li> <li>• zdolność wyłączeniowa prądu / przy 480 V</li> <li>• zdolność wyłączenia prądu / przy 600 Y/347 V</li> </ul> | 85 kA<br>35 kA<br>18 kA                                                                                                                                              |
| <b>Regulowane parametry</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
| regulowana wartość progowa prądu nastawczego (Ir) /<br>wyzwalacza L / przy charakterystyce I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                       | 40 A<br>40 A                                                                                                                                                         |
| regulowana wartość progowa czasu opóźnienia (tr) / przy<br>wyzwoleniu L / przy charakterystyce I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                   | 1 s<br>1 s                                                                                                                                                           |
| regulowana wartość progowa prądu nastawczego (li) / przy<br>wyzwoleniu I <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                                             | 400 A<br>400 A                                                                                                                                                       |
| regulowany prąd nastawczy (InN) / przy wyzwoleń N <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                    | 0 A<br>0 A                                                                                                                                                           |
| wersja ochrony przewodu N                                                                                                                                                                                | Bez                                                                                                                                                                  |
| funkcja produktu / ochrona ziemnozwarciowa                                                                                                                                                               | Nie                                                                                                                                                                  |
| <b>Konstrukcja mechaniczna</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| element składowy produktu <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyzwalacz podnapięciowy</li> <li>• wyzwalacz napięciowy</li> <li>• sygnalizacja wyzwolenia</li> </ul>                                 | Nie<br>Nie<br>Nie                                                                                                                                                    |
| wysokość [in]                                                                                                                                                                                            | 5,51 in                                                                                                                                                              |
| wysokość                                                                                                                                                                                                 | 140 mm                                                                                                                                                               |
| szerokość [in]                                                                                                                                                                                           | 4 in                                                                                                                                                                 |
| szerokość                                                                                                                                                                                                | 101,5 mm                                                                                                                                                             |
| głębokość [in]                                                                                                                                                                                           | 3,01 in                                                                                                                                                              |
| głębokość                                                                                                                                                                                                | 76,5 mm                                                                                                                                                              |
| <b>Połączenia</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| schemat przyłączeniowy złącza elektrycznego / dla głównego                                                                                                                                               | bez przyłącza                                                                                                                                                        |

|                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| obwodu prądowego                                                  |        |
| wykonanie przyłącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego | bez    |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                           |        |
| liczba zestawów przełącznych / dla styków pomocniczych            | 0      |
| <b>Akcesoria</b>                                                  |        |
| rozszerzenie produktu / opcjonalny / napęd silnikowy              | Tak    |
| <b>Warunki środowiskowe</b>                                       |        |
| stopień ochrony IP / od przodu                                    | IP40   |
| temperatura otoczenia                                             |        |
| • podczas pracy / minimalny                                       | -25 °C |
| • podczas pracy / maksymalny                                      | 70 °C  |
| • podczas magazynowania / minimalny                               | -40 °C |
| • podczas magazynowania / maksymalny                              | 80 °C  |
| oznaczenie środków roboczych / zgodnie z IEC 81346-2:2009         | Q      |
| <b>Zezwolenia / Certyfikaty</b>                                   |        |
| General Product Approval                                          |        |



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)





|                                                                                   |                                                                                               |                              |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| General Product Approval                                                          |                                                                                               |                              |                                                                                          |                                                                                                 | EMV                                                                                        |
|  | <br>EG-Konf. | <a href="#">Confirmation</a> | <br>CCC | <br>UK<br>CA | <br>RCM |

| Test Certificates                                                                          | Maritime application                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Special Test Certificate</a>                                                   | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>                                                       |
| <br>ABS | <br>BUREAU<br>VERITAS |
|                                                                                            | <br>DNV             |
|                                                                                            | <br>LRS             |

| Maritime application                                                                | other                         | Environment                  |                                                   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Więcej informacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Informacje dotyczące opakowania</p> <p><a href="#">Informacje dotyczące opakowania</a></p> <p>Information for data generation and storage</p> <p><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012</a></p> <p>Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)</p> <p><a href="https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a></p> <p>Industry Mall (Online ordering system)</p> <p><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA5140-5ED41-0AA0">https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA5140-5ED41-0AA0</a></p> <p>Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)</p> <p><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA5140-5ED41-0AA0">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA5140-5ED41-0AA0</a></p> <p>Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)</p> <p><a href="https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA5140-5ED41-0AA0">https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA5140-5ED41-0AA0</a></p> <p>CAX-Online-Generator</p> <p><a href="https://www.siemens.com/cax">https://www.siemens.com/cax</a></p> <p>Tender specifications</p> <p><a href="https://www.siemens.com/specifications">https://www.siemens.com/specifications</a></p> <p>Krzywe charakterystyczne</p> <p><a href='https://curves.simarisiemens.com/curves/&lt;mmp_prod_noCOMP="HAUPT"&gt;&lt;/mmp_prod_no&gt;'>https://curves.simarisiemens.com/curves/&lt;mmp_prod_noCOMP="HAUPT"&gt;&lt;/mmp_prod_no&gt;</a></p> |

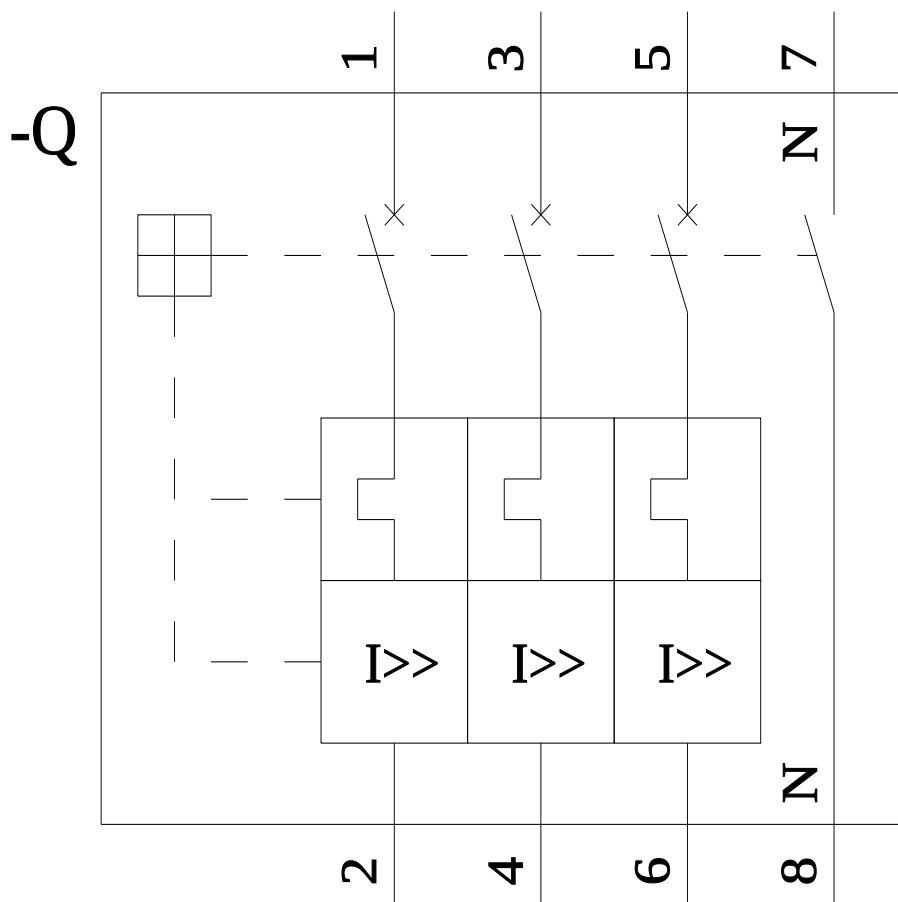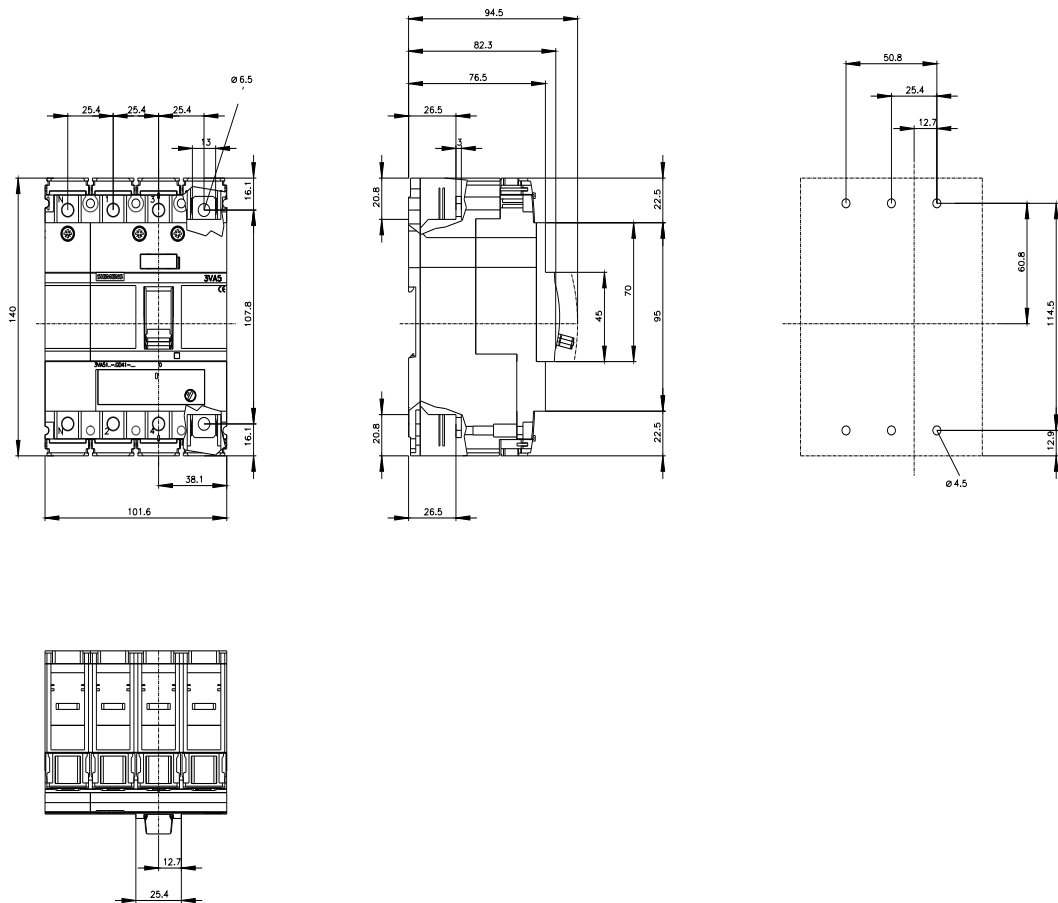



Ostatnia zmiana:

23.04.2026 

