


Do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych

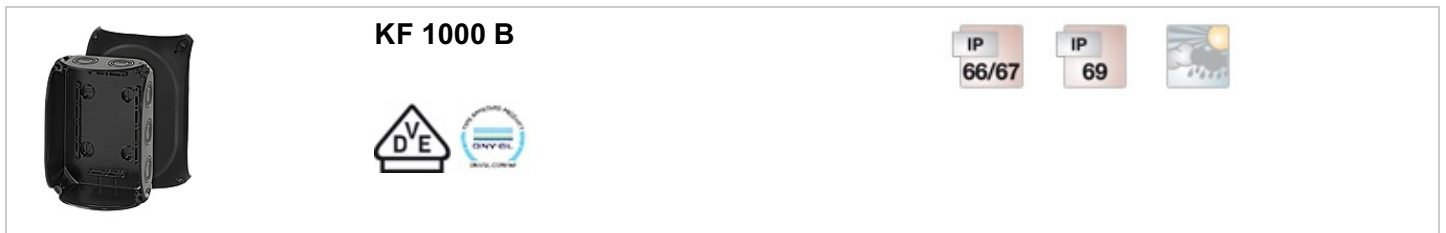


- bez zacisków
- z dwoma przetłoczeniami M 25 w spodzie puszki
- z przetłoczeniami metrycznymi w ściankach bocznych -
dławnice ASS zamawiać oddzielnie
- odporność na promieniowanie słoneczne UV, opady, temperaturę, udary mechaniczne
- odporność na oddziaływanie wody morskiej
- możliwość stosowania na nabrzeżach i na statkach
- plombowanie pokrywy bez dodatkowych akcesoriów
- uchwyty do mocowania puszki i linka łącząca pokrywę z podstawą w komplecie
- kolor: czarny, RAL 9011


Napięcie znamionowe izolacji	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiał	PC (poliwęglan) z GFS
Stopień ochrony	IP 66 / IP 67 / IP 69 IP 67, zanurzenie do 1 m max 15 min. IP 69, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m
Szerokość montażowa	150 mm
Wysokość montażowa	97 mm
maks. głębokość montażowa	62 mm
szerokość	180 mm
wysokość	130 mm
głębokość	77 mm
masa	0,255 kg
według normy	IEC 60670-22
według normy	DNV GL - Nr. certyfikatu: TAE00000EE

Rysunki


Rysunek wymiarowy

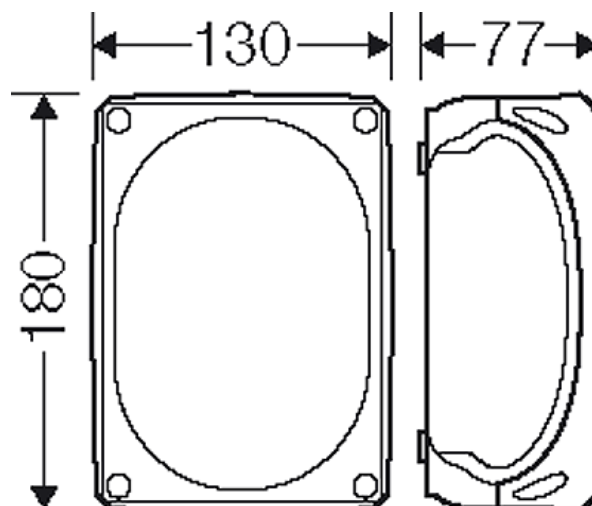


Do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych

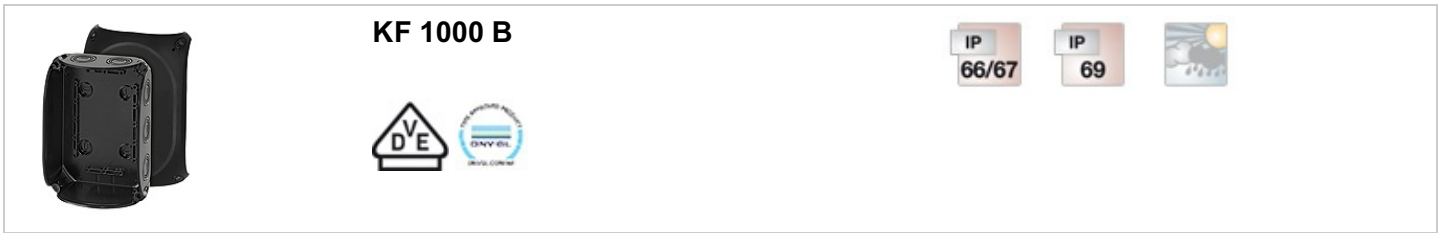

Dokładne wymiary

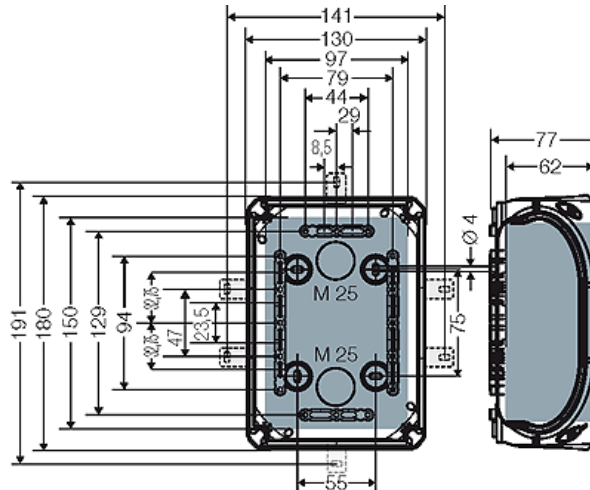



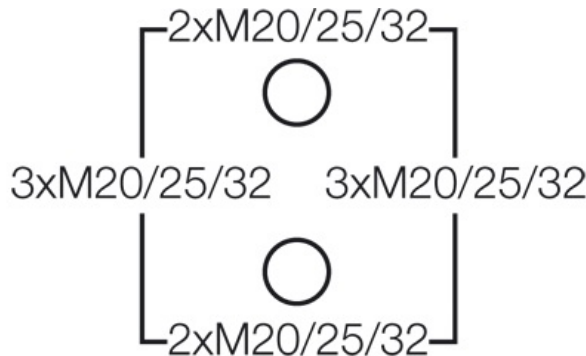



Ścianki boczne



Warunki pracy i otoczenia

zakres zastosowań	Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych Rozwiązania umożliwiające redukcję zjawiska tworzenia się kondensatu pary wodnej - patrz Dane techniczne.
odporność na przypadkowe strugi wody	Odporność przy okazjonalnym czyszczeniu (bezpośrednim strumieniem wody) myjką wysokociśnieniową bez dodatku środków czyszczących, ciśnienie wody: maks. 100 barów, temperatura wody: maks 80°C, oddalenie ≥ 0,15 m, zgodnie z wymogami DIN EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) = IP 69. Tylko z dławnicami firmy HENSEL typu AKM lub ASS.
temperatura otoczenia	Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C Wartość maksymalna + 70 °C Wartość minimalna - 25 °C
ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-0 trudno palne samogasnące
stopień ochrony przed mechanicznymi uderzeniami	IK09 (10 Joule)

Do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych

	<p>KF 1000 B</p>  			
---	---	---	---	---

wydzielanie toksyn

bez halogenu
bezsilikonowe
"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60754-2

Wskazówka

Właściwości materiału - patrz rozdział "dane techniczne".