

KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów



KV 9109

- 9 modułów: 1 x 9 x 18 mm




- 1 rząd
- dla każdego z potencjałów PE i N (ilość x przekrój) 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu, zaciski bezśrubowe FIXCONNECT[®], szczegóły - patrz Dane techniczne tego rozdziału
- do montażu aparatów do 63 A, szyna nośna 35 mm
- z przezroczystymi drzwiami
- zamek do drzwiczek i zestaw do plombowania - patrz Wyposażenie dodatkowe
- z osłoną na wyprowadzane kable
- otwór pod aparaty do wyłamywania
- z dławnicami membranowymi do wprowadzania kabli
- stopień ochrony: IP 65
- kolor: szary, RAL 7035


Napięcie znamionowe izolacji	$U_i = 400 \text{ V a.c.}$
Możliwość odprowadzenia ciepła	$P_{de} = 16 \text{ W wg PN 60670-24}$
Klasa ochronności:	II
Materiał	PS-polistyrol
szerokość	200 mm
wysokość	238 mm
głębokość	111 mm
masa	0,994 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

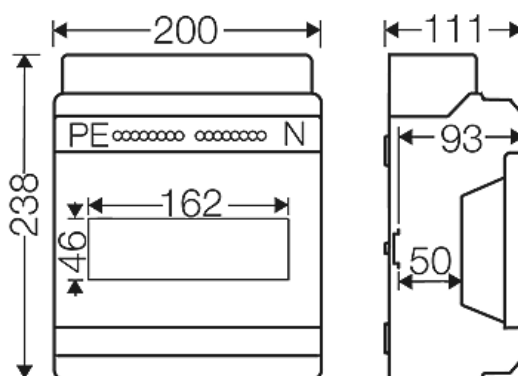


KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów




KV 9109

- 9 modułów: 1 x 9 x 18 mm


IP
65



Dokładne wymiary

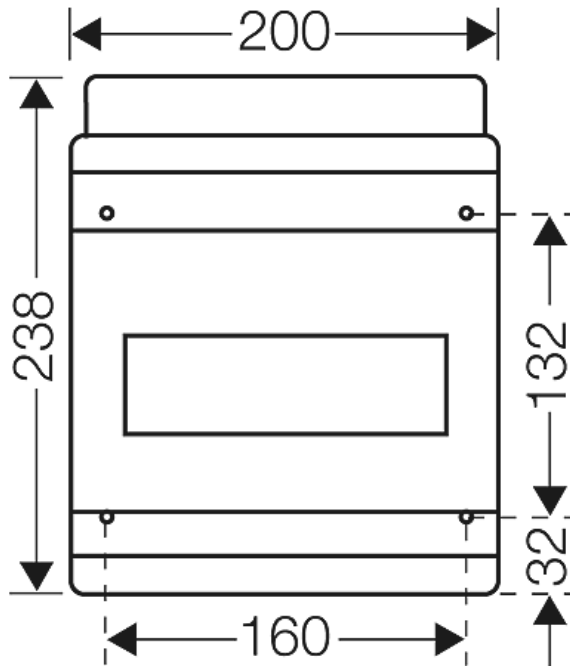




Ścianki boczne

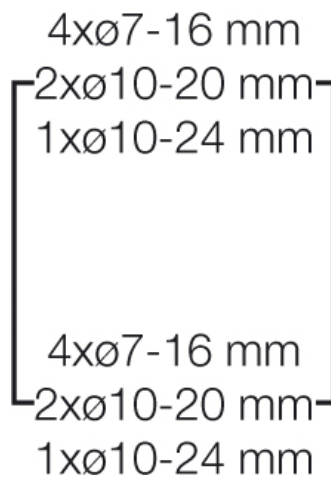

Warunki pracy i otoczenia

zakres zastosowań	Wykonanie IP 54/65: odpowiednie dla instalacji wewnętrznej i zewnętrznej osłoniętej wg. DIN VDE 0100 cz. 737. Wykonanie IP 41: odpowiednie dla wnętrz suchych. należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz rozdział "Dane techniczne".
temperatura otoczenia	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 5 °C
względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C

KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów

	<p>KV 9109</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • 9 modułów: 1 x 9 x 18 mm 			

	<p>krótkotwale 100% przy 25° C</p>
<p>ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych</p>	<p>Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd</p>
<p>palność</p>	<p>próba rozżarzonego drutu IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 trudno palne samogasnące</p>
<p>stopień ochrony przed mechanicznymi udarami</p>	<p>IK08 (5 Joule)</p>
<p>wydzielanie toksyn</p>	<p>bez halogenu bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60754-2</p>
<p>Wskazówka</p>	<p>Właściwości materiału - patrz rozdział "dane techniczne".</p>