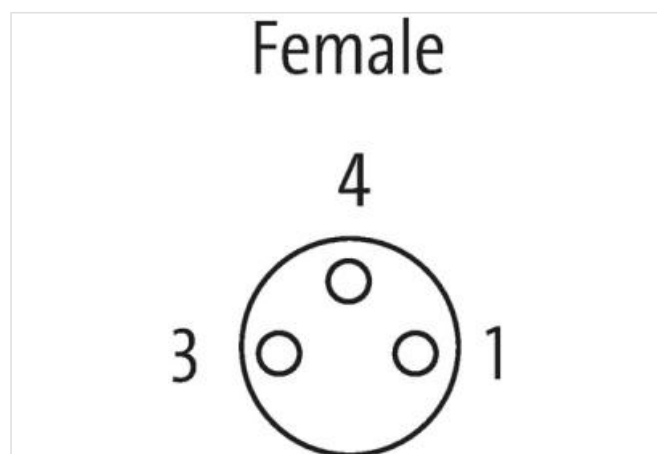
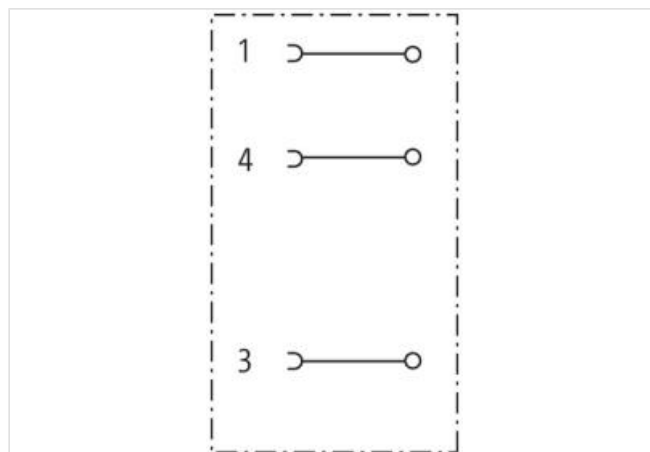


Wtyczka M8 żeńska, prosta, 3-polowa, zaciski śrubowe


Żeński proste
M8, 3-piny

Przekrój portu: 0.14...0.5 mm²

[Link do produktu](#)

Ilustracje

Ilustracja zastępcza

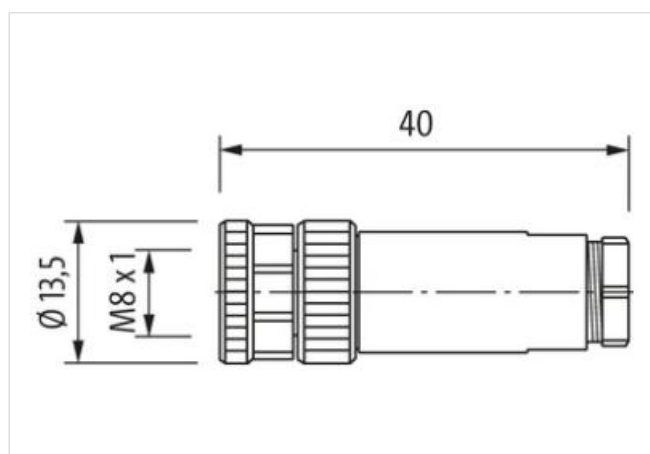**Typ**

Typ 08621

Dane techniczne

Napięcie robocze max. 50 V AC/60 V DC

Prąd roboczy na styk max. 4 A

Liczba biegunów 3-piny

Grupa materiałów izolacyjnych III

Kodowanie Kodowanie A

Przekrój złącza	0.14...0.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	2.5...5.0 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Kategoria przepięcia	II

Dane ogólne

Materiał (styk)	Mosiądz, pozłacany
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-40...+85 °C
Materiał (obudowa)	PA
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	40×13,5×13,5 mm