


Plik PDF

Numer produktu: 58.516.9055.0

Złącze PE WT 16 PE

Złącze ochronne z połączeniem śrubowym; montaż na szynie TS 35, przekrój nominalny: 16 mm², szerokość: 12 mm, kolor: żółto-zielony

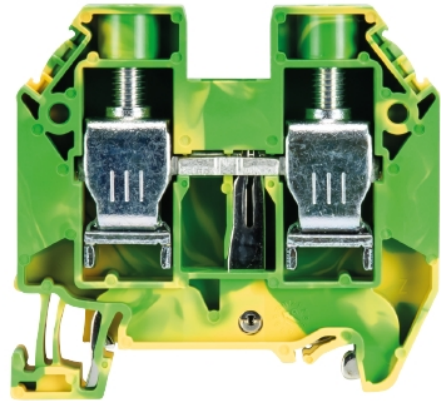

Certyfikaty/zatwierdzenia



SEV-Ex



Dane techniczne

Ogólne

Przekrój znamionowy	16 mm ²
Kolor	Zielony/Żółty
Liczba poziomów	1
Ilość przyłączy	2
Szerokość	12 mm
Obudowa izolowana	PA666
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	V0
Sposób montażu	Szyna DIN (TS)
Złącza szynowe dla instalacji elektrycznych	Tak

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Wymagana ścianka zamykająca	Tak
Typ materiału izolacyjnego	Termoplastyczny
Długość	58 mm

Dane techniczne UL/CSA

Przekrój UL	14-4 AWG
napięcie UL	600 V
Przekrój CSA	14-4 AWG
napięcie CSA	600 V

Dane techniczne IECEx

	4 - 25
--	--------

	1,5 - 25
	1,5 - 25

Klasyfikacje

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27141141
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901

Zgodność produktów

Zgodność z REACH-SVHC	Zgodny
-----------------------	--------