

Plik PDF

Numer produktu: 96.031.4053.1

złącze RST20I3S B1 ZR1 SW

RST 20i3/2 złącze, 3 pola, typ żeński, połączenie śrubowe, aplikacja 250V, 20A, do kabla o średnicy 6-10mm, kolor kodowy czarny, kolor obudowy czarny



Numer produktu	96.031.4053.1
EAN	4015573769625
Jednostka zamówienia	1

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Odblokowanie	Tak
Stopień zanieczyszczenia	3
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Czarny
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

Dane techniczne

Średnica przewodu max.	10 mm
Średnica przewodu	6 mm
Przekrój połączeń dla drutu	6 mm ²
Przekrój dla drutu 2	0,75 mm ²
Połączenie-przekrój dla linki max.	6 mm ²
Przekrój dla linka 2	0,75 mm ²
Element kończący na pole	1
	0,75 mm ²
	6 mm ²
Długość taśmy izolującej	26,5 mm
Odizolowanie przewodu	8 mm

Dane techniczne UL

	600 V
Znamionowy prąd UL	20 A

Przekrój dla drutu 3	16 AWG
Przekrój dla drutu 4	10 AWG
Connection cross section stranded min.	16 AWG
Connection cross section stranded max.	10 AWG
Degree of protection (NEMA)	4, 4X, 6, 6P

Wykonanie

Wykonanie	Magistrala
Typ połączenia	połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiał

Materiał obudowy	Poliamid
Bezhalogenowy	Tak
Materiał kontaktów	CuZn
Obciążenie pożarowe	0,291 kWh
Ciągła temp.pracy dla metriału izolacyjnego	100 °C
Wykończenie powierzchni	Pokrywane srebrem

Wymiary

Długość	82 mm
Szerokość	34,6 mm
Wysokość	34,6 mm

Notatka


Notatka	
---------	--

Klasyfikacje




ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27440605
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC002560
ETIM 5.0	EC002560
ETIM 4.0	EC002560

Zgodność produktów

Zgodność z ROHS	Zgodne z wyjątkami
ROHS Exceptions	III-6(c)
Zgodność z REACH-SVHC	Zgłoszony
REACH substance	Lead
REACH CAS-Numbers	7439-92-1

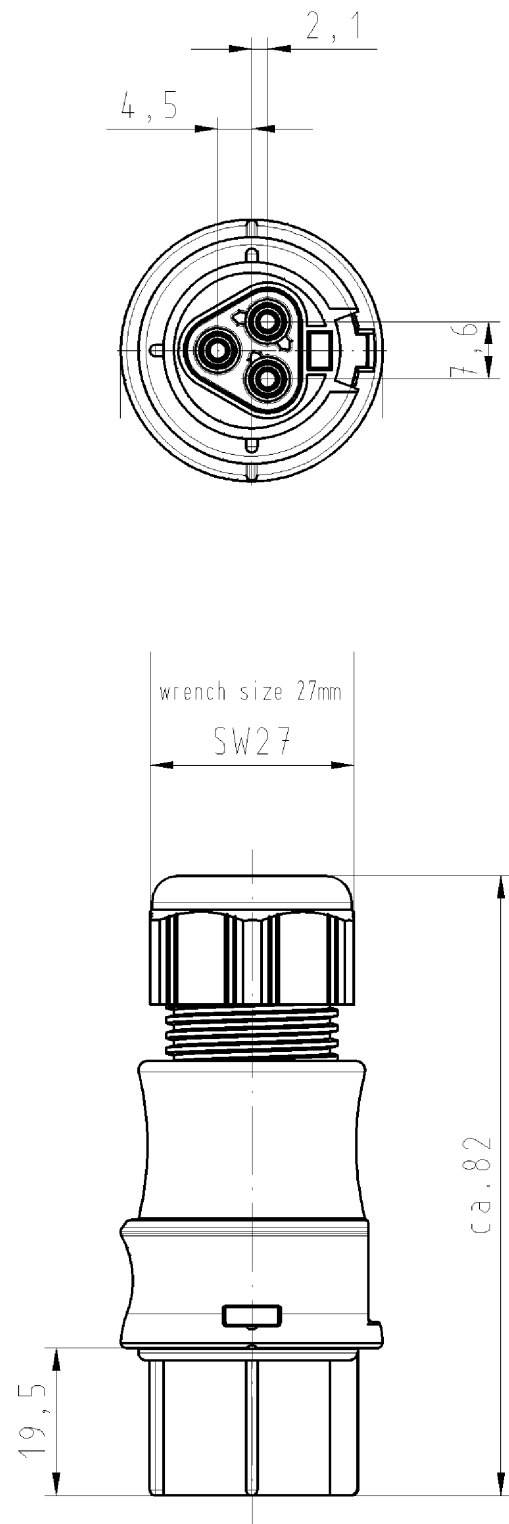

Schnitt A-A
section A-A

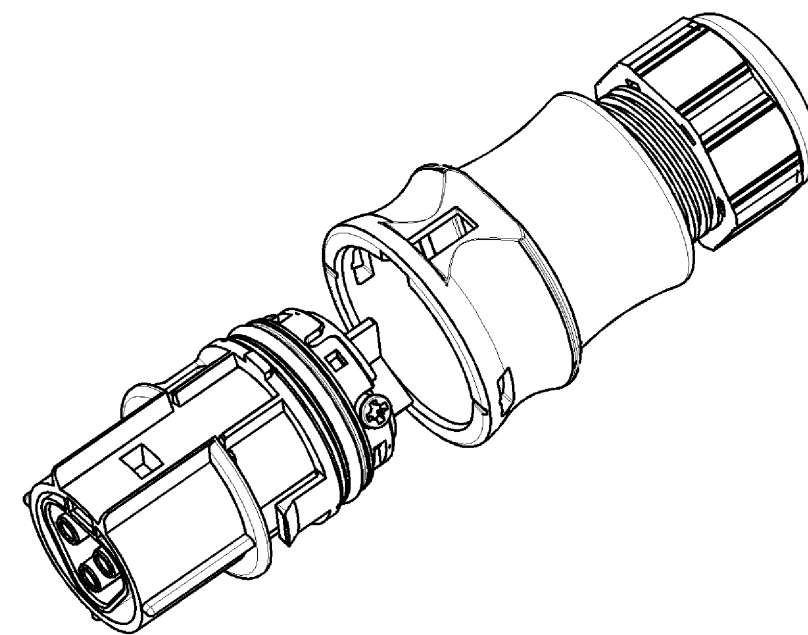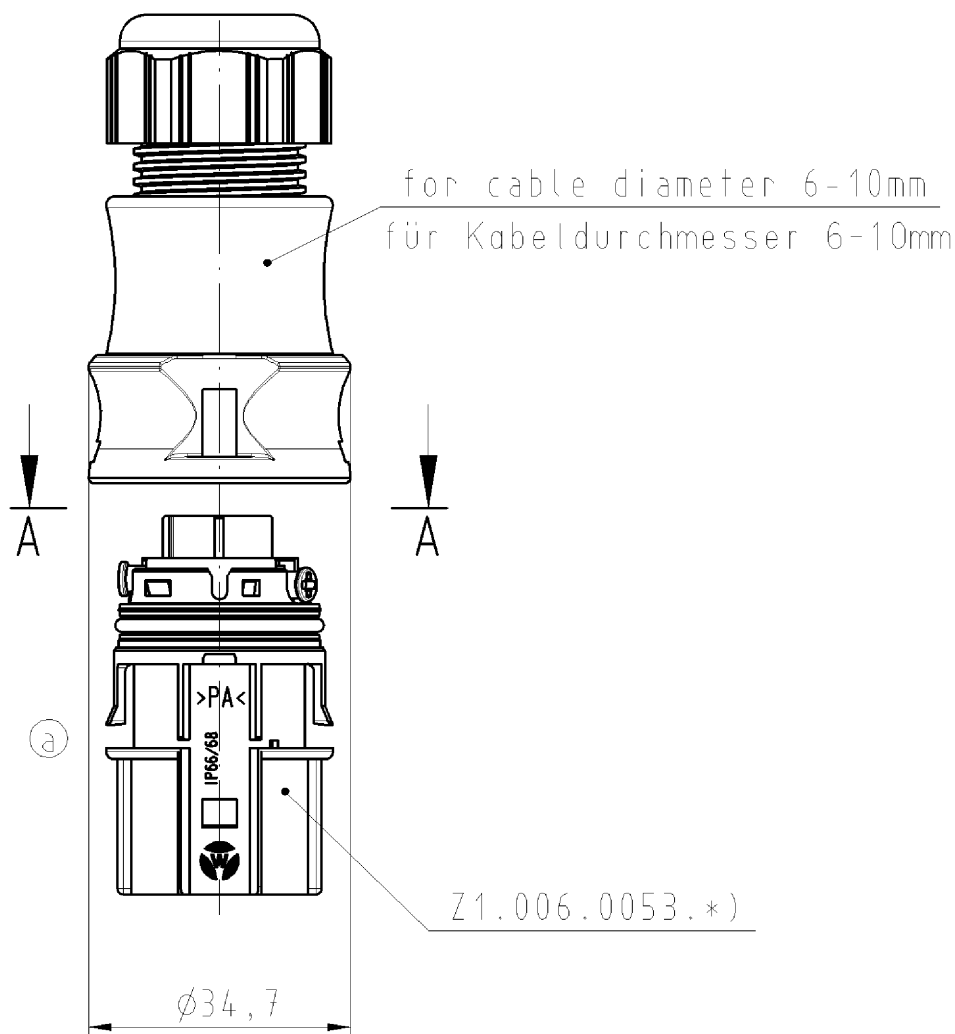

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Einz.-Tl.-Nr.: *)/ single-part-nr.:*)
96.031.4053.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005_1
96.031.4053.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035_0

Freitoleranz nach		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche: material and surface: Farbe: siehe Tabelle color: look table		2004	Tag	Name	Zeichnung Nr.	
	1:1			Entworfen	27.02.	Kneitz	T 96.031.4053.0 01K a	
	Vol.	mm ³	Ofl.	mm ²	Normgepr.	-	Ersatz für: -	
a	03.05.2005/	wieland		Type		Benennung		
Buchstabe	Datum / Blatt	Elektrische Verbindungen		RST2013		BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG		
Änderung				S B1 ZR1 V		female connector with cord grip		
Schraubenschluß ohne Drahtschutz/ screw-connection without wire protection								

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
○ Ausschließlich Prüfmaße
○ Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.