


Plik PDF

Numer produktu: 70.374.2435.1

Oslona BAS GOT GK 24 M32 50 A1

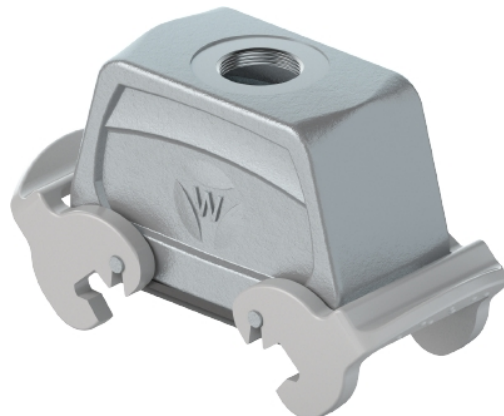

Numer produktu	70.374.2435.1
EAN	4015573819153
Jednostka zamówienia	1

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Materiał obudowy	aluminium
Kolor	Szary
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Stopień ochrony (IP)	Inne
Odporne na UV	Tak
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	Inne
Zakres temperatury pracy min.	-40 °C
Zakres temperatury pracy max.	120 °C

Wykonanie

Rozmiar DIN	24
	Kabel łączący
Mechanizm zabezpieczający	Podwójna dźwignia mocująca
Wejście dla kabla	Ponad
Typ przewodu	Gwint
Z dławnicą kablową	Nie
Rozmiar gwintu M	32
Rozmiar gwintu PG	
Pokrywka na zawiasach	Nie
Wersja EMC	Nie
Długość	120 mm
Szerokość	56 mm
Wysokość	72 mm

Klasyfikacje

ECLASS 11	
-----------	--

ECLASS 8.1	27440202
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437

Zgodność produktów



Zgodność z REACH-SVHC	Zgodny
-----------------------	--------

1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
E
F


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließliche Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Freitoleranz nach
General tolerance

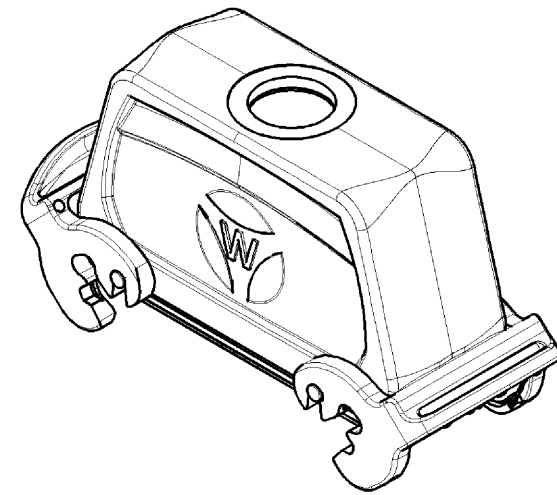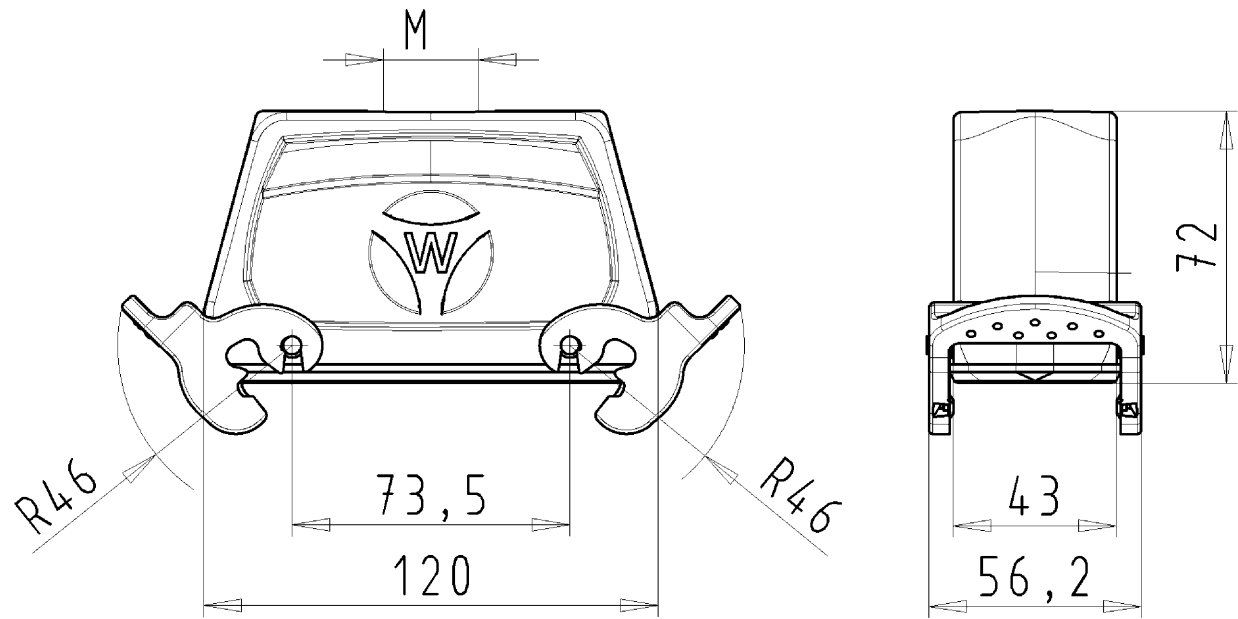

Varianten/ Variants

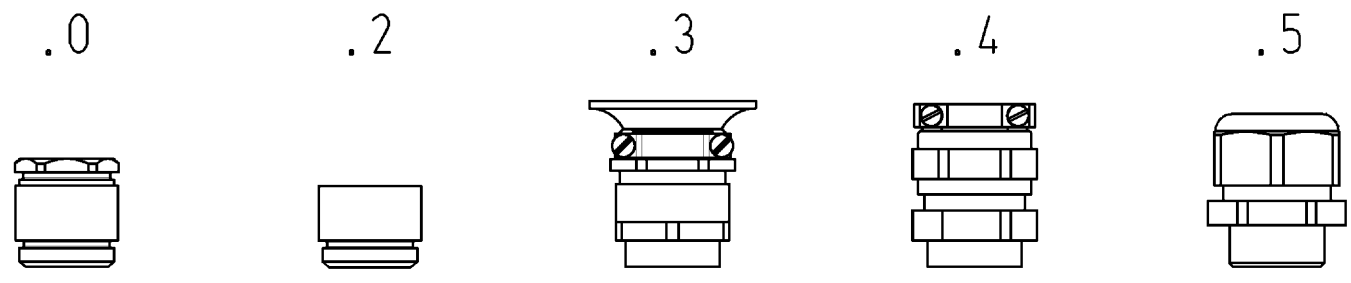

70.37 ⁴ ₂ .2435.5	BAS GOT GK 24	M32 M25	A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.37 ⁴ ₂ .2435.4	BAS GOT GK 24	M32 M25	A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.37 ⁴ ₂ .2435.3	BAS GOT GK 24	M32 M25	A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.37 ⁴ ₂ .2435.2	BAS GOT GK 24	M32 M25	A 2	Zwischenstutzen /Bushing	
70.37 ⁴ ₂ .2435.1	BAS GOT GK 24	M32 M25	A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.37 ⁴ ₂ .2435.0	BAS GOT GK 24	M32 M25	A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type		Varianten /Variants		dar- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
		Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey		2013 Tag/Date Name Treschan		Zeichnung Nr./Drawing No. Index	
		Maßstab/Scale 1:2		gezeichnet drawn geprüft checked Normgepr. Stand. check		T 70.372.2435.0 13K	
		Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -			
		wieland Elektrische Verbindungen		Type revos BASIC		Benennung/Title GEHAEUSEOBERTEIL Baugröße 24-Kabelabgang oben-M25/M32 Hood size 24-cable outlet top-M25/M32	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Änderung/Revision					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

703722435013K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-201093741 1.000