

Redukcja typu MDR...PG/PG

CECHY I KORZYŚCI



redukcje PG/PG z mosiądzu niklowanego





umożliwia dopasowanie mniejszego rozmiar gwintu PG dławnicy do większego otworu w rozmiarze w puszcze/rozdzielnicy

DANE MECHANICZNE


Materiał mosiądz poniklowany

UWAGA!

Nakrętki i uszczelki do redukcji należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Gwint PG1/PG2	W opakowaniu [szt.]
MDR 9/7 (10 SZT.)	E03DK-04060100103	5	2,0	16	PG9 / PG7	10
MDR 11/7 (10 SZT.)	E03DK-04060100203	6	2,0	20	PG11 / PG7	10
MDR 11/9 (10 SZT.)	E03DK-04060100303	6	2,0	20	PG11 / PG9	10
MDR 13/9 (10 SZT.)	E03DK-04060100403	6	2,5	22	PG13,5 / PG9	10
MDR 13/11 (10 SZT.)	E03DK-04060100503	6	2,5	22	PG13,5 / PG11	10
MDR 16/9 (10 SZT.)	E03DK-04060100603	6	2,5	24	PG16 / PG9	10
MDR 16/11 (10 SZT.)	E03DK-04060100703	6	2,5	24	PG16 / PG11	10
MDR 16/13 (10 SZT.)	E03DK-04060100803	6	2,5	24	PG16 / PG13,5	10
MDR 21/9 (10 SZT.)	E03DK-04060100903	7	3,0	30	PG21 / PG9	10
MDR 21/11 (10 SZT.)	E03DK-04060101003	7	3,0	30	PG21 / PG11	10
MDR 21/13 (10 SZT.)	E03DK-04060101103	7	3,0	30	PG21 / PG13,5	10
MDR 21/16 (10 SZT.)	E03DK-04060101203	7	3,0	30	PG21 / PG16	10
MDR 29/16 (10 SZT.)	E03DK-04060101303	8	3,0	40	PG29 / PG16	10
MDR 29/21 (10 SZT.)	E03DK-04060101403	8	3,0	38	PG29 / PG21	10
MDR 36/21 (10 SZT.)	E03DK-04060101503	8	3,5	48	PG36 / PG21	10
MDR 36/29 (10 SZT.)	E03DK-04060101603	8	3,5	48	PG36 / PG29	10
MDR 42/29	E03DK-04060101703	10	4,0	58	PG42 / PG29	1
MDR 42/36	E03DK-04060101803	10	4,0	58	PG42 / PG36	1
MDR 48/29	E03DK-04060101903	10	4,0	62	PG48 / PG29	1
MDR 48/36	E03DK-04060102003	10	4,0	62	PG48 / PG36	1
MDR 48/42	E03DK-04060102103	10	4,0	62	PG48 / PG42	1

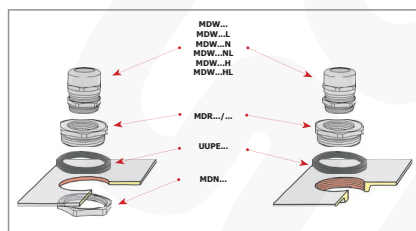

Data publikacji: 26/5/2022

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.