



# Końcówki kablowe oczkowe izolowane KOI...PC

## CECHY I KORZYŚCI

- końcówka oczkowa Cu w/g DIN z tulejką izolacyjną poliwęglanową oznaczona rozmiarem śruby i przekrojem przewodu
- do pracy w szerszym zakresie temperatur niż końcówki z izolacją poliamidową
- tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia
- kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju

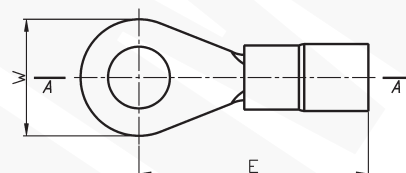

## DANE MECHANICZNE

Izolacja	poliwęglan
Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-50 ÷ +120

## CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46237
-----------	-----------

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]	
KOI 1/2,5 PC (100 SZT.)	E09KO-02010200100	0,75÷1	czerwony	M 2,5	√	1,6	0,8	5	16	6	100	0,07	
KOI 1/3 PC (100 SZT.)	E09KO-02010200200			M 3									
KOI 1/3,5 PC (100 SZT.)	E09KO-02010200300			M 3,5									
KOI 1/4 PC (100 SZT.)	E09KO-02010200400			M 4									
KOI 1/5 PC (100 SZT.)	E09KO-02010200500			M 5									
KOI 1/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02010200600			M 6									
KOI 1/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02010200700			M 8									-
KOI 1/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02010200800			M 10									
KOI 2,5/3 PC (100 SZT.)	E09KO-02010200900	1,5÷2,5	niebieski	M 3	√	2,3	0,8	5	17	6	100	0,08	
KOI 2,5/3,5 PC (100 SZT.)	E09KO-02010201000			M 3,5									
KOI 2,5/4 PC (100 SZT.)	E09KO-02010201100			M 4									
KOI 2,5/5 PC (100 SZT.)	E09KO-02010201200			M 5									
KOI 2,5/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02010201300			M 6									
KOI 2,5/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02010201400			M 8									
KOI 2,5/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02010201500			M 10									
KOI 2,5/12 PC (100 SZT.)	E09KO-02010201600			M 12									-
KOI 2,5/16 PC (100 SZT.)	E09KO-02010201701			M 16									
KOI 6/3,5 PC (100 SZT.)	E09KO-02010201800			M 3,5									-
KOI 6/4 PC (100 SZT.)	E09KO-02010201900			M 4									
KOI 6/5 PC (100 SZT.)	E09KO-02010202000			M 5									
KOI 6/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02010202100	4÷6	żółty	M 6	√	3,6	1,0	6	22	11	100	0,19	
KOI 6/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02010202200			M 8									
KOI 6/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02010202300			M 10									
KOI 6/12 PC (100 SZT.)	E09KO-02010202400			M 12									-
KOI 10/4 PC (100 SZT.)	E09KO-02010202500			M 4									-
KOI 10/5 PC (100 SZT.)	E09KO-02010202600			M 5									
KOI 10/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02010202700	10	czerwony	M 6	√	4,5	1,1	8	25	11	100	0,27	
KOI 10/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02010202800			M 8									
KOI 10/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02010202900			M 10									-
KOI 10/12 PC (100 SZT.)	E09KO-02010203000			M 12									

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOI 16/5 PC (100 SZT.)	E09KO-02010203100	16	niebieski	M 5	-	5,8	1,2	10	30	11	100	0,48
KOI 16/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02010203200			M 6								0,47
KOI 16/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02010203300			M 8								0,51
KOI 16/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02010203400			M 10								0,7
KOI 16/12 PC (100 SZT.)	E09KO-02010203500			M 12								0,67
KOI 25/5 PC (100 SZT.)	E09KO-02010203600	25	żółty	M 5	-	7,5	1,5	11	36	12	100	0,85
KOI 25/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02010203700			M 6								0,82
KOI 25/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02010203800			M 8								0,89
KOI 25/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02010203900			M 10								0,9
KOI 25/12 PC (100 SZT.)	E09KO-02010204000			M 12								1,1
KOI 25/16 PC (100 SZT.)	E09KO-02010204100			M 16								1,1
KOI 35/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02010204200	35	czerwony	M 6	-	9,0	1,6	12	38	15	100	1,15
KOI 35/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02010204300			M 8								1,15
KOI 35/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02010204400			M 10								1,17
KOI 35/12 PC (100 SZT.)	E09KO-02010204500			M 12								1,35
KOI 35/16 PC (100 SZT.)	E09KO-02010204600			M 16								1,6
KOI 50/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02010204800	50	niebieski	M 6	-	11,0	1,8	16	50	18	100	2
KOI 50/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02010204900			M 8								1,96
KOI 50/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02010205000			M 10								2,15
KOI 50/12 PC (100 SZT.)	E09KO-02010205100			M 12								2,5
KOI 50/16 PC (100 SZT.)	E09KO-02010205200			M 16								2,5
KOI 70/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02010205400	70	żółty	M 6	-	13,0	2,0	18	54	22	100	3
KOI 70/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02010205500			M 8								2,9
KOI 70/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02010205600			M 10								2,85
KOI 70/12 PC (100 SZT.)	E09KO-02010205700			M 12								2,65
KOI 70/16 PC (100 SZT.)	E09KO-02010205800			M 16								3,47
KOI 70/20 PC (100 SZT.)	E09KO-02010205900			M 20								3,47
KOI 95/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02010206000	95	czerwony	M 8	-	15,0	2,5	20	58	24	100	4,53
KOI 95/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02010206100			M 10								4,44
KOI 95/12 PC (100 SZT.)	E09KO-02010206200			M 12								4,3
KOI 95/16 PC (100 SZT.)	E09KO-02010206300			M 16								4,3
KOI 120/8 PC (50 SZT.)	E09KO-02010206400			120								niebieski
KOI 120/10 PC (50 SZT.)	E09KO-02010206500	M 10	3,1									
KOI 120/12 PC (50 SZT.)	E09KO-02010206600	M 12	3,1									
KOI 120/16 PC (50 SZT.)	E09KO-02010206700	M 16	3,4									