


Gama uchwytów wbijanych do przewodów okrągłych (UWO) lub płaskich (UWP). Wykonane z polipropylenu uchwyty stosowane są zazwyczaj do mocowania przewodów do ścian lub podłóg. Szczególnie często wykorzystywane jako uchwyt przytrzymujący przewód na ścianie podczas nakładania tynków, płyt gipsowych lub podczas wykonywania wylewek, podłóg itp.

Uchwyty kablowe wbijane - typu UWO, UWP

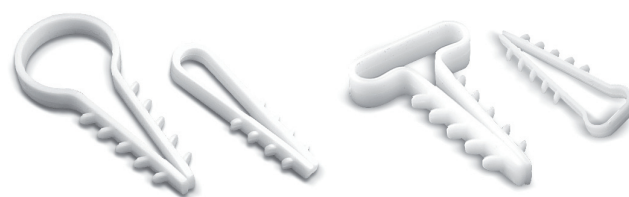

Nr katalogowy	Typ	Dla przewodu typu	Rozmiar d (mm)	Rozmiar L (mm)	Rozmiar b (mm)	Rozmiar wiertła do wykonania otworu pod uchwyt (mm)	Opakowanie zbiorcze szt.	Kolor
89 126 306	UWO-6	6	6	31	-	5	100	biały
89 127 306	UWO-8	8	8	43	-	6/7	100	biały
89 128 306	UWO-10	10	10	43	33	6/7	100	biały
89 129 306	UWO-12	12	12	49	35	7/9	50	biały
89 130 306	UWO-14	14	14	49	32	7/9	50	biały
89 131 306	UWO-16	16	16	58	40	7/9	50	biały
89 132 306	UWO-18	18	18	58	40	7/9	50	biały
89 133 306	UWO-20	20	20	58	37	7/9	50	biały
89 134 306	UWP-2	YDYp 3x1.0	11	43	34	6/7	100	biały
89 135 306	UWP-3	YDYp 3x1.5, 3x2.5	13	43	34	6/7	100	biały
89 136 306	UWP-4	YDYp 4x1.5, 4x2.5	16	43	34	6/7	100	biały
89 137 306	UWP-5	YDYp 5x1.5, 5x2.5	18	43	34	6/7	100	biały
89 138 306	UWP-6	YDYp 5x4, 5x6	25	43	34	8	50	biały

Opaska kablowa z kółkiem szybkiego montażu. Wykonana z polipropylenu opaska zawiera jednocześnie kołek rozporowy. Uchwyt ten wykorzystywany jest zazwyczaj do mocowania pojedynczych przewodów, wiązek lub rurek z tworzywa sztucznego.

Uchwyty kablowe wbijane z opaską - typ UPK



Nr katalogowy	Typ	Rozmiar d (mm)	Rozmiar L (mm)	Rozmiar b (mm)	Rozmiar wiertła do wykonania otworu pod uchwyt (mm)	Opakowanie zbiorcze szt.	Kolor
89 143 306	UPK-6	34	25	6	6	100	biały
89 144 306	UPK-8	33	25	8	8	100	biały
89 145 306	UPK-10	45	43	10	10	100	biały