

EPIC® H-A 10 AG-LB


Zaletą złączy serii H-A jest ich kompaktowa budowa

Solidna metalowa obudowa z pojedynczą klamrą i uszczelką to idealna opcja dla ograniczonych przestrzeni.

Info

Wersja wysoka: więcej miejsca na okablowanie

Testowany do stopnia ochrony UL50E

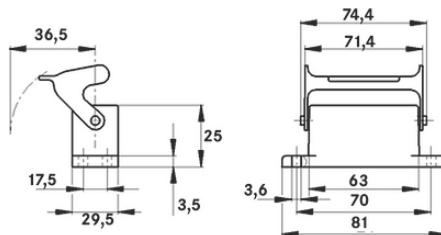

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Wytrzymała budowa



Wodoodporność

Korzyści

Małe wymiary, zajmuje mało miejsca, do wąskich przestrzeni

Zakres zastosowania

Budowa maszyn i aparatury przemysłowej

Systemy sterowania

Laboratorium elektroniczne

Cechy produktu

Obudowa H-A pulpitowa

Wersja z metalową pokrywą

W zestawie płaska uszczelka

EPIC® H-A 10 AG-LB

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 Opis klasy ETIM 6.0: Obudowa do złączy przemysłowych
Materiał:	Obudowa: stop aluminiowy, szary Klamra: stal cynkowana Uszczelnienie: NBR
Stopień ochrony:	IP 65 (zamknięte) IP 44 (zamknięta pokrywa) NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (zamknięte)
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE: B437 (oprócz wersji MAGD) Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770
Zakres temperatury:	-40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

EPIC® H-A 10 AG-LB

Numer katalogowy	Opis artykułu	M	Liczba sztuk w opakowaniu
10442000	H-A 10 AG-LB	AG	5

Ostatnia aktualizacja (19.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16