


# LAMPA PŁASKA – SLIMLINE Z WYŁĄCZNIKIEM I-0

## SL 025



Rys. Lampa Slimline z wyłącznikiem I-0 i z gniazdem (Niemcy), nr art. 02520.0-00

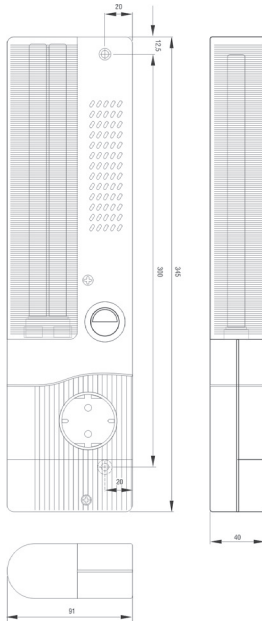

- > Płaska obudowa
- > Elektroniczny zapłon
- > Lampa z gniazdem serwisowym lub bez (różne do wyboru)
- > Montaż magnetyczny (opcja)
- > Lampa energooszczędna
- > Z wyłącznikiem I-0

Płaska lampa SL 025 nadaje się wyjątkowo dobrze do użytku w szafach rozdzielczych o małych wymiarach i szafach o wysokim stopniu wypełnienia podzespołami. Lampę mocuje się śrubami od strony wąskiej lub szerokiej. Lampa może być dostarczana również z magnesem i dzięki temu może być bezpośrednio mocowana w dowolnym miejscu na każdej ścianie stalowej. Obydwa modele posiadają gniazda umożliwiające zasilanie dodatkowych urządzeń.



### DANE TECHNICZNE

Pobór mocy	9 W
Jasność	510 Lm (odpowiada żarówce 45 W)
Rodzaj źródła światła	lampa energooszczędna, oprawka 2G7
Żywotność	10.000 h
Wyłącznik	mechaniczny I-0
Podłączenie	zaciski 2,5 mm <sup>2</sup> z odciążeniem, siła dokręcania 0,8 Nm max.
Montaż	śrubowy (M5), rozstaw otworów 300 mm magnetyczny (opcja)
Obudowa	tworzywo sztuczne UL94 V-0, jasnoszare
Wymiary	345 x 91 x 40 mm
Pozycja pracy	dowolna
Temperatura pracy i składowania	-20 do +50 °C (-4 do +122 °F) / -45 do +70 °C (-49 do +158 °F)
Wilgotność pracy i składowania	max. 90 % RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP20

Wskazówka: Lampa płaska – Slimline SL 025 jest dostępna również w wykonaniu 19'.



Nr art.	Model	Napięcie pracy	Gniazdo	Prąd nominalny	Ciężar (ok.)	Klasa ochrony	Aprobacje		
02520.0-00	bez magnesu	AC 230 V, 50/60 Hz	Niemcy/Rosja (1)	16,0 A	0,4 kg	I (uziemiaenie)	VDE	-	EAC
02520.1-01	z magnesem	AC 230 V, 50/60 Hz	Niemcy/Rosja (1)	16,0 A	0,5 kg	I (uziemiaenie)	VDE	-	EAC
02521.1-04	z magnesem	AC 230 V, 50/60 Hz	F/PL/CZ/SK (2)	16,0 A	0,5 kg	I (uziemiaenie)	VDE	-	EAC
02523.1-05	z magnesem	AC 230 V, 50/60 Hz	Wielka Brytania/ Irlandia (4)	13,0 A	0,5 kg	I (uziemiaenie)	VDE	-	EAC
02527.0-00	bez magnesu	AC 230 V, 50/60 Hz	Bez gniazda	-	0,4 kg	II (podwójna izolacja)	VDE	UL File No. E234324	EAC
02527.1-14	z magnesem	AC 230 V, 50/60 Hz	Bez gniazda	-	0,5 kg	II (podwójna izolacja)	VDE	-	EAC