

Kolumny świetlne mogą być kupowane jako kompletne produkty lub modułowo. System jest modułowy a montaż poszczególnych elementów nie wymaga użycia żadnych narzędzi.

NEW

Kompletne kolumny świetlne, średnica 50 mm (z aluminiową podstawą 100 mm)

LED	LED migające	Żarówka
IK51 L * X M 03	IK51 F * X M 03	IK51 A * X M 03
IK52 L * X M 03	IK52 F * X M 03	IK52 A * X M 03
IK53 L * X M 03	IK53 F * X M 03	IK53 A * X M 03
IK54 L * X M 03	IK54 F * X M 03	IK54 A * X M 03
IK55 L * X M 03	IK55 F * X M 03	IK55 A * X M 03



Kompletne kolumny świetlne, średnica 70 mm (z podstawą z tworzywa 100 mm)

LED	LED migające	Żarówka
IK71 L * X M 01	IK71 F * X M 01	IK71 A * X M 01
IK72 L * X M 01	IK72 F * X M 01	IK72 A * X M 01
IK73 L * X M 01	IK73 F * X M 01	IK73 A * X M 01
IK74 L * X M 01	IK74 F * X M 01	IK74 A * X M 01
IK75 L * X M 01	IK75 F * X M 01	IK75 A * X M 01




* Należy podać napięcie źródła światła: "024" oznacza napięcie 24V DC, "220" oznacza napięcie 220V AC.

** W przypadku wyboru kolumny z sygnalizacją dźwiękową, w miejsce "X" należy wpisać "Z".

MODUŁY

Każda kolumna świetlna składa się z poniższych komponentów:

1. Korpus podstawy i pokrywa
2. Moduły sygnalizacyjne
3. Moduł dźwiękowy
4. Źródło światła
5. Podstawa

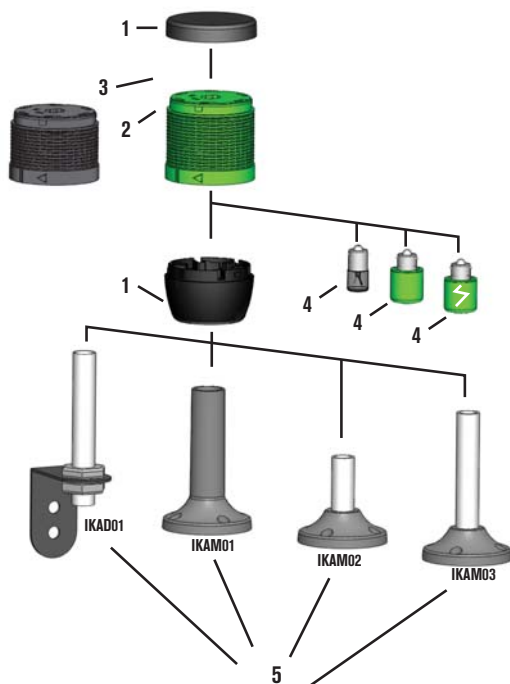

1. KORPUS PODSTAWY I POKRYWA

IKM 5 G Średnica 50 mm




IKM 7 G Średnica 70 mm



*maksymalnie 5 modułów

2. MODUŁY SYGNALIZACYJNE - odporny na ciepło poliwęglan

IKM5* (B, K, M, S, Y) 50 mm




IKM7* (B, K, M, S, Y) 70 mm




3. MODUŁY DŹWIĘKOWE (Buzzer)

IKM 5Z 024
IKM 5Z 220
50 mm / 90 dB



IKM 7Z 024
IKM 7Z 220
70 mm / 90 dB



ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

	Żarówka	LED	LED migające
24 VDC	IKM A 024	IKM L 024 (K)	IKM F 024 (K)
		IKM L 024 (Y)	IKM F 024 (Y)
		IKM L 024 (S)	IKM F 024 (S)
		IKM L 024 (M)	IKM F 024 (M)
		IKM L 024 (B)	IKM F 024 (B)
220 VAC	IKM A 220	IKM L 220 (K)	IKM F 220 (K)
		IKM L 220 (Y)	IKM F 220 (Y)
		IKM L 220 (S)	IKM F 220 (S)
		IKM L 220 (M)	IKM F 220 (M)
		IKM L 220 (B)	IKM F 220 (B)

* Do każdego modułu sygnalizacyjnego należy dobrać źródło światła

5. PODSTAWY

IKA M 01	podstawa z tworzywa 100 mm (standardowa do średnicy 70 mm, niemożliwe zastosowanie do średnicy 50 mm)
IKA M 02	podstawa aluminiowa 20 mm
IKA M 03	podstawa aluminiowa 100 mm (standardowa do średnicy 50 mm)
IKA M 04	podstawa aluminiowa 500 mm
IKA D 01	podstawa aluminiowa 100 mm do montażu na ścianie (bocznego)