


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

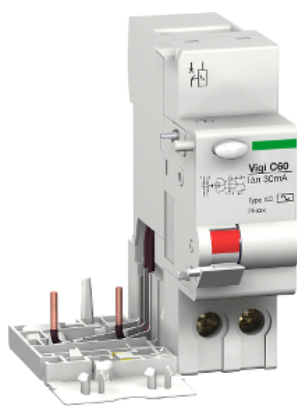

## C60 - earth leakage add-on block - Vigi C60 - 2P - 25A - 30mA

26581

! Produkt niedostępny od: 01 listopad 2020

! Wycofany

### Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dodatkowe urządzenia różnicowo-prądowe
Skrócona nazwa urządzenia	Vigi C60
Opis biegunów	2P
[In] prąd znamionowy	25 A
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Czułość na prąd upływu	30 mA
Zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego	Bezzwłoczny
Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego	Typ AC

### Parametry uzupełniające

Lokalizacja urządzenia w systemie	Odejście
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	220...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Technologia wyzwiania urządzenia różnicowoprądowego	Zależny od napięcia
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z IEC 60947-2
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Połączenie elektryczne z wyłącznikiem nadprądowym	Przez wkręty
Szerokość w modułach 9 mm	3
Wysokość	87 mm
Szerokość	63 mm
Głębokość	74 mm
Masa produktu	0,12 kg

<b>Trwałość mechaniczna</b>	20000 cykl
<b>Przylącza - zaciski</b>	Zaciski typu tunelowego 0,5...16 mm <sup>2</sup> elastyczny Zaciski typu tunelowego 0,5...25 mm <sup>2</sup> sztywny
<b>Gługość odizolowanego odcinka</b>	14 mm
<b>Moment dokręcania</b>	2 N.m

## Środowisko pracy

<b>Normy</b>	IEC 60947-2
<b>Stopień zanieczyszczenia</b>	3 zgodnie z IEC 60947-2
<b>Tropikalizacja</b>	2 zgodnie z IEC 60947-2
<b>Wilgotność względna</b>	95 % w 55 °C
<b>Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)</b>	2000 m
<b>Temperatura otoczenia dla pracy</b>	-5...60 °C
<b>Temperatura otoczenia dla przechowywania</b>	-40...70 °C

## Jednostka opakowania

<b>Jednostka miary opakowania 1</b>	PCE
<b>Ilość jednostek w opakowaniu 1</b>	1
<b>Wysokość opakowania 1</b>	8 cm
<b>Szerokość opakowania 1</b>	7,6 cm
<b>Długość opakowania 1</b>	9 cm
<b>Waga opakowania 1</b>	0,147 kg

## Warunki gwarancji

<b>Gwarancja</b>	18 months
------------------	-----------

## Zalecane zamienniki