

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## OsiSense XZ Konektor okablowany prosty żeński, M12, 4 piny kabel 10m

XZCP1141L10

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Cabling components
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Złącza przewodowane
Nazwa serii	Uniwersalny

### Parametry uzupełniające

Przylącza elektryczne	Konektor prosty żeński M12, 4 piny
Mocowanie złącza kablowego	Nakręcać
Materiał kołnierza	Metal
Lampka LED sygnalizująca stan łącznika	Bez
Długość kabla	10 m
Zewnętrzna średnica kabla	5,2 mm
Przekroje żył kabli	4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Materiał izolacyjny przewodu	PUR
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V AC 300 V DC
Prąd znamionowy [In]	4 A
Rezystancja zestyku	5000 μOm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Masa produktu	0,37 kg

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65 IP67 IP69K
Certyfikaty produktu	cULus
Temperatura otoczenia dla pracy	-40...80 °C statyczny -5...80 °C dopasowanie
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,000 cm
Szerokość opakowania 1	18,000 cm
Długość opakowania 1	18,000 cm
Waga opakowania 1	306,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,290 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	160
Wysokość opakowania 3	77,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	59,000 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja o żywotności</a>


## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

# Arkusz danych produktu XZCP1141L10

## Dimensions Drawings

### Dimensions

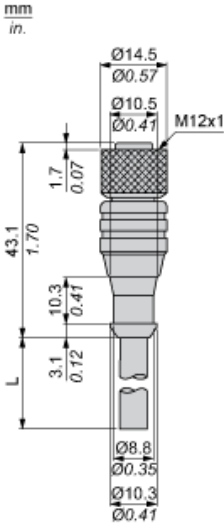

L : Length of cable


# Arkusz danych produktu XZCP1141L10

## Connections and Schema

### Connections and Schemes

---

#### Connector



**BN :** Brown  
**BK :** Black  
**BU :** Blue  
**WH :** White

#### Zalecane zamienniki