

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zelio Relay Gniazdo RGZ, 1C/O 10A, 250 V

RGZE1S35M

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Ustawienie styków stacji końcowej	Oddzielny

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Przełącznik wtykowy RXG z 1 ZAL/WYŁ styk
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	250 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV pomiędzy cewką a stykiem with wzmocnionej izolacji 4 kV pomiędzy stykami with podstawowej izolacji 4 kV pomiędzy zaciskami and szyna DIN with podstawowej izolacji
Prąd znamionowy [In]	10 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V zgodnie z IEC 300 V zgodnie z UL
Wytrzymałość dielektryczna	5 kV pomiędzy cewką a stykiem with wzmocnionej izolacji 2,5 kV pomiędzy stykami with podstawowej izolacji 3 kV pomiędzy zaciskami and szyna DIN with podstawowej izolacji
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) stały bez końcówki kablowej
Typ wkrętu	M3
Środowisko pracy	
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Wilgotność względna	10...85 %
Normy	UL 508 CSA C22.2 Nr 14 IEC 61984
Certyfikaty produktu	CE EAC UL CSA DNV-GL
Stopień ochrony IP	IP20

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,25 cm
Szerokość opakowania 1	1,7 cm
Długość opakowania 1	8,1 cm
Waga opakowania 1	32,1 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	7,8 cm
Szerokość opakowania 2	8,4 cm
Długość opakowania 2	16,3 cm
Waga opakowania 2	365,9 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	180
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	16,3 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu RGZE1S35M

Dimensions Drawings

Dimensions

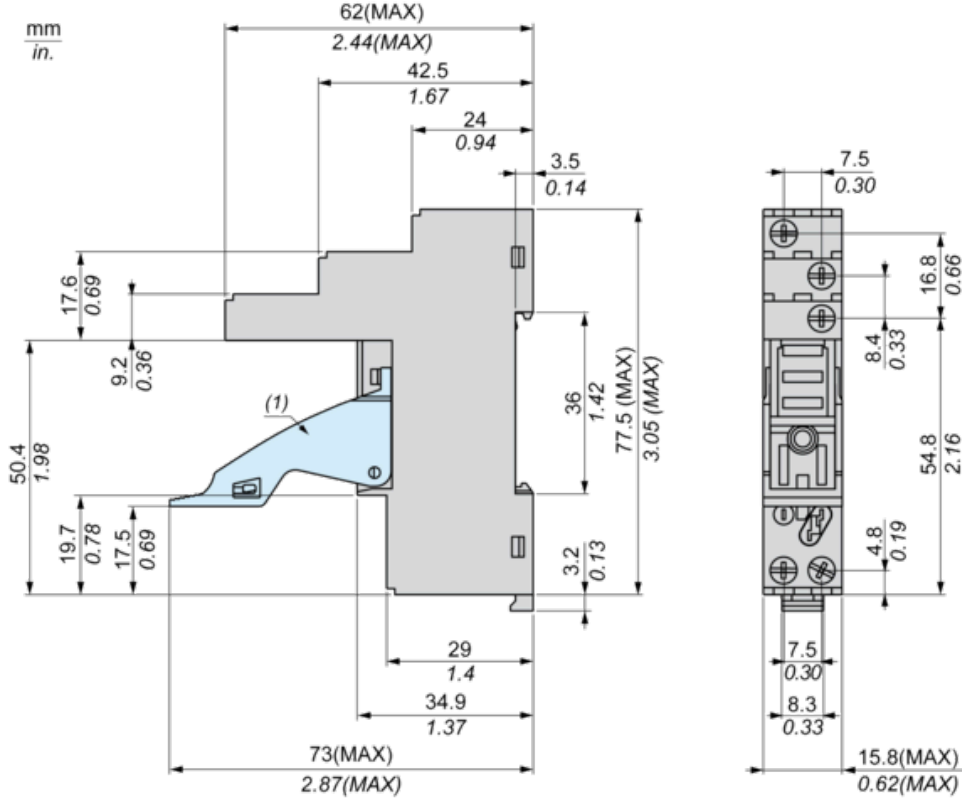


(1) Maintaining clamp

Arkusz danych produktu **RGZE1S35M**

Connections and Schema

Wiring Diagram

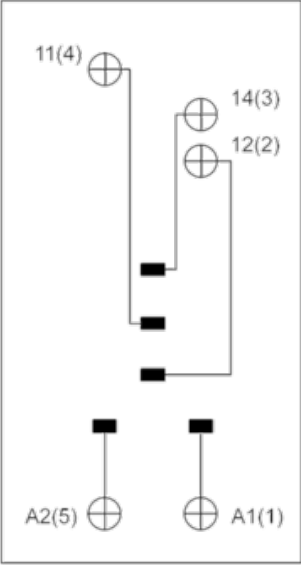

Zalecane zamienniki