

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVB Podstawa z pokrywą Ø 70

XVBC21

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVB Universal
Typ produktu lub komponentu	Podstawa z pokrywą
Nazwa komponentu	XVBC
Materiał	Poliamid wzmocniony włóknem szklanym: element podstawy Poliwęglan: element pokrywy

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Mocowane rurkowe lub bezpośrednie
Średnica montażowa	70 mm
Przeznaczenie urządzenia	Zespoły bez rurki rozładowniczej przez rozbłysk
Przyłącza elektryczne	1 złącze dla wejście standardowe
Wprowadzenie kablowe	Wejście od spodu lub boczne
Wersja urządzenia	Montaż niestandardowy, do 5 elementów
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (COM-5)PW (COM-2)PW
Masa produktu	0,19 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Normy	EN/IEC 60947-5-1
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Stopień ochrony NEMA	Type 4X zgodnie z UL (wewnątrz)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wysokość opakowania 1	8,500 cm
Szerokość opakowania 1	10,000 cm
Długość opakowania 1	9,500 cm
Waga opakowania 1	199,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	8,173 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	288
Wysokość opakowania 3	77,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	71,516 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Arkusz danych produktu **XVBC21**

Dimensions Drawings

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

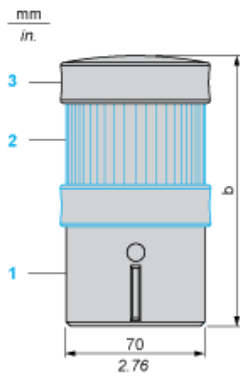

- (1) Base unit
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC•••, to be ordered separately
- (3) Cover (supplied with base unit)


Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”)	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

Arkusz danych produktu XVBC21

Mounting and Clearance

Base Unit for Indicator Banks

Panel Cut-out for Direct Fixing




Arkusz danych produktu **XVBC21**

Connections and Schema

Illuminated Beacon

Wiring Diagram



Zalecane zamienniki