

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XVU Moduł oświetleniowy pomarańczowy 24V AC/DC

XVUC25

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVU
Typ produktu lub komponentu	Modułowa kolumna świetlna
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	Jednostka diod LED
Średnica montażowa	60 mm
Nazwa komponentu	XVU
Źródło światła	LED, pomarańczowy
Zastosowanie urządzenia	Maszyny do pakowania Obrabiarki Przemysł motoryzacyjny

### Parametry uzupełniające

Rodzaj sygnalizacji	Stały
Wersja urządzenia	Montaż niestandardowy, do 5 elementów Do 4 zespołów z brzęczykiem
Materiał	Poliwęglan (PC) V-2 ognioodporny zgodnie z UL 94 Poliwęglan (PC) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
Maximum power dissipation in W	2 W
Obciążenie prądowe	$\leq 40$ mA
Rodzaj sygnalizacji	Światło stałe
Długość	50 mm
Masa produktu	0,064 kg

### Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA UL CE
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C

Odporność na wibracje	2 gn
-----------------------	------

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
--------------------------------	---

Wysokość opakowania 1	9 cm
-----------------------	------

Szerokość opakowania 1	13,3 cm
------------------------	---------

Długość opakowania 1	9,1 cm
----------------------	--------

Waga opakowania 1	145 g
-------------------	-------

Jednostka miary opakowania 2	S03
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
--------------------------------	----

Wysokość opakowania 2	30 cm
-----------------------	-------

Szerokość opakowania 2	30 cm
------------------------	-------

Długość opakowania 2	40 cm
----------------------	-------

Waga opakowania 2	3,68 kg
-------------------	---------

Jednostka miary opakowania 3	PAL
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 3	192
--------------------------------	-----

Wysokość opakowania 3	60 cm
-----------------------	-------

Szerokość opakowania 3	80 cm
------------------------	-------

Długość opakowania 3	70 cm
----------------------	-------

Waga opakowania 3	35,84 kg
-------------------	----------

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
----------------------	----------------------------------

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
---------------------------	---

Bez rtęci	Tak
-----------	-----

Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
------------------	--------------------------------------

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
---------------------------------------	---------------------

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
---	--

Kulistość – profil	<a href="#">Informacja o żywotności</a>
--------------------	---

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

# Arkusz danych produktu **XVUC25**

Dimensions Drawings


## Illuminated LED Unit

---

### Dimensions

mm


in.



# Arkusz danych produktu **XVUC25**

## Mounting and Clearance

### Modular Tower Lights Mounting

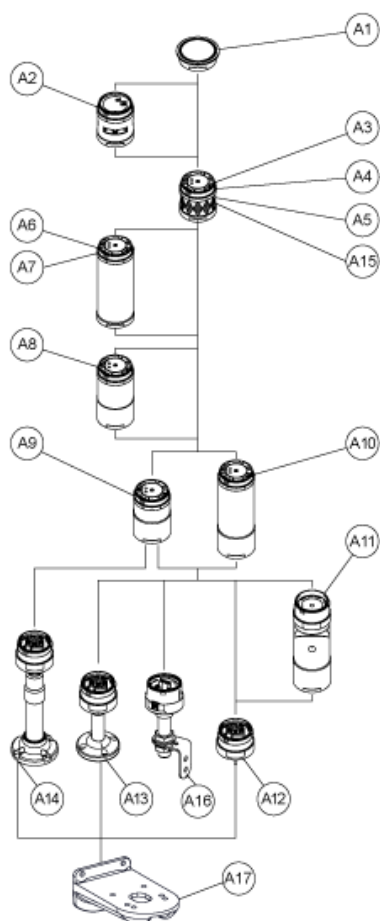


Drawing	Part number	Part name
A1	-	Top cover
	-	Top cover (Silver)
A2	XVUC9S	Buzzer unit
	XVUC9SQ	Buzzer unit (Silver)
A3	XVUC23	Green LED unit
	XVUC24	Red LED unit
	XVUC25	Orange LED unit
	XVUC26	Blue LED unit
	XVUC27	White LED unit
	XVUC28	Yellow LED unit
A4	XVUC29	Multi-LED unit
A5	XVUC29P	Multi-LED unit, Pulse signal
A6	XVUC9V	Sound unit
A7	XVUC9VP	Sound unit, Pulse signal
A8	XVUC020	Extender
	XVUC020Q	Extender (Silver)
A9	XVUC21B	DC body
	XVUC21BQ	DC body (Silver)
A10	XVUC21M	AC body NPN
	XVUC21MP	AC body PNP
	XVUC21MQP	AC body PNP (Silver)
A11	XVUZ06	Flexible option
A12	XVUZ01	Fixing Unit - Direct mounting (3 pins)
	XVUZ01Q	Fixing Unit - Direct mounting (Silver,3 pins)
	XVUZ03	Fixing Unit - Direct mounting (2 pins)
	XVUZ04	Fixing Unit - Direct mounting (4 pins)

Drawing	Part number	Part name
<b>A13</b>	XVUZ02	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm)
	XVUZ02Q	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm, Silver)
	XVUZ400	Fixing Unit - Plate with Pole (400 mm)
	XVUZ800	Fixing Unit - Plate with Pole (800 mm)
<b>A14</b>	XVUZ05	Fixing Unit - Plate with adjustment pole (100-385 mm)
<b>A15</b>	XVUC43	Green LED unit, Flash
	XVUC44	Red LED unit, Flash
	XVUC45	Orange LED unit, Flash
	XVUC46	Blue LED unit, Flash
	XVUC47	White LED unit, Flash
	XVUC48	Yellow LED unit, Flash
<b>A16</b>	XVUZ100T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (100 mm)
	XVUZ250T	Fixing Unit - Metal bracket with pole(250 mm)
	XVUZ400T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (400 mm)
<b>A17</b>	XVUZ12	Fixing plate for use on vertical support - black

# Arkusz danych produktu **XVUC25**

## Connections and Schema

### Illuminated Units, Multi-LED and Audible Units Wiring

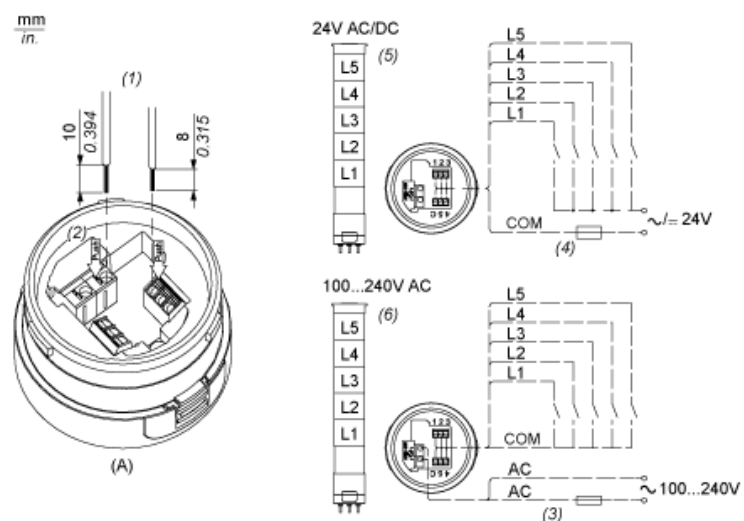

- (A) Fixing Unit
  - (1) Dimensions of Wiring size
  - (2) Push-in Wire Connectors
  - (3) Fuse : 2A ,250V
  - (4) Fuse : 0.5A ,125V
  - (5) Modular Tower Lights 24V AC/DC
  - (6) Modular Tower Lights 100...240V AC
- L1 to L5 Illuminated LED Units

### Zalecane zamienniki