



# Końcówki kablowe oczkowe izolowane KOI

## CECHY I KORZYŚCI

- końcówka oczkowa Cu w/g DIN z tulejką izolacyjną poliamidową oznaczona rozmiarem śruby i przekrojem przewodu na pletwie
- tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia montaż przewodu
- kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju
- lutowany szew części rurkowej

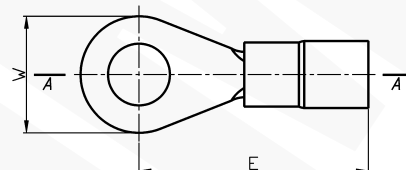

## DANE MECHANICZNE

Izolacja	poliamid 6.6
Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +95

## CERTYFIKATY I NORMY

Aprobata	PRS TE/2241/880567/19
Wykonanie	DIN 46237

## UWAGA!

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie [www.ergom.com](http://www.ergom.com)

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOI 0,5/2 (100 SZT.)	E09KO-02010100101	0,1+0,5	żółty	M 2	-	1,0	0,5	4	14	5	100	0,03
KOI 0,5/2 (25 SZT.)	E09KO-02010100103			25							0,01	
KOI 0,5/2,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100201			M 2,5							100	0,03
KOI 0,5/2,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100203			25							0,01	
KOI 0,5/3 (100 SZT.)	E09KO-02010100301			M 3							100	0,03
KOI 0,5/3 (25 SZT.)	E09KO-02010100303			25							0,01	
KOI 0,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100401			M 3,5							100	0,03
KOI 0,5/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100403			25							0,01	
KOI 0,5/4 (100 SZT.)	E09KO-02010100501			M 4							100	0,03
KOI 0,5/4 (25 SZT.)	E09KO-02010100503			25							0,01	
KOI 0,5/5 (100 SZT.)	E09KO-02010100601			M 5							100	0,04
KOI 0,5/5 (25 SZT.)	E09KO-02010100603			25							0,01	
KOI 1/2,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100700	0,75+1	czerwony	M 2,5	√	1,6	0,8	5	16	6	100	0,07
KOI 1/2,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100702			25							0,02	
KOI 1/3 (100 SZT.)	E09KO-02010100800			M 3							100	0,07
KOI 1/3 (25 SZT.)	E09KO-02010100802			25							0,02	
KOI 1/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100900			M 3,5							100	0,07
KOI 1/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100902			25							0,02	
KOI 1/4 (100 SZT.)	E09KO-02010101000			M 4							100	0,08
KOI 1/4 (25 SZT.)	E09KO-02010101002			25							0,02	
KOI 1/5 (100 SZT.)	E09KO-02010101100			M 5							100	0,09
KOI 1/5 (25 SZT.)	E09KO-02010101102			25							0,03	
KOI 1/6 (100 SZT.)	E09KO-02010101200			M 6							100	0,09
KOI 1/6 (25 SZT.)	E09KO-02010101202			25							0,03	
KOI 1/8 (100 SZT.)	E09KO-02010101300	M 8	100	0,14								
KOI 1/8 (25 SZT.)	E09KO-02010101302	25	0,04									
KOI 1/10 (100 SZT.)	E09KO-02010101400	M 10	22	14	100	0,11						
KOI 1/10 (25 SZT.)	E09KO-02010101402				25	0,03						

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]						
KOI 2,5/3 (100 SZT.)	E09KO-02010101500	1,5+2,5	niebieski	M 3	√	2,3	0,8	5	17	6	100	0,08						
KOI 2,5/3 (25 SZT.)	E09KO-02010101502										25	0,02						
KOI 2,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010101600			M 3,5							100	0,08						
KOI 2,5/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010101602										25	0,02						
KOI 2,5/4 (100 SZT.)	E09KO-02010101700			M 4							18	8	100	0,09				
KOI 2,5/4 (25 SZT.)	E09KO-02010101702								25	0,03								
KOI 2,5/5 (100 SZT.)	E09KO-02010101800			M 5					20	10			100	0,11				
KOI 2,5/5 (25 SZT.)	E09KO-02010101802												25	0,03				
KOI 2,5/6 (100 SZT.)	E09KO-02010101900			M 6					22	11			100	0,12				
KOI 2,5/6 (25 SZT.)	E09KO-02010101902										25	0,03						
KOI 2,5/8 (100 SZT.)	E09KO-02010102000			M 8	23	14	100	0,15										
KOI 2,5/8 (25 SZT.)	E09KO-02010102002						25	0,04										
KOI 2,5/10 (100 SZT.)	E09KO-02010102100			M 10	24	18	100	0,19										
KOI 2,5/10 (25 SZT.)	E09KO-02010102102						25	0,05										
KOI 2,5/12 (100 SZT.)	E09KO-02010102200			M 12			-	-			100	0,2						
KOI 2,5/12 (25 SZT.)	E09KO-02010102202										25	0,05						
KOI 2,5/16 (100 SZT.)	E09KO-02010102301			M 16			32	27			100	0,35						
KOI 6/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010102400			4+6			żółty	M 3,5			-	-	-	-	20	8	100	0,17
KOI 6/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010102402								25	0,05								
KOI 6/4 (100 SZT.)	E09KO-02010102500							M 4	21	10							100	0,16
KOI 6/4 (25 SZT.)	E09KO-02010102502	25	0,05															
KOI 6/5 (100 SZT.)	E09KO-02010102600	M 5	22					11									100	0,19
KOI 6/5 (25 SZT.)	E09KO-02010102602				25	0,05												
KOI 6/6 (100 SZT.)	E09KO-02010102700	M 6	22		11	100		0,19										
KOI 6/6 (25 SZT.)	E09KO-02010102702					25		0,05										
KOI 6/8 (100 SZT.)	E09KO-02010102800	M 8				25		14							100	0,24		
KOI 6/8 (25 SZT.)	E09KO-02010102802														25	0,06		
KOI 6/10 (100 SZT.)	E09KO-02010102900	M 10				27		18			100	0,3						
KOI 6/10 (25 SZT.)	E09KO-02010102902										25	0,08						
KOI 6/12 (100 SZT.)	E09KO-02010103000	M 12							-	-	100	0,24						
KOI 6/12 (25 SZT.)	E09KO-02010103002										25	0,07						
KOI 10/4 (100 SZT.)	E09KO-02010103100	10							czerwony	M 4	-	4,5	1,1	8	24	10	100	0,28
KOI 10/4 (10 SZT.)	E09KO-02010103102																10	0,03
KOI 10/5 (100 SZT.)	E09KO-02010103200		M 5		25					11							100	0,27
KOI 10/5 (10 SZT.)	E09KO-02010103202																10	0,03
KOI 10/6 (100 SZT.)	E09KO-02010103300		M 6														28	14
KOI 10/6 (10 SZT.)	E09KO-02010103302														10	0,03		
KOI 10/8 (100 SZT.)	E09KO-02010103400		M 8	29		18	100	0,39										
KOI 10/8 (10 SZT.)	E09KO-02010103402						10	0,04										
KOI 10/10 (100 SZT.)	E09KO-02010103500		M 10	31		22	100	0,37										
KOI 10/10 (10 SZT.)	E09KO-02010103502						10	0,04										
KOI 10/12 (100 SZT.)	E09KO-02010103600		M 12	32		14	100	0,51										
KOI 10/12 (10 SZT.)	E09KO-02010103602						10	0,04										
KOI 16/5 (100 SZT.)	E09KO-02010103700		16	niebieski	M 5	-	5,8	1,2		10	30	11	100	0,48				
KOI 16/5 (10 SZT.)	E09KO-02010103702												10	0,05				
KOI 16/6 (100 SZT.)	E09KO-02010103800				M 6								32	14	100	0,47		
KOI 16/6 (10 SZT.)	E09KO-02010103802														10	0,05		
KOI 16/8 (100 SZT.)	E09KO-02010103900				M 8										34	18	100	0,7
KOI 16/8 (10 SZT.)	E09KO-02010103902										10	0,06						
KOI 16/10 (100 SZT.)	E09KO-02010104000				M 10						36	22			100	0,67		
KOI 16/10 (10 SZT.)	E09KO-02010104002														10	0,07		
KOI 16/12 (100 SZT.)	E09KO-02010104100	M 12			-				-		100	0,67						
KOI 16/12 (10 SZT.)	E09KO-02010104102										10	0,07						

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]						
KOI 25/5 (100 SZT.)	E09KO-02010104200	25	żółty	M 5	-	7,5	1,5	11	36	12	100	0,85						
KOI 25/5 (10 SZT.)	E09KO-02010104202										10	0,09						
KOI 25/6 (100 SZT.)	E09KO-02010104300			M 6						100	0,82							
KOI 25/6 (10 SZT.)	E09KO-02010104302									10	0,09							
KOI 25/8 (100 SZT.)	E09KO-02010104400			M 8						100	0,89							
KOI 25/8 (10 SZT.)	E09KO-02010104402									10	0,09							
KOI 25/10 (100 SZT.)	E09KO-02010104500			M 10					100	0,9								
KOI 25/10 (10 SZT.)	E09KO-02010104502								10	0,09								
KOI 25/12 (100 SZT.)	E09KO-02010104600			M 12					100	1,1								
KOI 25/12 (10 SZT.)	E09KO-02010104602								10	0,11								
KOI 25/16 (100 SZT.)	E09KO-02010104700			M 16					100	1,1								
KOI 25/16 (10 SZT.)	E09KO-02010104702								10	0,11								
KOI 35/6 (100 SZT.)	E09KO-02010104800			35					czerwony	M 6	-	9,0	1,6	12	38	15	100	1,15
KOI 35/6 (10 SZT.)	E09KO-02010104802															10	0,12	
KOI 35/8 (100 SZT.)	E09KO-02010104900									M 8						100	1,15	
KOI 35/8 (10 SZT.)	E09KO-02010104902															10	0,12	
KOI 35/10 (100 SZT.)	E09KO-02010105000	M 10	100		1,17													
KOI 35/10 (10 SZT.)	E09KO-02010105002		10		0,12													
KOI 35/12 (100 SZT.)	E09KO-02010105100	M 12	100		1,35													
KOI 35/12 (10 SZT.)	E09KO-02010105102		10		0,14													
KOI 35/16 (100 SZT.)	E09KO-02010105200	M 16	100		1,6													
KOI 35/16 (10 SZT.)	E09KO-02010105202		10		0,16													
KOI 50/6 (100 SZT.)	E09KO-02010105400	50	niebieski		M 6	-	11,0	1,8		16					50	18	100	2
KOI 50/6 (10 SZT.)	E09KO-02010105402															10	0,2	
KOI 50/8 (100 SZT.)	E09KO-02010105500				M 8											100	2	
KOI 50/8 (10 SZT.)	E09KO-02010105502															10	0,2	
KOI 50/10 (100 SZT.)	E09KO-02010105600				M 10											100	1,96	
KOI 50/10 (10 SZT.)	E09KO-02010105602															10	0,2	
KOI 50/12 (100 SZT.)	E09KO-02010105700			M 12	100				2,15									
KOI 50/12 (10 SZT.)	E09KO-02010105702				10				0,3									
KOI 50/16 (100 SZT.)	E09KO-02010105790			M 16	100				2,5									
KOI 70/6 (100 SZT.)	E09KO-02010105900				100				3									
KOI 70/8 (100 SZT.)	E09KO-02010106000			M 8	10				0,3									
KOI 70/8 (10 SZT.)	E09KO-02010106002				10				0,3									
KOI 70/10 (100 SZT.)	E09KO-02010106100			M 10	100				2,9									
KOI 70/10 (10 SZT.)	E09KO-02010106102				10				0,3									
KOI 70/12 (100 SZT.)	E09KO-02010106200			M 12	100				2,85									
KOI 70/12 (10 SZT.)	E09KO-02010106202				10				0,3									
KOI 70/16 (100 SZT.)	E09KO-02010106300	M 16	100	3,1														
KOI 70/16 (10 SZT.)	E09KO-02010106302		10	0,31														
KOI 95/8 (100 SZT.)	E09KO-02010106500	95	czerwony	M 8	-	15,0	2,5	20	58	24	100	4,53						
KOI 95/8 (10 SZT.)	E09KO-02010106502									10	0,5							
KOI 95/10 (100 SZT.)	E09KO-02010106600			M 10						100	4,44							
KOI 95/10 (10 SZT.)	E09KO-02010106602									10	0,5							
KOI 95/12 (100 SZT.)	E09KO-02010106700			M 12						100	4,3							
KOI 95/12 (10 SZT.)	E09KO-02010106702									10	0,5							
KOI 95/16 (100 SZT.)	E09KO-02010106800			M 16					100	4,3								
KOI 95/16 (10 SZT.)	E09KO-02010106802								10	0,43								
KOI 120/8 (50 SZT.)	E09KO-02010106900			120					niebieski	M 8	-	16,5	3,0	22	60	24	50	3,2
KOI 120/8 (10 SZT.)	E09KO-02010106902															10	0,4	
KOI 120/10 (50 SZT.)	E09KO-02010107000									M 10						50	3,1	
KOI 120/10 (10 SZT.)	E09KO-02010107002															10	0,4	
KOI 120/12 (50 SZT.)	E09KO-02010107100									M 12						50	3,1	
KOI 120/12 (10 SZT.)	E09KO-02010107102															10	0,62	
KOI 120/16 (50 SZT.)	E09KO-02010107200									M 16					50	3,4		
KOI 120/16 (10 SZT.)	E09KO-02010107202														10	0,68		