

# Ośłona izolacyjna do nasuwek prostych ON ... PCV

## CECHY I KORZYŚCI



ośłona izolacyjna elastyczna z półprzezroczystego PCV



zastosowanie osłony izolacyjnej zwiększa odporność połączenia na drgania i zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia

## DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100


## DANE MECHANICZNE

Materiał miękki, przezroczysty polichlorek winylu

Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +70

## UWAGA!

Ośłony zachowują elastyczność do temperatury -5 °C

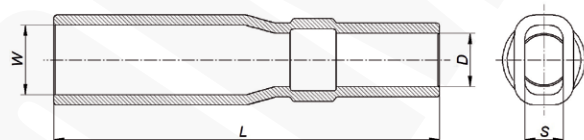

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	Rozmiar	Typ nasuwki	D	S	L	W	Waga [kg]
ON 2,8/1 PCV (100 SZT.)	E10KN-01070100101	0,5+1	2,8	N; NR	2,5	2,1	22	4,0	0,03
ON 4,8/2,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-01070100201	1,5+2,5	4,8	N; NR; NZ	3,0	2,6	22	5,8	0,04
ON 6,3/2,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-01070100301		6,3		3,5	3,5	27	7,8	0,05