

## Uchwyty pałkowe

Z elastyczną powłoką poliuretanową

### SPECYFIKACJA

Powłoka zewnętrzna

Termoplastyczny elastomer poliuretanowy (TPU)

- Kolor czarny, wykończony na mat
- Twardość  $65 \pm 5$  wg skali Shore A
- Odporność na temperaturę do  $70^\circ\text{C}$
- Odporna na ścieranie
- Izolująca
- Odporna na warunki atmosferyczne

Rdzeń uchwyty

Stal nierdzewna AISI 303

Okrągła (do rozmiaru  $b = 25$ )

Aluminium

Owalna (do rozmiaru  $b = 35$ )



### INFORMACJE

Uchwyty pałkowe GN 564 ze stalowym rdzeniem i powłoką zewnętrzną z elastomeru, gwarantują wysoką odporność na zniszczenia i uderzenia, zmniejszają jednocześnie prawdopodobieństwo urazu operatora.


Rdzeń ze stali nierdzewnej lub z aluminium gwarantują wysoką podstawową wytrzymałość uchwyty.

### DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)

### NA ŻYCZENIE

- inne kolory wykończenia powierzchni

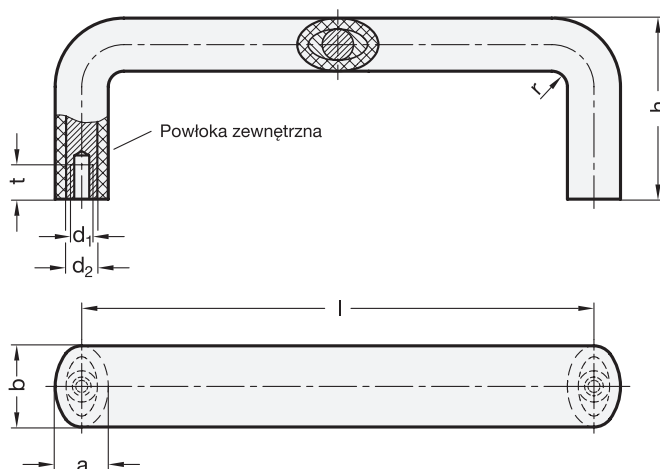

### GN 564

Oznaczenie	b	l $\pm 0.25$	a	d1	d2	h	r	t min.	⚖
GN 564-25-112	25	112	16	M 6	10	50	5	10	136
GN 564-25-128	25	128	16	M 6	10	54	7	10	150
GN 564-25-160	25	160	16	M 6	10	54	9	10	173
GN 564-25-192	25	192	16	M 6	10	54	9	10	215
GN 564-35-160	35	160	25	M 8	17	68	12.5	12	328
GN 564-35-192	35	192	25	M 8	17	68	12.5	12	370
GN 564-35-300	35	300	25	M 8	17	68	12.5	12	513

