




Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

Portalamпада tipo	E14	Classe isolamento	II
Colore	Grigio RAL 7035	Dim. esterne BxHxP (mm)	66x82x95
Grado di protezione	IP55	Tensione nominale	230 V ac
Diffusore colore	Verde	Potenza	Max 15 W
Glow Wire Test	650 °C	Codice Electrocod	0132
Termopressione con biglia	70 °C	Norma di riferimento	EN 60598-1
Temperatura di installazione	-25 +60 °C		

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistente

DIMENSIONAL

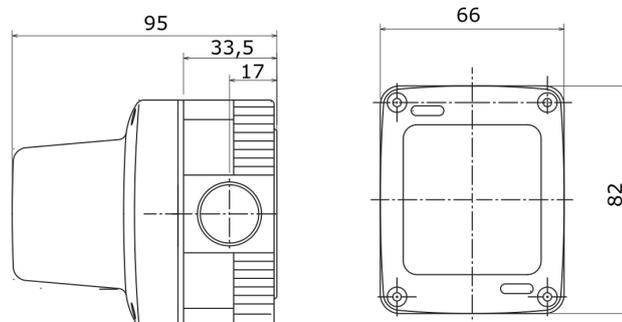

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP55



650 °C



EN 60695-10-2
70 °C

STANDARDS/APPROVALS

