
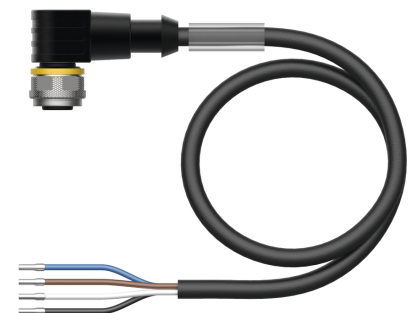


WKC4.4T-2/TXL

Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR – Przewód podłączeniowy

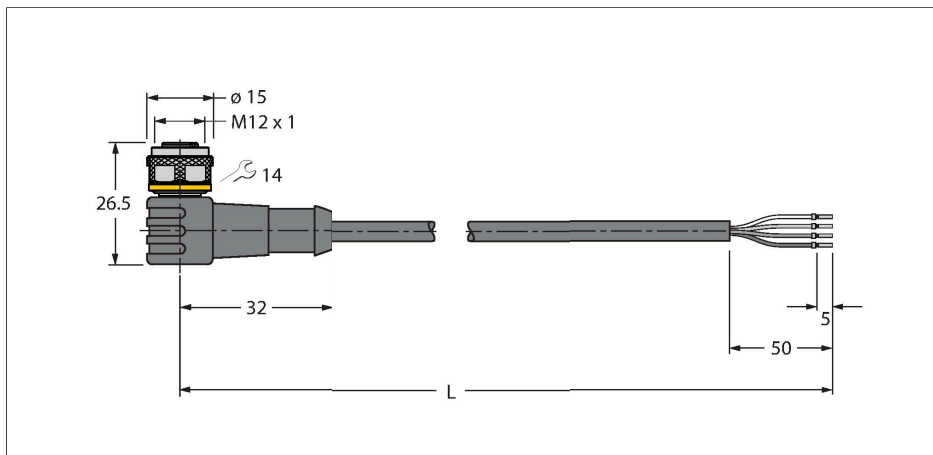

Dane techniczne


| | |
|---|--|
| Typ | WKC4.4T-2/TXL |
| Nr kat. | 6625515 |
| Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A |
| Liczba pinów | 4 |
| Styki | mosiądz, CuZn, Złoczone |
| Materiał wokół styków | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
| Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Uszczelnienie | Tworzywo sztuczne, FPM/FKM |
| Żywotność mechaniczna | > 100 Cykle dopasowania |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Typ ochrony | IP67, IP69K, Tylko w skręconym stanie |
| Kabel | |
| Średnica przewodu | Ø 4.7 mm ±0.20 |
| Długość przewodu | 2 m |
| Otulina przewodu | PUR, Czarny |
| Izolacja żyły | PP |
| Przekrój przewodu | 4 × 0.34 mm ² |
| Przewód linkowy, układ | 42 × 0.1 mm |
| Kolory żył | BN, WH, BU, BK |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C | |
| Napięcie nominalne | 250 V |
| Napięcie testowe | 2000 V |
| Prąd | 4 A |
| Rezystancja izolacji | > 30.5 MΩ/km |

Cechy charakterystyczne



- Złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: czarny
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na związki agresywne chemiczne, promieniowanie UV i oleje
- Ognioodporność (FT2 zgodnie z UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Odporność na iskry spawalnicze
- Nie zawiera halogenu, silikonu, PVC ani LABS
- Szczególna odporność na ścieranie
- Stopień ochrony: IP67, IP69K
- Długość przewodu: 2,0 m

Przekrój poprzeczny przewodu



Przyporządkowanie styków

WKC4.4T-2/TXL | 28-07-2023 13-34 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

Dane techniczne

| | |
|--|--------------------------------|
| rezystancja przewodzenia | maks. 57 Ω/km |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne | |
| Kąt gięcia (montaż stacjonarny) | ≥ 5 x Ø |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie) | ≥ 10 x Ø |
| Cykle zagięcia | ≥ 5 mln |
| Dopuszczalne przyspieszenie | maks. 5 m/s ² |
| Dopuszczalne przemieszczenie poziome | 5 m (przy 5 m/s ²) |
| Dopuszczalne przemieszczenie pionowe | 2 m (przy 5 m/s ²) |
| Dopuszczalna prędkość przemieszczenia | 3.3 m/s |
| Napężenie skręcające | ± 180 °/m |
| Stacjonarna | -50 °C...+80 °C |
| Aplikacja ruchoma | -25 °C...+80 °C |
| Temperatura otoczenia podczas pracy z łańcuchem kablowym | -25 °C...+60 °C |
| Certyfikaty | cULus |




schemat obwodu



Akcesoria

HAS8141-0


6905406



Rozbieralne złącze męskie, M12 × 1, proste, 4-stykowe, połączenie zaciskowo-nacinające, przejściówka przewodu 4,0 do 5,1 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 0,34 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa

HAS8241-0


6905400



Rozbieralne złącze męskie, M12 × 1, kątowe, 4-stykowe, połączenie zaciskowo-nacinające, przejściówka przewodu 4,0 do 5,1 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 0,34 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa

BS8141-0


69010



Rozbieralne złącze męskie, M12 × 1, proste, 4-stykowe, połączenia śrubowe, przejściówka przewodu 4,0 do 6,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia / maksymalna średnica przewodu 0,14 do 0,75 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba

BS8241-0


69011



Złącze rozbieralne, M12 × 1, proste, 4-stykowe, zaciski śrubowe, przepust kablowy od 4,0 do 6,0 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku od 0,14 do 0,75 mm², obudowa plastikowa, metalowy wkręt mocujący

FW-ERSPM0426-SA-P-0408


100002048

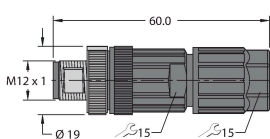

Rozbieralne złącze męskie, M12 × 1, proste, 4-stykowe, połączenia wciskane, przepust przewodu z 4,0 na 8,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 0,75 mm², obudowa plastikowa, metalowy wkręt mocujący

FW-ERSPM0416-SA-S-0408


100002288



Rozbieralne złącze męskie, M12 × 1, proste, 4-stykowe, połączenia śrubowe, przejściówka przewodu 4,0 do 8,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia / maksymalna średnica przewodu 0,25 do 1,5 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba

FW-EWSPM0416-SA-S-0408

100002290



Rozbieralne złącze męskie, M12 × 1, kątowna, 4-stykowe, połączenia śrubowe, przejściówka przewodu 4,0 do 8,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia / maksymalna średnica przewodu 0,25 do 1,5 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba


TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206



Etykieta do przewodów TEL i TXL, długość: 18 mm, wysokość: 4 mm, materiał: poliwęglan (PC), kolor: biały, bez związków halogenu, odporność na rozprzestrzenianie się płomienia