

Zaślepka typu MDZ, MDZ...M

CECHY I KORZYŚCI



- zaślepki PG i M z mosiądzu nikiłowanego
- umożliwia zaślepienie otworów z gwintami PG i M
- najwyższy stopień ochrony IP68 (po zmontowaniu dodatkowej uszczelki)

DANE MECHANICZNE

Materiał mosiądz poniklowany

UWAGA!

Nakrętki i uszczelki do zaślepki należy zamawiać oddzielnie.

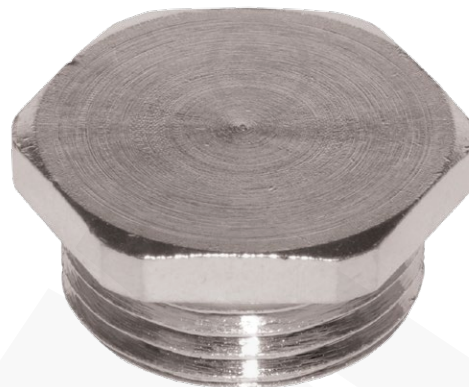

Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Gwint M	Gwint PG	W opakowaniu [szt.]
MDZ 7 (10 SZT.)	E03DK-04050100103	6,5	2,5	15		PG7	10
MDZ 9 (10 SZT.)	E03DK-04050100203	6,5	2,5	18		PG9	10
MDZ 11 (10 SZT.)	E03DK-04050100303	7,0	3,0	21		PG11	10
MDZ 13 (10 SZT.)	E03DK-04050100403	7,0	3,0	23		PG13,5	10
MDZ 16 (10 SZT.)	E03DK-04050100503	7,0	3,0	26		PG16	10
MDZ 21 (10 SZT.)	E03DK-04050100603	8,0	3,5	32		PG21	10
MDZ 29 (10 SZT.)	E03DK-04050100703	8,5	4,0	41		PG29	10
MDZ 36 (10 SZT.)	E03DK-04050100803	8,5	4,0	51		PG36	10
MDZ 42	E03DK-04050100903	10,0	5,0	58		PG42	1
MDZ 48	E03DK-04050101003	11,0	5,5	64		PG48	1
MDZ 12M (10 SZT.)	E03DK-04050200103	6,5	2,5	15	M12x1,5		10
MDZ 16M (10 SZT.)	E03DK-04050200203	6,5	2,5	18	M16x1,5		10
MDZ 20M (10 SZT.)	E03DK-04050200303	6,5	3,0	23	M20x1,5		10
MDZ 25M (10 SZT.)	E03DK-04050200403	7,0	3,0	28	M25x1,5		10
MDZ 32M (10 SZT.)	E03DK-04050200503	8,0	3,5	36	M32x1,5		10
MDZ 40M (10 SZT.)	E03DK-04050200603	8,0	4,0	44	M40x1,5		10
MDZ 50M	E03DK-04050200703	9,0	4,5	54	M50x1,5		1
MDZ 63M	E03DK-04050200803	10,0	5,5	67	M63x1,5		1

