


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

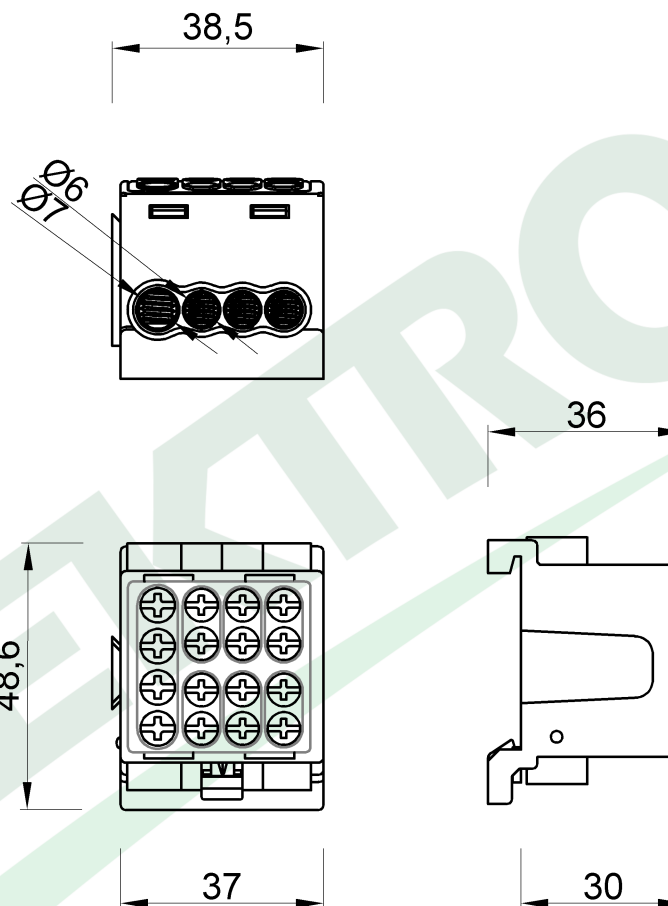

**PARAMETRY
PARAMETERS**

| | |
|--|---|
| napięcie znamionowe <i>voltage</i> | 400V |
| napięcie znamionowe izolacji - AC/DC <i>insulation voltage (AC/DC)</i> | 1000V |
| prąd znamionowy <i>current</i> | 100A |
| materiał zacisku <i>terminal material</i> | cynowany blok mosiężny <i>tin plated brass block</i> |
| otwory na przewody przyłączeniowe <i>input holes cross-section</i> | 1x25mm ² , 3x16mm ² |
| otwory na przewody wyjściowe <i>output holes cross-section</i> | 1x25mm ² , 3x16mm ² |
| mocowanie <i>mounting</i> | TH35(DIN35) |
| stopień ochrony <i>international protection</i> | IP20 |
| momenty dokręceń <i>torque</i> | 2,5mm ² - 16mm ² 2Nm |
| | 2,5mm ² - 25mm ² 2.5Nm |

F2.0367 Zacisk HLK 100A-4 (25,3x16 / 25,3x16) - szary
Terminal HLK 100A-4 (1x25,3x16 / 1x25,3x16) - grey

F-ELEKTRO
www.f-elektro.com,
e-mail: info@f-elektro.com