


wymiary w [mm]

dimensions [mm]

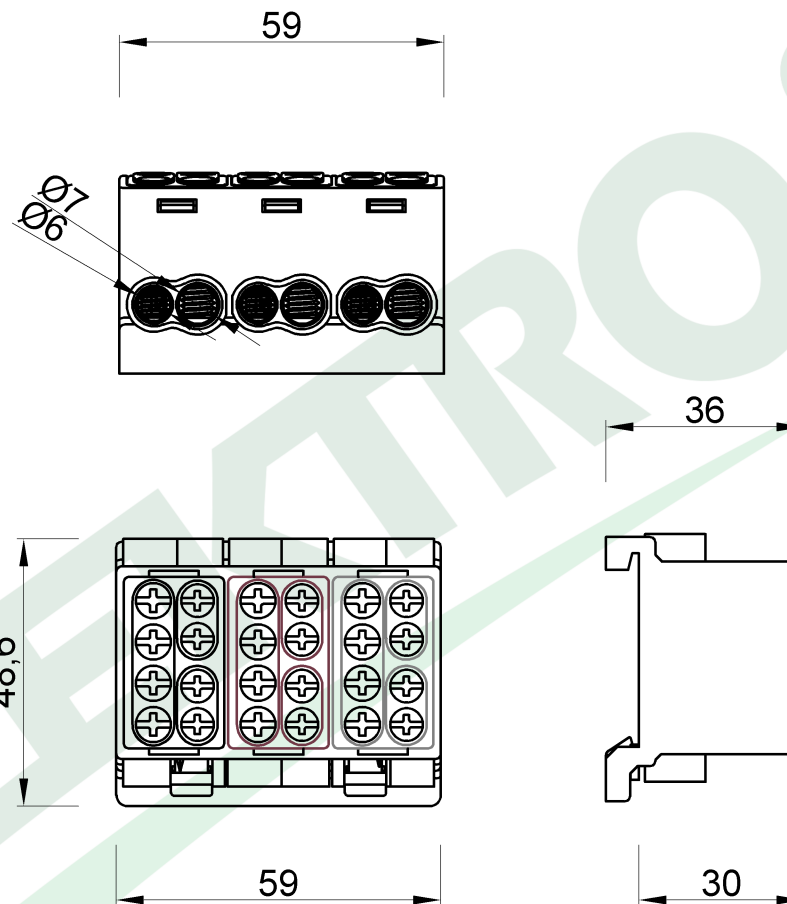

**PARAMETRY
PARAMETERS**

napięcie znamionowe <i>voltage</i>	400V
napięcie znamionowe izolacji - AC/DC <i>insulation voltage (AC/DC)</i>	1000V
prąd znamionowy <i>current</i>	100A
materiał zacisku <i>terminal material</i>	cynowany blok mosiężny <i>tin plated brass block</i>
otwory na przewody przyłączeniowe <i>input holes cross-section</i>	1x25mm ² , 1x16mm ²
otwory na przewody wyjściowe <i>output holes cross-section</i>	1x25mm ² , 1x16mm ²
mocowanie <i>mounting</i>	TH35(DIN35)
stopień ochrony <i>international protection</i>	IP20

momenty dokręceń <i>torque</i>	2,5mm ² - 16mm ² 2Nm
	2,5mm ² - 25mm ² 2.5Nm

F2.0385	Zacisk HLK 3x100A-2 (25,1x16 / 25,1x16) (3L) <i>Terminal HLK 3x100A-2 (1x25,1x16 / 1x25,1x16) (3L)</i>
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	