
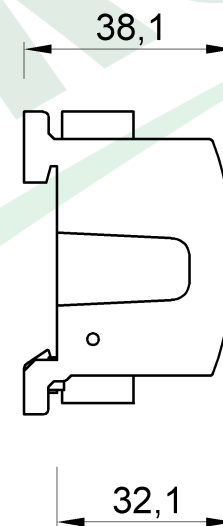
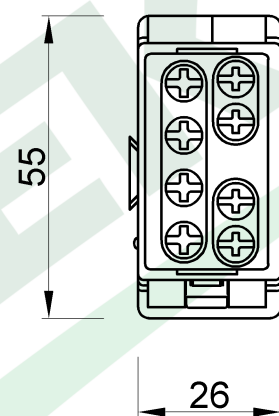


wymiary w [mm]

dimensions [mm]



| PARAMETRY<br>PARAMETERS   |  |
|---|--|
| napięcie znamionowe<br>voltage  | 400V   |
| napięcie znamionowe izolacji<br>- AC/DC<br>insulation voltage (AC/DC) | 1000V  |
| prąd znamionowy<br>current  | 125A   |
| materiał zacisku<br>terminal material                                 | cynowany blok mosiężny<br>tin plated brass block   |
| otwory na przewody<br>przyłączeniowe<br>input holes cross-section     | 1x35mm <sup>2</sup> , 1x25mm <sup>2</sup>  |
| otwory na przewody<br>wyjściowe<br>output holes cross-section         | 1x35mm <sup>2</sup> , 1x25mm <sup>2</sup>  |
| mocowanie<br>mounting   | TH35(DIN35)  |
| stopień ochrony<br>international protection                           | IP20   |
| momenty dokręceń<br>torque  | 2,5mm <sup>2</sup> - 25mm <sup>2</sup><br>2.5Nm<br>2,5mm <sup>2</sup> - 35mm <sup>2</sup><br>3Nm |

F2.0370 Zacisk HLK 125A-2 (35, 1x25 / 35, 1x25) - czarny  
Terminal HLK 125A-2 (1x35, 1x25 / 1x35, 1x25) - black

F-ELEKTRO  
www.f-elektro.com,  
e-mail: info@f-elektro.com